

Třmenové rychloupínače svislé

těžké provedení

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **T**: montážní otvory, bez upínacího třmenu, se západkou pro třmen
- Typ **T3**: montážní otvory, s upínacím třmenem, se západkou pro třmen
- Typ **TS**: montáž přivařením, bez upínacího třmenu, se západkou pro třmen
- Typ **T3S**: montáž přivařením, s upínacím třmenem, se západkou pro třmen

Tělo / Ovládací páka

Ocel C22

- kovaná
- černěná

Západka

Plech

černěná

Upínací třmen / Ložiskové čepy

Ocel St 37

pozinkovaná, modrý pozink

Všechny pohyblivé díly

mazány speciálním mazivem





INFORMACE

Položu zdvihu upínacího třmenu u třmenových rychloupínačů svislých GN 852.1 lze regulovat v rozsahu jeho nastavení.

V upnuté poloze je upínací třmen kolmý na ovládací páku a montážní rovinu.

Kromě standardních délek třmenů, které jsou uvedeny v tabulce, je k dispozici také řada dalších délek upínacích třmenů GN 951.2 (viz. strana 1605).

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

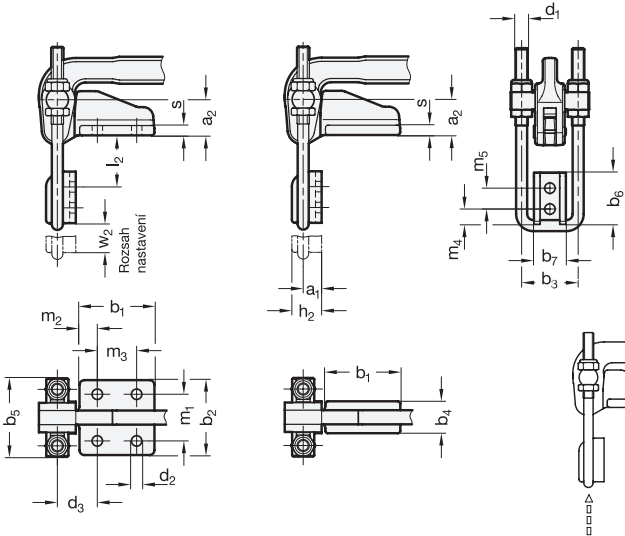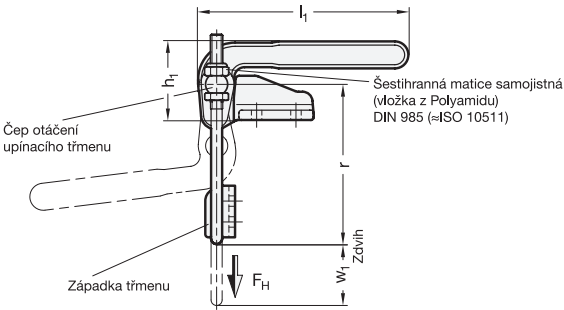

GN 852.1

Označení	Veli-kost	F _H [N]	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r	s	w1	w2	Δ
GN 852.1-1400-T	1400	12000	-	29	61	61	46	-	64	42	26	-	8.5	32.5	64	24	171	-	38	14.5	32	12.5	17	-	8	-	-	954
GN 852.1-1400-T3	1400	12000	15	29	61	61	46	-	64	42	26	M 10	8.5	32.5	64	24	171	-	38	14.5	32	12.5	17	109	8	50	22	1145
GN 852.1-1400-T3S	1400	12000	-	29	61	-	46	26	64	42	26	M 10	-	-	64	24	171	42	-	-	-	12.5	17	109	8	50	22	1018
GN 852.1-1400-TS	1400	12000	15	29	61	-	46	26	64	42	26	-	-	-	64	24	171	42	-	-	-	12.5	17	-	8	-	-	838