

Třmenové rychloupínače

Ocel / Nerezová ocel, s bezpečnostní pojistkou, těžké provedení

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **T6**: montážní otvory, s upínacím třmenem, se západkou pro třmen
- Typ **T**: montážní otvory, bez upínacího třmenu, se západkou pro třmen
- Typ **T6S**: montáž přivařením, s upínacím třmenem, se západkou pro třmen
- Typ **TS**: montáž přivařením, bez upínacího třmenu, se západkou pro třmen

Provedení z oceli

Tělo / Západka pro třmen / Ovládací páka
Ocel C22

- kovaná
- černě lakovaná (Typ T6 / T)
- černěná (Typ T6S / TS)

Upínací třmen / Ložiskový čep
Ocel St 37

pozinkovaná, modrý pozink

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Provedení z nerezové oceli NI

Tělo / Západka pro třmen / Ovládací páka / Upínací třmen
Nerezová ocel AISI 304
kovaná

Další díly
Nerezová ocel AISI 303

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



INFORMACE


Třmenové rychloupínače GN 852.3 mají kompaktní design a mohou být použité pro aplikace, které vyžadují velké přidržné síly.


V upnutém stavu se bezpečnostní pojistka zajistí v těle upínače. To zabrání náhodnému nebo nechtěnému uvolnění rychloupínače vlivem vibrací nebo nárazů. Pro odjištění pojistky a uvolnění rychloupínače stačí obsluhuje jedna ruka.

Polohu zdvíhu upínacího třmenu u třmenových rychloupínačů lze regulovat v rozsahu jeho nastavení.

Kromě standardních délek třmenů, které jsou uvedeny v tabulce, je k dispozici také řada dalších délek upínacích třmenů GN 951.2 (viz. strana 1604).

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

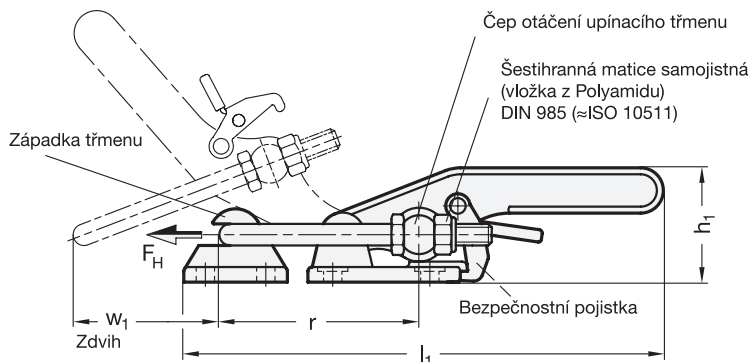

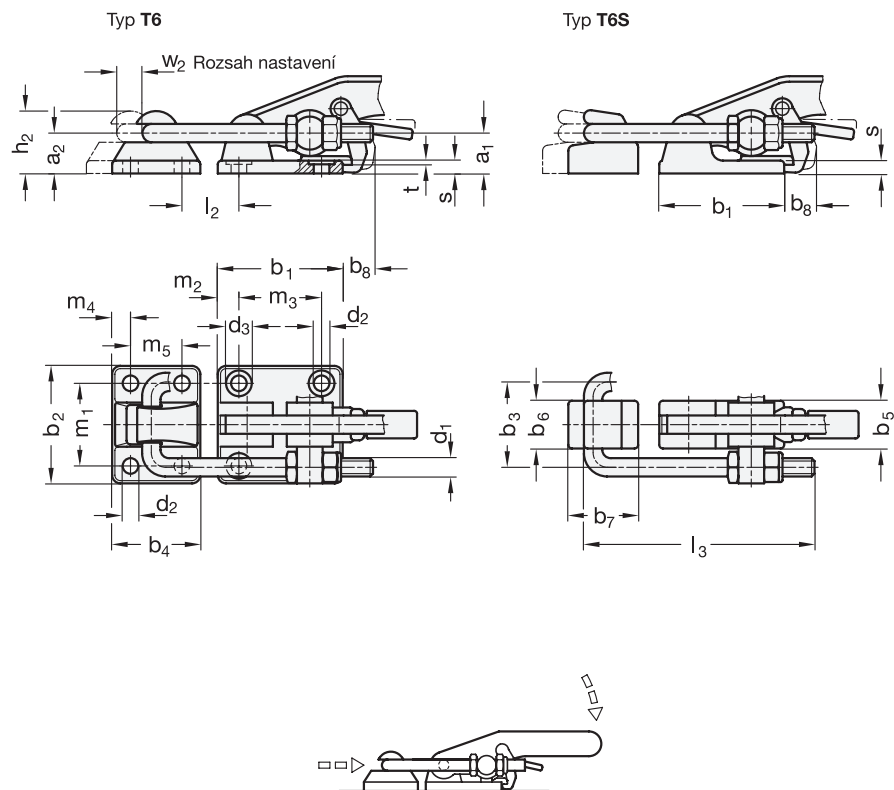

GN 852.3

Označení	Velikost	F _H [N]	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	t	w1	w2 ≈	
GN 852.3-1700-T6	1700	17000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1127
GN 852.3-4000-T6	4000	40000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2000
GN 852.3-1700-T	1700	17000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	-	8.5	14	55	34.5	223	33	-	45	11.5	45	10	28	-	7	2	-	-	960
GN 852.3-4000-T	4000	40000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	-	10.5	16	68	42.5	271	30	-	57	14	57	12.5	35	-	9	2	-	-	1780
GN 852.3-1700-T6S	1700	17000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	M 10	-	-	55	34.5	218	-	129	-	-	-	-	-	96	7	-	54	15	918
GN 852.3-4000-T6S	4000	40000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	M 12	-	-	68	42.5	266	-	151	-	-	-	-	-	107	9	-	62	25	1668
GN 852.3-1700-TS	1700	17000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	-	-	-	55	34.5	218	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	746
GN 852.3-4000-TS	4000	40000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	-	-	-	68	42.5	266	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1380

GN 852.3-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Velikost	F _H [N]	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	t	w1	w2 ≈		
GN 852.3-1700-T6-NI	1700	14000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	M10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1131	
GN 852.3-4000-T6-NI	4000	30000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	M12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2017	
GN 852.3-1700-T-NI	1700	14000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	-	8.5	14	55	34.5	223	33	-	45	11.5	45	10	28	-	7	2	-	-	951	
GN 852.3-4000-T-NI	4000	30000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	-	10.5	16	68	42.5	271	30	-	57	14	57	12.5	35	-	9	2	-	-	1725	
GN 852.3-1700-T6S-NI	1700	14000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	M10	-	-	55	34.5	218	-	129	-	-	-	-	-	96	7	-	54	15	932	
GN 852.3-4000-T6S-NI	4000	30000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	M12	-	-	68	42.5	266	-	151	-	-	-	-	-	107	9	-	62	25	1690	
GN 852.3-1700-TS-NI	1700	14000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	-	-	-	55	34.5	218	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	765	
GN 852.3-4000-TS-NI	4000	30000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	-	-	-	68	42.5	266	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1391

