

Třmenové rychloupínače

Ocel / Nerezová ocel, těžké provedení

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **T2**: montážní otvory, s upínacím třmenem, se západkou pro třmen
- Typ **T**: montážní otvory, bez upínacího třmenu, se západkou pro třmen
- Typ **T2S**: montáž přivařením, s upínacím třmenem, se západkou pro třmen
- Typ **TS**: montáž přivařením, bez upínacího třmenu, se západkou pro třmen

Provedení z oceli

Tělo / Západka pro třmen / Ovládací páka
Ocel C22

- kovaná
- černě lakovaná (Typ T2 / T)
- černěná (Typ T2S / TS)

Upínací třmen / Ložiskový čep
Ocel St 37
pozinkovaná, modrý pozink

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Provedení z nerezové oceli NI

Tělo / Západka pro třmen / Ovládací páka / Upínací třmen
Nerezová ocel AISI 304
kovaná

Další díly
Nerezová ocel AISI 303

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)




INFORMACE


Třmenové rychloupínače GN 852 jsou vhodné pro velmi vysoké přídržné síly, jaké vznikají např. při lisování plastů do forem za vysokých tlaků.

Polohu zdvihu upínacího třmenu u třmenových rychloupínačů lze regulovat v rozsahu jeho nastavení.

Kromě standardních délek třmenů, které jsou uvedeny v tabulce, je k dispozici také řada dalších délek upínacích třmenů GN 951.2 (viz. strana 1605).

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

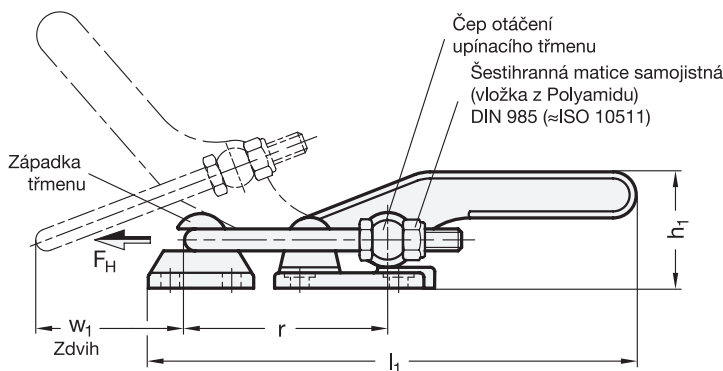

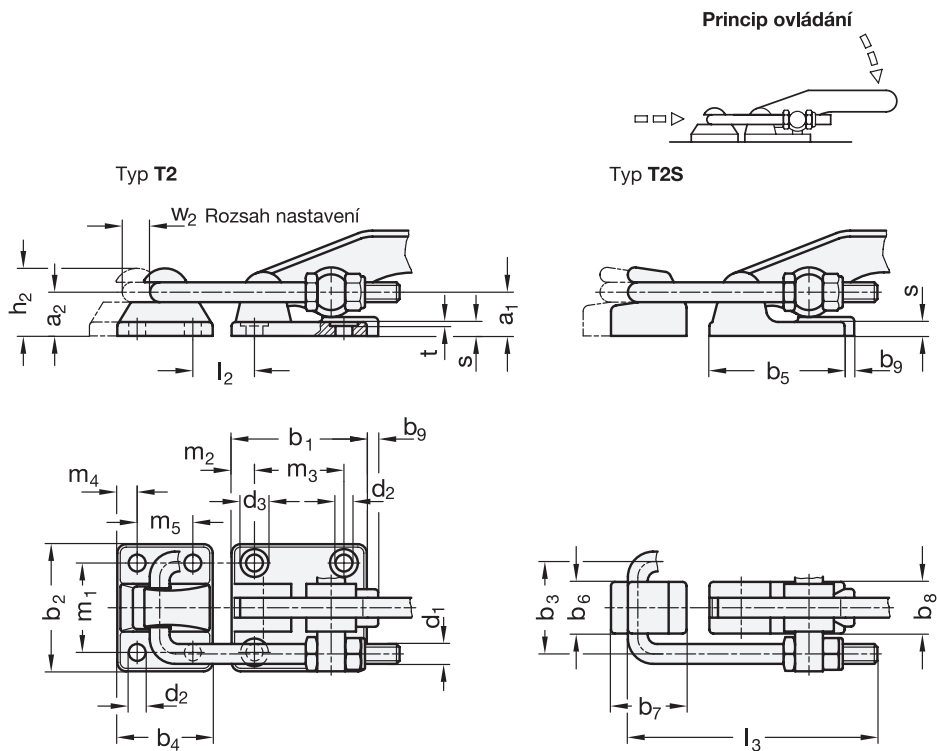

GN 852

Označení	Velikost	F _H [N]	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	t	w1	w2 ≈	Δ
GN 852-1700-T	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	940
GN 852-4000-T	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1740
GN 852-1700-T2	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1100
GN 852-4000-T2	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2000
GN 852-1700-TS	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	750
GN 852-4000-TS	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1433
GN 852-1700-T2S	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	880
GN 852-4000-T2S	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1500

GN 852-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Velikost	F _H [N]	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	t	w1	w2 ≈	Δ
GN 852-1700-T-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	900
GN 852-4000-T-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1851
GN 852-1700-T2-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1100
GN 852-4000-T2-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2000
GN 852-1700-TS-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	756
GN 852-4000-TS-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1420
GN 852-1700-T2S-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	900
GN 852-4000-T2S-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1670