Upínací ramena

pro pneumatické rychloupínače GN 8620 / GN 8621, hliník



SPECIFIKACE

Typ
• Typ **M**: Vystředěné

Upínací rameno
Eloxovaný hliník, přírodní barva **ALN**

Upínací kus
Ocel, pozinkovaná, modrý pozink

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762
Ocel, černěná

Podložky ISO 7092
Ocel, pozinkovaná

INFORMACE


Upínací ramena GN 8620.1 se používají spolu s pneumatickými rychloupínači GN 8620 (viz. strana) / GN 8621 (viz. strana).
Možné montážní polohy a maximální úhel otočení upínacích ramen spolu s důležitými pokyny k montáži najdete v normovém listu k příslušnému upínacímu ramenu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upínací šrouby
• DIN 6325 (viz. strana) Pružné kolíky

TECHNICKÉ INFORMACE

• Technické pokyny (viz. strana)
• Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

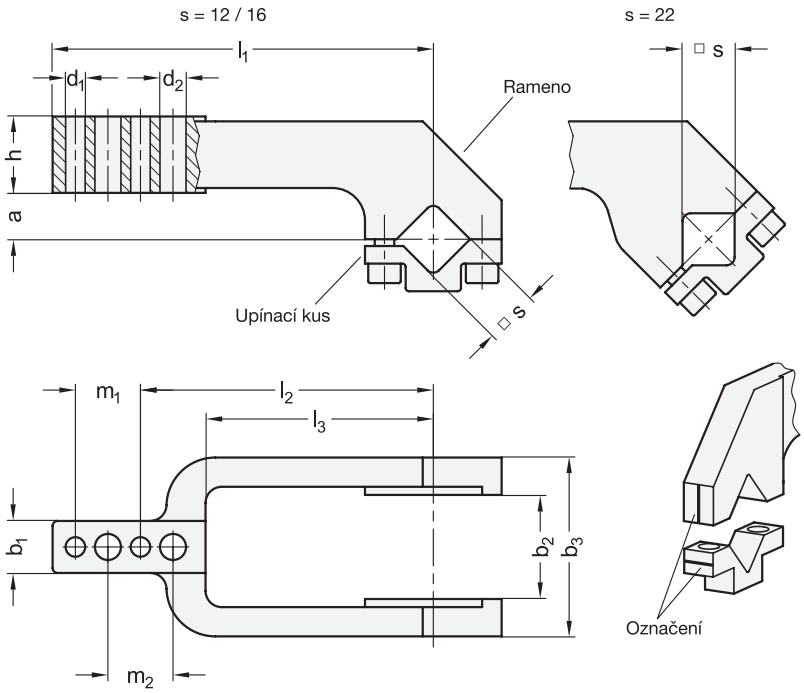

GN 8620.1

Označení	Pro pneumatické rychloupínače Velikost	s	a ±0.1	b_1	b_2	b_3	d_1 H7	d_2	h ±0.1	l_1 ±0.1	l_2 ±0.1	l_3	m_1 ±0.02	m_2 ±0.02	Upínací šrouby	Utahovací moment [Nm]	⚖
GN 8620.1-12-0-M-ALN	25	12	0	12	36	53	4	6.5	20	93	65	48	20	20	M5-14	5	125
GN 8620.1-16-15-M-ALN	40	16	15	16	34.5	55	6	7	22	117	90	70	20	20	M6-20	10	230
GN 8620.1-22-15-M-ALN	63	22	15	20	54	78	6	9	28	144	105	80	30	30	M8-25	25	512

ELESA and GANTER models all rights reserved in accordance with the law.
Always mention the source when reproducing our drawings.