

Pneumatické rychloupínače - těžké provedení

Ocel, pneumatické, vysoce odolné

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **EPV**: masivní upínací rameno

Označení

- Provedení **M**: magnetický píst

Tělo

litá ocel
černě lakovaná

Další díly

Ocel St 60
pozinkovaná, modrý pozink

Ložiskové čepy
cementované

Dvojitý pneumatický válec
s nastavitelným tlumením
max. tlak 6 barů

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem



INFORMACE

Pneumatické rychloupínače GN 863 jsou zkonstruovány tak, aby je bylo možné snadno rozebrat. Ložiskové čepy jsou axiálně zajištěny pojistnými kroužky. To umožňuje nastavení upínacího ramene vždy tak, aby přesně vyhovělo konkrétní aplikaci.



Aby byla zajištěna delší životnost mechanických částí a pneumatického válce, neměl by provozní tlak překročit 6 barů. Je též vhodné zařadit do vzduchového okruhu mazací jednotku.

Pneumatické rychloupínače GN 863 jsou dostupné v provedení M (magnetický píst). Pomocí polohových snímačů GN 3380 (viz. strana) je možné detekovat koncovou polohu, například pro potřebu řízení provozu strojů.

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 3380 Snímač (viz. strana)

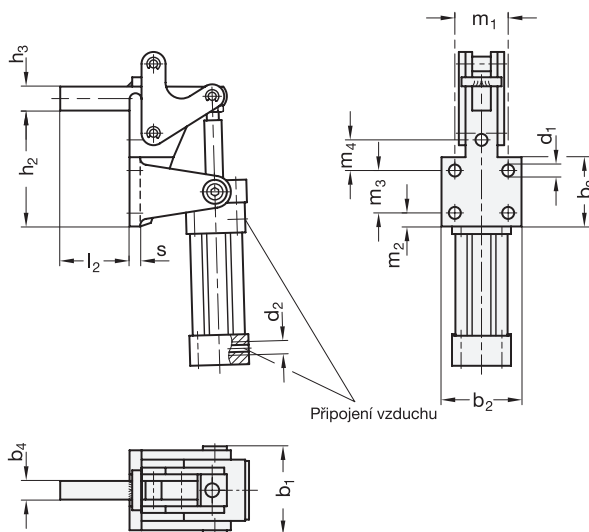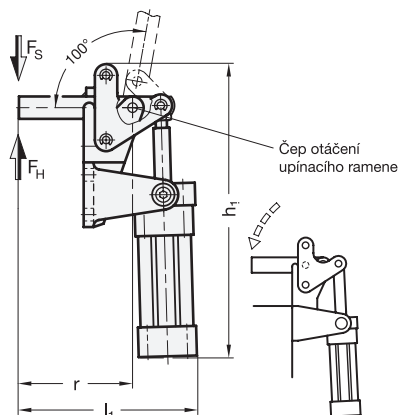

GN 863

Označení	Velikost	F _H [N]	F _S [N]	b1	b2	b3	b4	d1	d2	Vnitřní Ø trubice	h1	h2	h3	l1	l2	m1	m2	m3	m4	r	s	Δ
GN 863-1000-EPV-M	1000	10000	3250	102	90	80	20	10.5	G 1/4	8	355	132.5	25	217.5	80	50	12.5	50	-	144	13	5500
GN 863-2000-EPV-M	2000	20000	5600	112	100	90	20	12.5	G 3/8	10	425	161	35	246.5	100	54	12.5	58	45	168.5	14	8355