

Pneumatický rychloupínač

pneumatický

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **BI**: upínací rameno svislé

Ocel C 45

chemicky poniklovaná **NC**

max. tlak 10 barů

INFORMACE

Maximální upínací moment pneumatických rychloupínačů GN 865 nastává, když je upínací rameno na konci svého zdvihu. Z tohoto důvodu by měl být pracovní zdvih co nejblíže konci celkového zdvihu.

- Informace k pneumatickým rychloupínačům (viz. strana 1632)


NA POPTÁVKU

- Nepřílnavý povrch pro ochranu před průmyslovými čističi a korozi



TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

- Seznam pneumatických rychloupínačů (viz. strana)

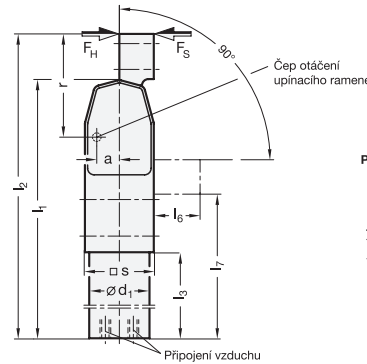

Příklady použití

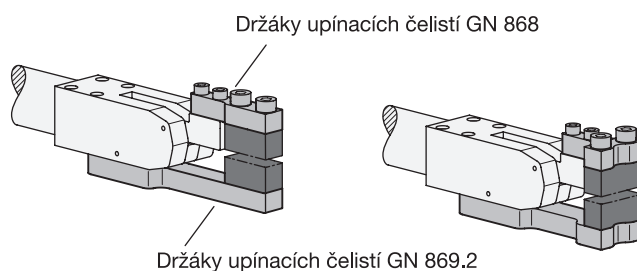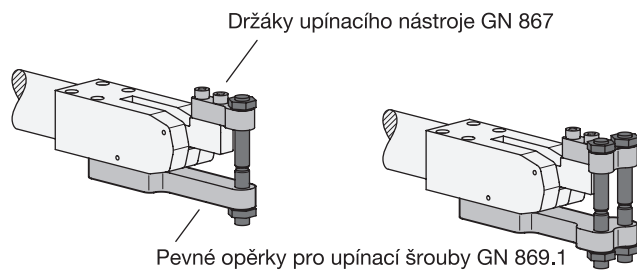

Použití

