

Pneumatický rychloupínač

Ocel, pneumatický, pro vystředěné upínání

SPECIFIKACE

Typ

Typ **BC**: 2 upínací ramena svislá pro vystředěné upínání

Ocel C45

chemicky ponikovaná **NC**

max. tlak 10 barů

INFORMACE

U rychloupínačů GN 866 upínací síla F_s působí mezi upínacími rameny.

Maximální upínací moment pneumatických rychloupínačů GN 866 nastává, když je upínací rameno na konci svého zdvihu. Z tohoto důvodu by měl být pracovní zdvih co nejblíže konci celkového zdvihu.

- Informace k pneumatickým rychloupínačům (viz strana 1632)


NA POPTÁVKU

- Nepřílnavý povrch pro ochranu před průmyslovými čističi a korozi




TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz strana A21)

- Seznam pneumatických rychloupínačů (viz strana)

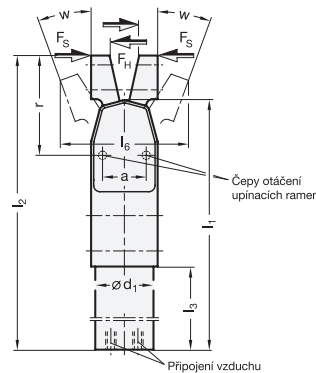

Princip ovládání

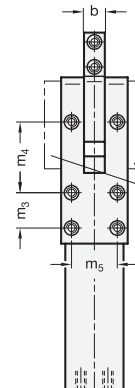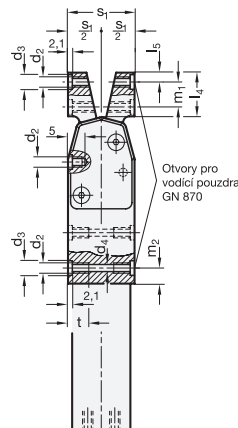

Pohled zespodu (Připojení vzduchu)



Snímač polohy může být namontován nakonec

Pohled shora




GN 866


Označení	Velikost	Max. upínací moment [Nm] při tlaku 6 barů	F_s v N	F_H v N	a	b -0.2 h8	d1 h8	d2	d3 H8	d4	d5	l1 -0.5	l2 -0.5	l3	l4	l5	l6 ≈	m1 ±0.01	m2	m3 ±0.01	m4	m5 ±0.01	m6	r	s1	s2	t	w	Δ
GN 866-20-BC-NC	20	60	630	1150	21	10	28	M5	7	4.2	M5	138	160	57.5	24.5	5	89	12	7.5	17	-	22	13	48	32	38	13	66°	650
GN 866-32-BC-NC	32	150	1110	1520	31	12	40	M6	9	5	G1/8	206	237	91	31	6	72.5	18	10	25	51	30	22	67.5	42	42	15	14°	1400
GN 866-40-BC-NC	40	300	1800	2000	37	16	50	M8	11	6.8	G1/8	244	282	104	38	7.5	89.5	22	13	30	62	37	25	82.5	52	52	18	14°	2900

Příklady použití


Držáky upínacího nástroje GN 867



Držáky upínacích čelistí GN 868



upínací čelisti rovnoběžně s GN 872



Použití

