

Pro upínací čelisti

pro upínací šrouby

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **E**: pro jeden upínací šroub
- Typ **Z**: pro dva upínací šrouby

Ocel C 45

chemicky poniklovaná **NC**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Středící vodič pouzdra

Ocel, černěná

INFORMACE

Pevné opěrky GN 867.1 byly navrženy pro použití na pneumatických rychloupínacích GN 864 (viz. strana 1634).


Pevné opěrky pro dva upínací šrouby (Typ Z) se používají především pro pevné upnutí součástí z plechu.

Pro tentýž účel je ideální použití upínacích šroubů s kuličkou GN 605 (viz. strana 928) s vroubkovanou ploškou.


Součástí dodávky vnitřním šestihranem, podložky a středící vodič pouzdra.

TECHNICKÉ INFORMACE


- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

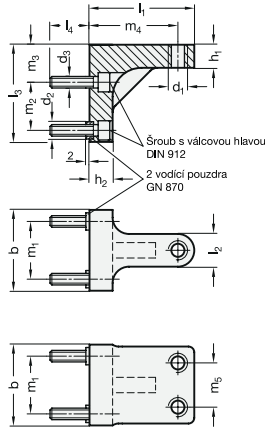

Příklady montáže



Typ E



Typ Z

GN 867.1-E

Označení	Pro pneumatické rychloupínače Velikost	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	h1	h2	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	m4	Δ
GN 867.1-32-M8-E-NC	20	32	M 8	7	M 5	10	10	38	13	37	7.5	22	17	15	31.5	120
GN 867.1-42-M10-E-NC	32	42	M 10	9	M 6	12	12	54.5	17	48.5	10	30	25	17.5	45.9	270
GN 867.1-52-M12-E-NC	40	52	M 12	11	M 8	14	14	63	20	61	13.5	37	30	23.5	53	500
GN 867.1-62-M12-E-NC	50	62	M 12	13	M 10	16	16	73.5	20	83.5	13.5	44	47	27	63.5	670

GN 867.1-Z

Označení	Pro pneumatické rychloupínače Velikost	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	h1	h2	l1	l3	l4	m1	m2	m3	m4	m5	Δ
GN 867.1-32-M8-Z-NC	20	32	M 8	7	M 5	10	10	38	37	7.5	22	17	15	31.5	17	152
GN 867.1-42-M10-Z-NC	32	42	M 10	9	M 6	12	12	54.5	48.5	10	30	25	17.5	45.9	23	380
GN 867.1-52-M12-Z-NC	40	52	M 12	11	M 8	14	14	63	61	13.5	37	30	23.5	53	30	655
GN 867.1-62-M12-Z-NC	50	62	M 12	13	M 10	16	16	73.5	83.5	13.5	44	47	27	63.5	40	864