

Držáky upínacího nástroje

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **E**: pro jeden upínací šroub
- Typ **Z**: pro dva upínací šrouby

Ocel C 45

chemicky poniklovaná **NC**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Středící vodičí pouzdra

Ocel, černěná

INFORMACE


Držáky pro upínací šrouby GN 867 jsou vhodné pro použití na upínací ramena pneumatických rychloupínačů GN 864 (viz. strana 1634) / GN 865 (viz. strana 1635) / GN 866 (viz. strana 1636).

Držáky upínacích šroubů pro dva upínací šrouby (Typ Z) se používají především v aplikacích, kde je kladen důraz na nejvyšší pevnost upnutí součástí z plechu. Pro tentýž účel je ideální použití upínací šroubu s kuličkou GN 605 (viz. strana 928) s vroubkovanou ploškou.


Součástí dodávky vnitřním šestihranem, podložky a středící vodičí pouzdra.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

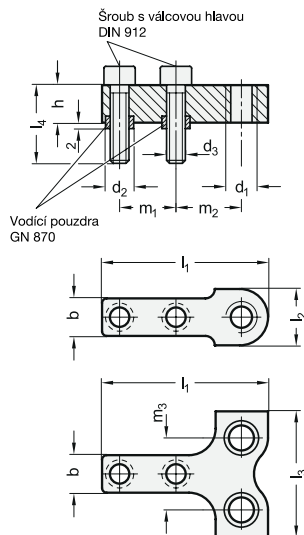

Příklady montáže

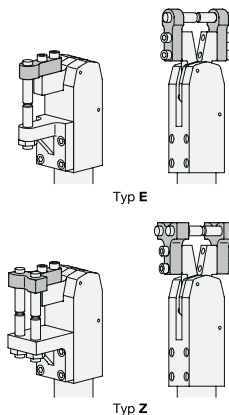

GN 867-E

Označení	Pro pneumatické rychloupínače Velikost	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	h	l1	l2	l4	m1	m2	⚖
GN 867-10-M8-E-NC	20	10	M 8	7	M 5	10	37	13	19.5	12	14.5	20
GN 867-12-M10-E-NC	32	12	M 10	9	M 6	12	53	17	29.5	18	20.9	90
GN 867-16-M12-E-NC	40	16	M 12	11	M 8	14	63	20	34	22	23.5	110
GN 867-18-M12-E-NC	50	18	M 12	13	M 10	16	73	20	34	27	28.5	130

GN 867-Z

Označení	Pro pneumatické rychloupínače Velikost	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	h	l1	l3	l4	m1	m2	m3	⚖
GN 867-10-M8-Z-NC	20	10	M 8	7	M 5	10	37	30	19.5	12	14.5	17	30
GN 867-12-M10-Z-NC	32	12	M 10	9	M 6	12	53	40	29.5	18	20.9	23	120
GN 867-16-M12-Z-NC	40	16	M 12	11	M 8	14	63	50	34	22	23.5	30	180
GN 867-18-M12-Z-NC	50	18	M 12	13	M 10	16	73	60	34	27	28.5	40	190