

Držáky upínacích čelistí

Pro upínací čelisti

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **R**: upínací čelisti kolmé k upínacímu rameni
- Typ **P**: upínací čelisti rovnoběžné s upínacím ramenem

Ocel C 45

chemicky poniklovaná **NC**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Středící vodič pouzdra

Ocel, černěná


INFORMACE

Držáky upínacích čelistí GN 868.1 byly navrženy pro použití na pneumatických rychloupínacích GN 864 (viz. strana 1634). Držáky upínacích čelistí jsou na upínacím rameni polohovány tak přesně, jako upínací čelisti GN 872 (viz. strana 1643) na samotných držácích.


Součástí dodávky vnitřním šestihranem, podložky a středící vodič pouzdra.

TECHNICKÉ INFORMACE


- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

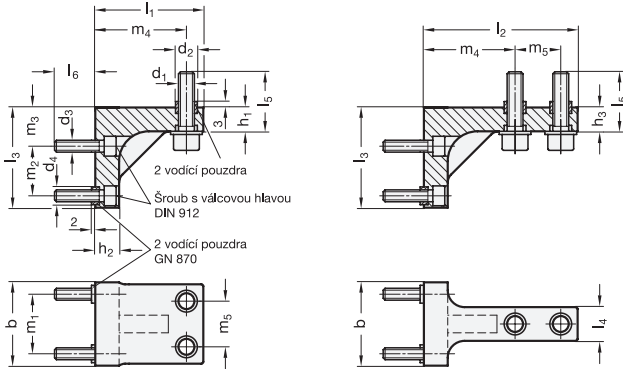

Příklady montáže



Typ R



Typ P

GN 868.1-R

Označení	Pro pneumatické rychloupínáče Velikost	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h1	h2	l1	l3	l5	l6	m1	m2	m3	m4	Δ
GN 868.1-32-R-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	10	38	37	18.5	7.5	22	17	15	31.5	170
GN 868.1-42-R-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	12	12	54.5	50.5	23.5	10	30	25	17.5	45.9	360
GN 868.1-52-R-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	14	14	63	61	28	13.5	37	30	23.5	53	650
GN 868.1-62-R-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	16	16	73.5	83.5	28	13.5	44	47	27	62.5	730

GN 868.1-P

Označení	Pro pneumatické rychloupínáče Velikost	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h3	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	Δ
GN 868.1-32-P-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	55	37	13	18.5	7.5	22	17	15	31.5	17	190
GN 868.1-42-P-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	14	77.5	50.5	17	23.5	10	30	25	19.5	45.9	23	280
GN 868.1-52-P-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	16	93	61	20	28	13.5	37	30	25.5	53	30	450
GN 868.1-62-P-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	18	113.5	85.5	20	28	13.5	44	30	29	62.5	40	78