

Pro upínací čelisti

pro upínací šrouby

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **E**: pro jeden upínací šroub
- Typ **Z**: pro dva upínací šrouby

Ocel C 45

chemicky poniklovaná **NC**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Středící vodicí pouzdra

Ocel, černěná

INFORMACE


Pevné opěrky GN 869.1 byly navrženy pro použití na pneumatických rychloupínacích GN 865 (viz. strana 1636).

Pevné opěrky pro dva upínací šrouby (Typ Z) se používají především v aplikacích, kde je kladen důraz na nejvyšší pevnost upnutých součástí z plechu. Pro tentýž účel je ideální použití upínacích šroubů s kuličkou GN 605 (viz. strana 928) s vroubkovanou ploškou.


Součástí dodávky vnitřním šestihranem, podložky a středící vodicí pouzdra.

TECHNICKÉ INFORMACE


- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

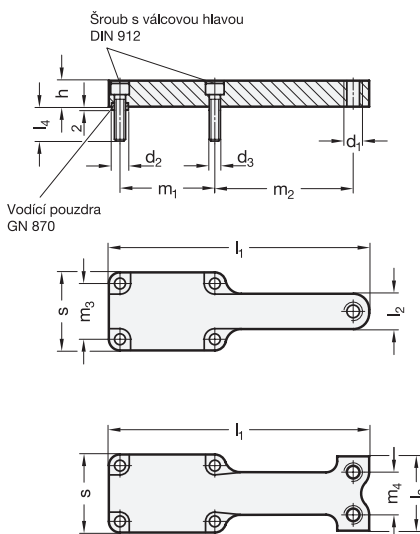

Příklady montáže



Typ E



Typ Z

GN 869.1-E

Označení	Pro pneumatické rychloupínáče Velikost	s	d1	d2 H8/h6	d3	h	l1	l2	l4	m1	m2	m3	△
GN 869.1-32-E-NC	20	32	M 8	7	M 5	10	98.5	15	8	34	53	22	130
GN 869.1-42-E-NC	32	42	M 10	9	M 6	14	140	19	8.5	51	74.4	30	220
GN 869.1-52-E-NC	40	52	M 12	11	M 8	16	168	22	12.5	62	88.5	37	380
GN 869.1-62-E-NC	50	62	M 12	13	M 10	18	192.5	22	12.5	71.5	102	44	690

GN 869.1-Z

Označení	Pro pneumatické rychloupínáče Velikost	s	d1	d2 H8/h6	d3	h	l1	l3	l4	m1	m2	m3	m4	△
GN 869.1-32-Z-NC	20	32	M 8	7	M 5	10	98.5	30	8	34	53	22	17	150
GN 869.1-42-Z-NC	32	42	M 10	9	M 6	14	140	40	8.5	51	74.4	30	23	410
GN 869.1-52-Z-NC	40	52	M 12	11	M 8	16	168	50	12.5	62	88.5	37	30	900
GN 869.1-62-Z-NC	50	62	M 12	13	M 10	18	192.5	60	12.5	71.5	102	44	40	1020