

Držáky upínacích čelistí

Pevné opěrky

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **R**: upínací čelisti kolmé k upínacímu rameni
- Typ **P**: upínací čelisti rovnoběžné s upínacím ramenem

Ocel C 45

chemicky poniklovaná **NC**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Středící vodičí pouzdra

Ocel, černěná


INFORMACE

Držáky upínacích čelistí GN 869.2 byly navrženy pro použití na pneumatických rychloupínačích GN 865 (viz. strana 1636). Držáky upínacích čelistí jsou na upínacím rameni polohovány tak přesně, jako upínací čelisti GN 872 (viz. strana 1643) na samotných držácích.


Součástí dodávky vnitřním šestihranem, podložky a středící vodičí pouzdra.

TECHNICKÉ INFORMACE


- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

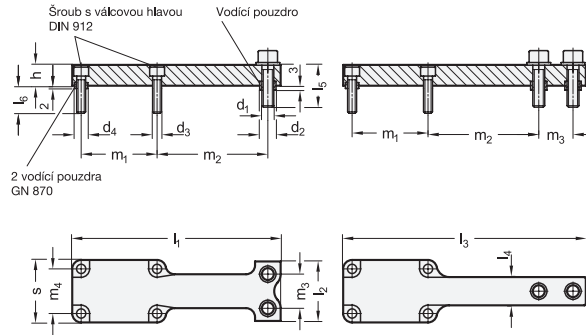

Příklady montáže



Typ R



Typ P

GN 869.2-R

Označení	Pro pneumatické rychloupínače Velikost	s -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h	l1	l2	l5	l6	m1	m2	m3	m4	Δ
GN 869.2-32-R-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	98.5	30	18.5	8	34	53	17	22	150
GN 869.2-42-R-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	14	140	40	23.5	8.5	51	74.4	23	30	400
GN 869.2-52-R-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	16	168	50	28	12.5	62	88.5	30	37	900
GN 869.2-62-R-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	18	192.5	60	28	12.5	71.5	102	40	44	1030

GN 869.2-P

Označení	Pro pneumatické rychloupínače Velikost	s -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	m4	Δ
GN 869.2-32-P-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	115.5	15	18.5	8	34	53	17	22	150
GN 869.2-42-P-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	14	163	19	23.5	8.5	51	74.4	23	30	370
GN 869.2-52-P-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	16	198	20	28	12.5	62	88.5	30	37	720
GN 869.2-62-P-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	18	232.5	20	28	12.5	71.5	102	40	44	770