

Upínací čelisti rovnoběžně s

pro pneumatické rychloupínače
GN 864 / GN 865 / GN 866, ocel

SPECIFIKACE

Ocel C45
chemicky poniklovaná **NC**

INFORMACE


Upínací čelisti GN 872 jsou vytvořeny pro různé využití uživateli, například pro použití na hranolech a v rádiu. Jsou také vhodné pro svařování.
Závit a středící otvory lze přizpůsobit dle rozměrů upínacích ramen a pevných držáků pro rychlé a snadné použití.
Středící vodič pouzdra GN 870 (viz. strana 1645) nejsou součástí dodávky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Středící vodič pouzdra GN 870 (viz. strana 1645)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz strana A21)

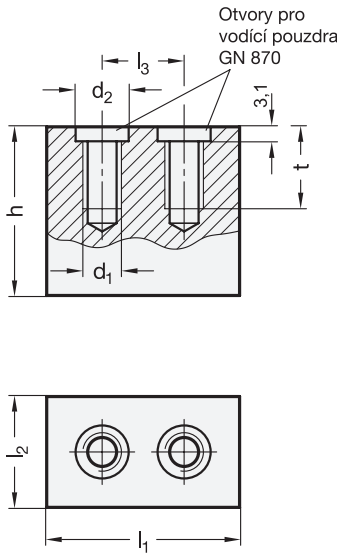

Příklady montáže

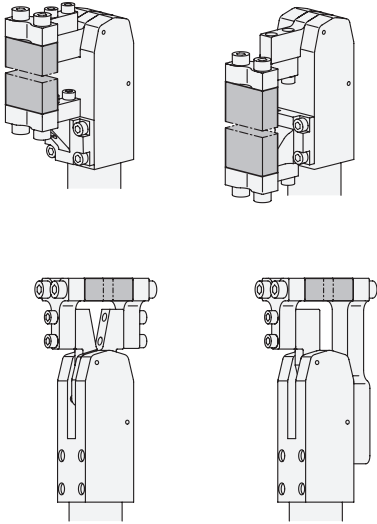

GN 872

Označení	l ₁	h	d ₁	d ₂ H8/h6	l ₂	l ₃ ±0.01	t	Δ
GN 872-30-25-NC	30	25	M 6	9	13	17	8	80
GN 872-30-50-NC	30	50	M 6	9	13	17	8	150
GN 872-40-35-NC	40	35	M 8	11	17	23	12	180
GN 872-40-70-NC	40	70	M 8	11	17	23	12	350
GN 872-50-45-NC	50	45	M 10	13	20	30	15	370
GN 872-50-80-NC	50	80	M 10	13	20	30	15	470
GN 872-60-50-NC	60	50	M 10	13	20	40	15	620
GN 872-60-85-NC	60	85	M 10	13	20	40	15	800