

Upínací ramena

se závitovým otvorem, pro otočné rychloupínače
GN 875/ GN 876

SPECIFIKACE

Hliník **AL**

tvrdě eloxované **HF**

voděodolný povrch

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink

Podložka ISO 7092

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink

INFORMACE





Upínací ramena GN 875.3 se závitovým otvorem, konstruované jako příslušenství pro otočné upínače GN 875 (viz. strana) / GN 876 (viz. strana). Závit může pojmout specifický upínací šroub dle aplikace.

Orientace úhlu upínacího ramena lze nastavit libovolně během montáže otočného rychloupínače. Během utahování šroubu nesmí být pístnice vystavena kroucení. Upínací rameno je tedy nutné přidržovat, aby nedocházelo ke kroucení.

Součástí jsou dva šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912 a podložka ISO 7092 pro upevnění otočného rychloupínače.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací šrouby GN 708.1 (viz. strana 1625)

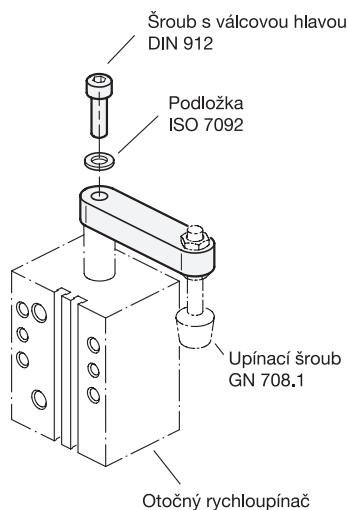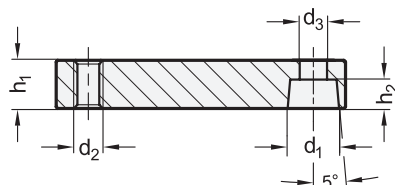

GN 875.3

Označení	Pro velikost Upínač	d ₁	m	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l	
GN 875.3-AL-8-41-HE	16	8	41	12.5	M 4	5.5	9	5.5	53.5	20
GN 875.3-AL-12-48-HE	20	12	48	17	M 5	8.5	10	5.5	65	38
GN 875.3-AL-14-50-HE	25	14	50	18	M 6	8.5	10	6.5	68	48
GN 875.3-AL-16-60-HE	32	16	60	20	M 8	8.5	12	9	80	58
GN 875.3-AL-16-70-HE	40	16	70	20	M 8	8.5	15	9	90	77
GN 875.3-AL-20-80-HE	50	20	80	25	M 10	10.5	16	10	105	123
GN 875.3-AL-20-90-HE	63	20	90	25	M 10	10.5	18	10	115	150