

Adaptérové příruby

pro otočné rychloupínače ISO 875 / GN 876

SPECIFIKACE

Hliník **AL**

tvrdé eloxované **HF**

voděodolný povrch

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink



Podložka ISO 7092

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink

INFORMACE

Adaptérové příruby GN 875.4 jsou konstruované jako příslušenství pro otočné upínače GN 875 (viz. strana) / GN 876 (viz. strana) a slouží jako adaptér pro upevnění upínacích ramen vlastní konstrukce. Orientace úhlu upínacího ramena lze nastavit libovolně během montáže otočného rychloupínače. Během utahování šroubu nesmí být pístnice vystavena kroucení. Upínací rameno je tedy nutné přidržovat, aby nedocházelo ke kroucení.

Součástí jsou dva šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912 a podložka ISO 7092 pro upevnění otočného rychloupínače.

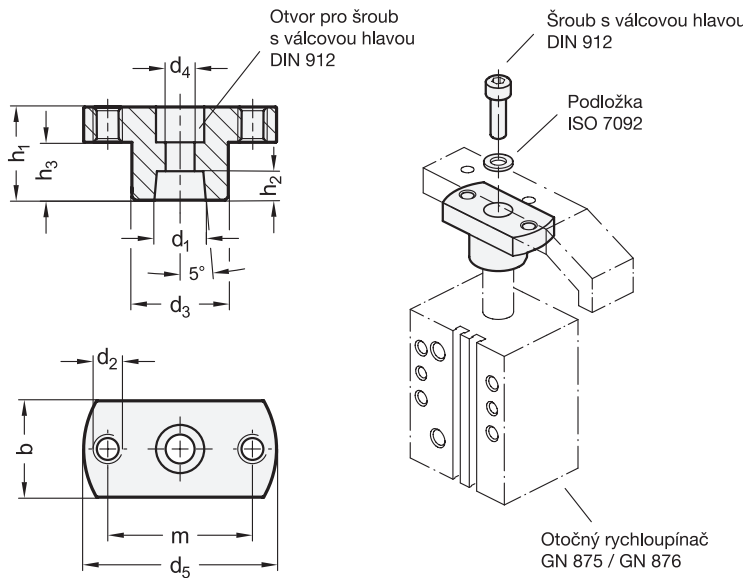

Označení	Pro velikost Upínač	d ₁	m	b	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	△
GN 875.4-AL-8-22-HE	16	8	22	13	M 5	13	5.5	30	14	5.5	6	4
GN 875.4-AL-12-30-HE	20	12	30	18	M 6	18	8.5	40	20	5.5	10	5
GN 875.4-AL-14-38-HE	25	14	38	25	M 6	25	8.5	50	24.5	8	12	6
GN 875.4-AL-16-45-HE	32 / 40	16	45	30	M 8	30	9	60	29	9	18	7
GN 875.4-AL-20-48-HE	50 / 63	20	48	32	M 8	32	10.5	65	30	10	18	8