

Otočné rychloupínače

Hliník, pneumatický, se závitem

SPECIFIKACE

Označení

- Typ **L**: otáčení vlevo
- Typ **R**: otáčení vpravo

Typy

- Typ **A**: Upínací rameno s drážkou a 2 přírubovými podložkami
- Typ **AC**: Upínací rameno s drážkou, 2 přírubovými podložkami a GN 708.1 (viz strana 1625) Upínací šrouby
- Typ **B**: Upínací rameno se závitovým otvorem
- Typ **F**: Adaptérová příruba
- Typ **N**: bez upínacího ramena

Hliník

tvrdé eloxování

voděodolný povrch

Dvojitý pneumatický válec

max. tlak 6 barů

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink

Podložka ISO 7092

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink

- Upínací šroub GN 708.1 (viz strana) typ AC

- s podložkami s límcem

INFORMACE

Otočné rychloupínače GN 876 se používají, pokud musí být upínací bod pro vložení a vyjímání obrobku volně přístupný shora.

Konstrukce umožňuje prostorově obzvlášť nenáročnou montáž.

Výšku otočného rychloupínače lze nastavit pomocí zašroubování.

Během upínání se rameno nejdříve otočí o 90 ° a klesne, následně vykoná napínací pohyb. Upnutí obrobku musí proběhnout během upínacího chodu.



Orientace úhlu upínacího ramena lze nastavit libovolně během montáže otočného rychloupínače. Během utahování šroubu nesmí být pístnice vystavena kroucení. Upínací rameno je tedy nutné přidržovat, aby nedocházelo ke kroucení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Upínací ramena GN 875.2 (viz. strana)
- Upínací ramena GN 875.3 (viz. strana)
- Adaptérové příruby GN 875.4 (viz. strana)
- Závitové příruby GN 876.1 (viz. strana)
- Sestavy hřídele GN 708.1 (viz. strana 1625)
- Kontramatice se zářezy DIN 70852 (viz. strana)


TECHNICKÉ INFORMACE

- Seznam pneumatických rychloupínačů (viz strana)

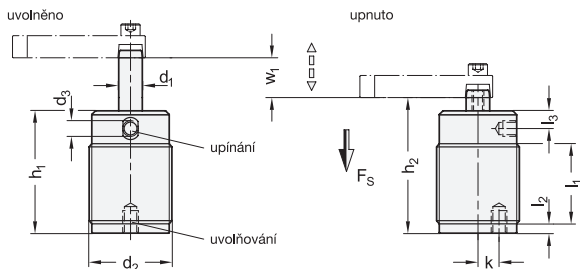

Pohled zespodu



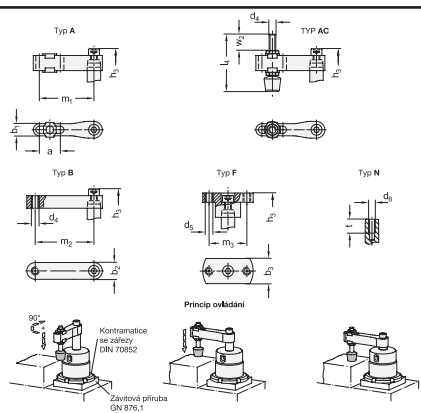

GN 876

Označení	Veli-		F _s	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	k	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	t	w ₁ zdvíhnutí upínáku	w ₁ Zdvih	w ₂	Max. utahovací moment Nm	⚖	
GN 876-25-14-L-A	25	14	170	20	11.3	18	-	M 40 x 1.5	M 5	-	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	50	-	-	-	14	28	-	9	285	
GN 876-25-14-R-A	25	14	170	20	11.3	18	-	M 40 x 1.5	M 5	-	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	50	-	-	-	14	28	-	9	287	
GN 876-32-16-L-A	32	16	270	25	14.5	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	-	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	65	-	-	-	14	30	-	18	495	
GN 876-32-16-R-A	32	16	270	25	14.5	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	-	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	65	-	-	-	14	30	-	18	501	
GN 876-40-16-L-A	40	16	450	25	14.5	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	-	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	65	-	-	-	14	29	-	18	589	
GN 876-40-16-R-A	40	16	450	25	14.5	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	-	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	65	-	-	-	14	29	-	18	593	
GN 876-50-20-L-A	50	20	700	30	17.5	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	-	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	85	-	-	-	14	29	-	35	949	
GN 876-50-20-R-A	50	20	700	30	17.5	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	-	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	85	-	-	-	14	29	-	35	950	
GN 876-63-20-L-A	63	20	1100	30	17.5	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	-	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	85	-	-	-	15	30	-	35	1427	
GN 876-63-20-R-A	63	20	1100	30	17.5	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	-	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	85	-	-	-	15	30	-	35	1429	
GN 876-25-14-L-AC	25	14	170	20	11.3	18	-	M 40 x 1.5	M 5	M 6	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	55	50	-	-	-	14	28	18	9	301	
GN 876-25-14-R-AC	25	14	170	20	11.3	18	-	M 40 x 1.5	M 5	M 6	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	55	50	-	-	-	14	28	18	9	303	
GN 876-32-16-L-AC	32	16	270	25	14.5	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	68	65	-	-	-	14	30	21	18	529	
GN 876-32-16-R-AC	32	16	270	25	14.5	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	68	65	-	-	-	14	30	21	18	535	
GN 876-40-16-L-AC	40	16	450	25	14.5	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	68	65	-	-	-	14	29	21	18	623	
GN 876-40-16-R-AC	40	16	450	25	14.5	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	68	65	-	-	-	14	29	21	18	627	
GN 876-50-20-L-AC	50	20	700	30	17.5	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	77	85	-	-	-	14	29	19	35	999	
GN 876-50-20-R-AC	50	20	700	30	17.5	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	77	85	-	-	-	14	29	19	35	1000	
GN 876-63-20-L-AC	63	20	1100	30	17.5	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	77	85	-	-	-	15	30	19	35	1477	
GN 876-63-20-R-AC	63	20	1100	30	17.5	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	77	85	-	-	-	15	30	19	35	1479	
GN 876-25-14-L-B	25	14	170	-	-	18	-	M 40 x 1.5	M 5	M 6	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	50	-	-	-	14	28	-	9	281	
GN 876-25-14-R-B	25	14	170	-	-	18	-	M 40 x 1.5	M 5	M 6	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	50	-	-	-	14	28	-	9	283	
GN 876-32-16-L-B	32	16	270	-	-	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	60	-	-	-	14	30	-	18	486	
GN 876-32-16-R-B	32	16	270	-	-	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	60	-	-	-	14	30	-	18	492	
GN 876-40-16-L-B	40	16	450	-	-	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	70	-	-	-	14	29	-	18	599	
GN 876-40-16-R-B	40	16	450	-	-	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	70	-	-	-	14	29	-	18	603	
GN 876-50-20-L-B	50	20	700	-	-	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	80	-	-	-	14	29	-	35	933	
GN 876-50-20-R-B	50	20	700	-	-	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	80	-	-	-	14	29	-	35	934	
GN 876-63-20-L-B	63	20	1100	-	-	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	90	-	-	-	15	30	-	35	1438	
GN 876-63-20-R-B	63	20	1100	-	-	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	90	-	-	-	15	30	-	35	1440	
GN 876-25-14-L-F	25	14	170	-	-	-	25	M 40 x 1.5	M 5	-	M 6	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	-	-	38	-	14	28	-	9	248	
GN 876-25-14-R-F	25	14	170	-	-	-	25	M 40 x 1.5	M 5	-	M 6	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	-	-	38	-	14	28	-	9	250	
GN 876-32-16-L-F	32	16	270	-	-	-	30	M 50 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	-	-	45	-	14	30	-	18	432	
GN 876-32-16-R-F	32	16	270	-	-	-	30	M 50 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	-	-	45	-	14	30	-	18	438	
GN 876-40-16-L-F	40	16	450	-	-	-	30	M 55 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	-	-	45	-	14	29	-	18	526	
GN 876-40-16-R-F	40	16	450	-	-	-	30	M 55 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	-	-	45	-	14	29	-	18	530	
GN 876-50-20-L-F	50	20	700	-	-	-	32	M 65 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	-	-	48	-	14	29	-	35	814	
GN 876-50-20-R-F	50	20	700	-	-	-	32	M 65 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	-	-	48	-	14	29	-	35	815	
GN 876-63-20-L-F	63	20	1100	-	-	-	32	M 80 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	-	-	48	-	15	30	-	35	1292	
GN 876-63-20-R-F	63	20	1100	-	-	-	32	M 80 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	-	-	48	-	15	30	-	35	1294	
GN 876-25-14-L-N	25	14	170	-	-	-	-	M 40 x 1.5	M 5	-	-	M 8	70	74	-	8.9	43	3	16	-	-	-	-	14	14	28	-	-	244	
GN 876-25-14-R-N	25	14	170	-	-	-	-	M 40 x 1.5	M 5	-	-	M 8	70	74	-	8.9	43	3	16	-	-	-	-	14	14	28	-	-	246	
GN 876-32-16-L-N	32	16	270	-	-	-	-	M 50 x 1.5	G 1/8	-	-	M 8	79	83	-	12.7	54	3	12	-	-	-	-	16	14	30	-	-	428	
GN 876-32-16-R-N	32	16	270	-	-	-	-	M 50 x 1.5	G 1/8	-	-	M 8	79	83	-	12.7	54	3	12	-	-	-	-	16	14	30	-	-	434	
GN 876-40-16-L-N	40	16	450	-	-	-	-	M 55 x 1.5	G 1/8	-	-	M 8	83	87	-	14.3	58	3	12	-	-	-	-	16	14	29	-	-	522	
GN 876-40-16-R-N	40	16	450	-	-	-	-	M 55 x 1.5	G 1/8	-	-	M 8	83	87	-	14.3	58	3	12	-	-	-	-	16	14	29	-	-	526	
GN 876-50-20-L-N	50	20	700	-	-	-	-	M 65 x 1.5	G 1/8	-	-	M 10	87	92	-	17.8	61	3	12	-	-	-	-	16	14	29	-	-	810	
GN 876-50-20-R-N	50	20	700	-	-	-	-	M 65 x 1.5	G 1/8	-	-	M 10	87	92	-	17.8	61	3	12	-	-	-	-	16	14	29	-	-	811	
GN 876-63-20-L-N	63	20	1100	-	-	-	-	M 80 x 1.5	G 1/8	-	-	M 10	92	97	-	20.3	64	3	13	-	-	-	-	16	15	30	-	-	1288	
GN 876-63-20-R-N	63	20	1100	-	-	-	-	M 80 x 1.5	G 1/8	-	-	M 10	92	97	-	20.3	64	3	13	-	-	-	-	16	15	30	-	-	1290	

