

Spojovací díly

pro vypouštěcí ventily GN 880, s nebo bez odtokové hadice

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: spojovací díl rovný
- Typ **B**: spojovací díl 45°
- Typ **C**: spojovací díl 90°

Spojovací matice
s hadicovou výstelkou
Mosaz

L-ohyb 45° / 90°
Měď

O-kroužek
Přez NBR (Perbunan)

Odtoková hadice
PVC, průhledné **T**

Svorka hadice
Ocel, pozinkovaná

Zátka
Plast, LD-PE

INFORMACE

Spojovací díly GN 880.1 se používají spolu s vypouštěcími ventily GN 880 (viz. strana 1688).


Po zašroubování spojovacího dílu na vypouštěcí ventil se otevře sedlo ventilu a olej se vypustí přes hadici do nádoby.

Zátka zabraňuje odkapávání zbylého oleje po vypuštění.

NA POPTÁVKU

- Jiná délka hadice
- Odtoková hadice s vnitřním síťováním (Nylon).



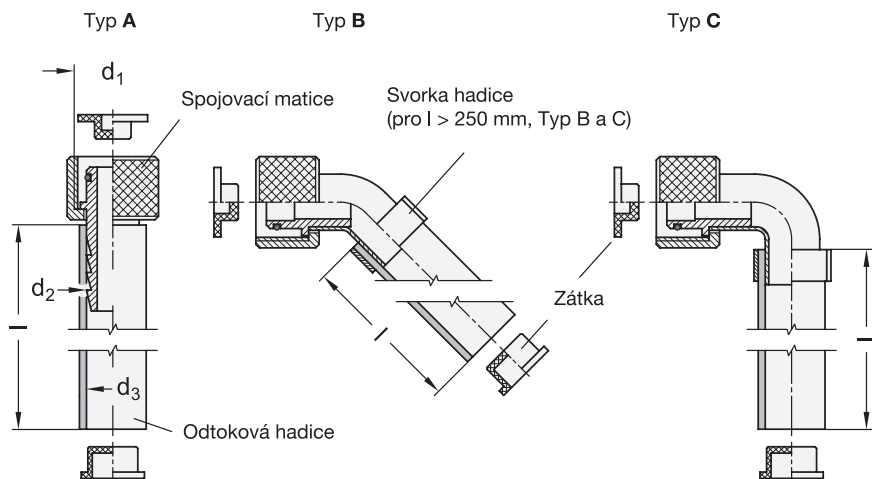

GN 880.1

Označení	Velikost	d1	l	d2	d3	⚖
GN 880.1-22-A	22	M 22 x 1.5	-	15	-	58
GN 880.1-26-A	26	M 26 x 1.5	-	20	-	88
GN 880.1-22-B	22	M 22 x 1.5	-	15	-	58
GN 880.1-26-B	26	M 26 x 1.5	-	20	-	86
GN 880.1-22-C	22	M 22 x 1.5	-	15	-	61
GN 880.1-26-C	26	M 26 x 1.5	-	20	-	89
GN 880.1-22-A-250-T	22	M 22 x 1.5	250	15	14	97
GN 880.1-22-A-500-T	22	M 22 x 1.5	500	15	14	129
GN 880.1-22-A-1000-T	22	M 22 x 1.5	1000	15	14	220
GN 880.1-26-A-250-T	26	M 26 x 1.5	250	20	19	162
GN 880.1-26-A-500-T	26	M 26 x 1.5	500	20	19	237
GN 880.1-26-A-1000-T	26	M 26 x 1.5	1000	20	19	387
GN 880.1-22-B-250-T	22	M 22 x 1.5	250	15	14	93
GN 880.1-22-B-500-T	22	M 22 x 1.5	500	15	14	140
GN 880.1-22-B-1000-T	22	M 22 x 1.5	1000	15	14	223
GN 880.1-26-B-250-T	26	M 26 x 1.5	250	20	19	152
GN 880.1-26-B-500-T	26	M 26 x 1.5	500	20	19	234
GN 880.1-26-B-1000-T	26	M 26 x 1.5	1000	20	19	386
GN 880.1-22-C-250-T	22	M 22 x 1.5	250	15	14	97
GN 880.1-22-C-500-T	22	M 22 x 1.5	500	15	14	140
GN 880.1-22-C-1000-T	22	M 22 x 1.5	1000	15	14	219
GN 880.1-26-C-250-T	26	M 26 x 1.5	250	20	19	153
GN 880.1-26-C-500-T	26	M 26 x 1.5	500	20	19	232
GN 880.1-26-C-1000-T	26	M 26 x 1.5	1000	20	19	389

