

Vypouštěcí ventily

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **K**: s plastovou ochrannou krytkou a pojistným lankem

Tělo ventilu

- Ocel **ST** pozinkovaná, modrý pozink

- Mosaz **MS**

Sedlo ventilu

- Mosaz

- O-kroužek z pryže FPM (Viton®)

Těsnící disk DIN 7603 A

Měď

Ochranná krytka

Plast (Polyamid PA)

Pojistné lanko

Nerezová ocel

INFORMACE

Vypouštěcí ventil GN 880 lze použít pro vypouštění oleje který není pod tlakem. A za jistých podmínek rovněž pro jeho odsátí.

Průtok (l/min.) závisí na viskozitě média, množství náplně a teplotě. Informace o těchto hodnotách jsou dostupné na vyžádání.

Další vlastnosti:

- snadná a bezpečná manipulace
- optimální průtok
- vysoká odolnost vůči tlaku (až 100 barů)
- vysoká teplotní odolnost (-30 °C až +120 °C, krátkodobě až 180 °C)
- 100% testováno na těsnost

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)

NA POPTÁVKU

- Jiné materiály

POPIS FUNKCE

Po odejmutí ochranného víčka, zajištěného proti ztrátě pojistným lankem, začnete šroubovat příslušné spojovací díly GN 880.1 (viz. strana 1690).


Po zašroubování spojovacího dílu se otevře sedlo ventilu a olej vyteče do připravené nádoby.


Po vypuštění oleje odmontujte spojovací díl. Sedlo ventilu se vrátí do původní polohy a uzavře výpusť.

Nádrž s vypouštěcím ventilem je opět připravená k naplnění.

Další výhody vypouštěcího ventilu GN 880:

- Žádné riziko popálení horkým olejem
- Žádné znečištění způsobené nekontrolovatelným odtokem oleje
- Rychlé a snadné použití

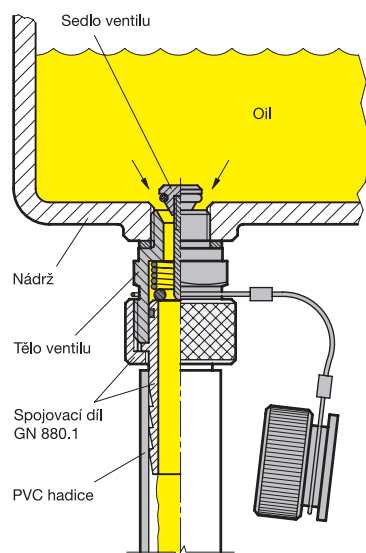

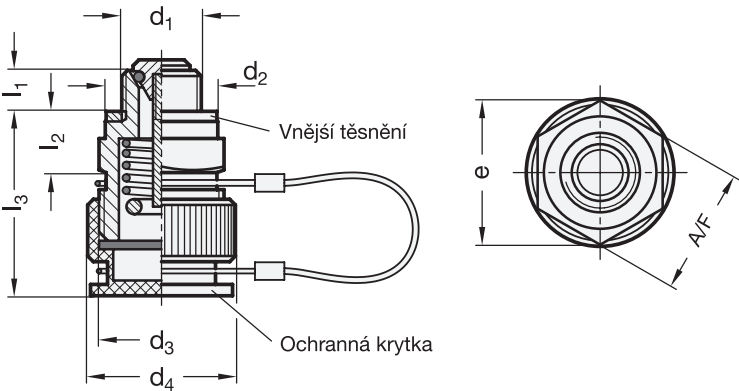

GN 880

Označení	d1	d2	d3	d4	e ≈	l1	l2	l3	A/F	
GN 880-M14x1,5-ST-K	M 14 x 1,5	20	M22x1,5	26	25,4	7,5	10,5	31	22	54
GN 880-M16x1,5-ST-K	M 16 x 1,5	22	M22x1,5	26	25,4	7,5	10,5	31	22	58
GN 880-M18x1,5-ST-K	M 18 x 1,5	24	M22x1,5	26	25,4	8,5	10,5	31	22	62
GN 880-M20x1,5-ST-K	M 20 x 1,5	26	M22x1,5	26	31,2	8,5	10,5	31	27	81
GN 880-M22x1,5-ST-K	M 22 x 1,5	27	M26x1,5	30	31,2	8,5	12	32	27	94
GN 880-M24x1,5-MS-K	M 24 x 1,5	29	M26x1,5	30	34,7	9	12	32	30	116
GN 880-M26x1,5-MS-K	M 26 x 1,5	32	M26x1,5	30	37	9	12	32	32	132
GN 880-M30x1,5-MS-K	M 30 x 1,5	36	M26x1,5	30	41,6	9	12	32	36	166
GN 880-G1/4-ST-K	G 1/4	20	M22x1,5	26	25,4	7,5	10,5	31	22	55
GN 880-G3/8-ST-K	G 3/8	23	M22x1,5	26	25,4	7,5	10,5	31	22	61
GN 880-G1/2-ST-K	G 1/2	26	M26x1,5	30	31,2	8,5	12	32	27	81
GN 880-G3/4-MS-K	G 3/4	32	M26x1,5	30	37	9	12	32	32	153
GN 880-G1-MS-K	G 1	39	M26x1,5	30	47,3	9	12	32	41	205

