

Odvzdušňovací ventily s filtrem

Mosaz

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: nízké provedení
- Typ **B**: vysoké provedení, s krytkou z nerezové oceli

Tělo ventilu

Mosaz **MS**

Vzduchový filtr

- Drátěná mřížka z nerezové oceli AISI 304
- Kategorie filtru G2-G3
- Hodnoty filtrace (přibližně 65 - 85%, založené na velikosti částic > 10 µm)

Těsnění DIN 7603 A

Kujné železo 1.0338

(u d₁ = M10x1: PA6)

Krytka ventilu (Typ B)

Nerezová ocel AISI 304

Teplotní odolnost od -30 °C do +200 °C

INFORMACE

Odvzdušňovací ventily s filtrem GN 884 se používají tehdy, má-li docházet k průběžné výměně vzduchu mezi vnitřkem nádoby a jejím okolím.

Filtr (drátěná mřížka z nerezové oceli) zabráňuje tomu, aby se malé částice určité ze vzduchu (např. prach) dostaly dovnitř nádoby. Rovněž je zajištěno, že olejové částice neuniknou z nádoby ven.

Štítek se symbolem "BE" (Typ A) nebo modrý barevný kroužek (Typ B) označují typ filtru. Doporučená montážní poloha je svislá nahoru.

Montážní pokyny:


Pro montáž na stěny o tloušťce menší než 4 mm použijte montážní matice GN 7430 (viz. strana)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní matice GN 7430 (viz. strana)

NA POPTÁVKU

- Jiné materiály
- Jiné rozměry

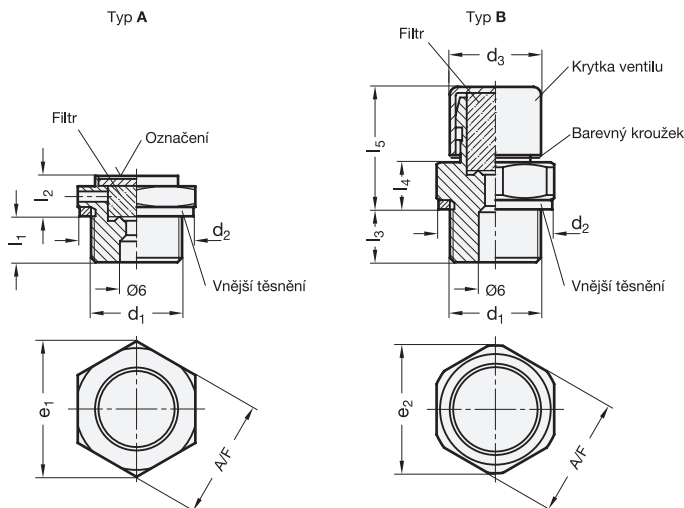



GN 884

Označení	d1	d2	d3	e1	e2	l1	l2	l3	l4	l5	A/F	Průtok vzduchu l/min.	
GN 884-G1/8-A-MS	G 1/8	13.5	-	16	-	6	6	-	-	-	14	24	8
GN 884-M10x1-A-MS	M 10 x 1	14.5	-	16	-	6	6	-	-	-	14	24	7
GN 884-M12x1.5-A-MS	M 12 x 1.5	18	-	19.5	-	6.5	6	-	-	-	17	24	13
GN 884-M14x1.5-A-MS	M 14 x 1.5	20	-	19.5	-	6.5	6	-	-	-	17	24	15
GN 884-G1/4-A-MS	G 1/4	20	-	19.5	-	6.5	6	-	-	-	17	24	14
GN 884-M16x1.5-A-MS	M 16 x 1.5	22	-	25	-	9	11	-	-	-	22	24	33
GN 884-M18x1.5-A-MS	M 18 x 1.5	24	-	25	-	9	11	-	-	-	22	24	37
GN 884-M22x1.5-A-MS	M 22 x 1.5	27	-	31	-	9	11	-	-	-	27	24	55
GN 884-G3/8-A-MS	G 3/8	23	-	25	-	9	11	-	-	-	22	24	36
GN 884-G1/2-A-MS	G 1/2	26	-	31	-	8.5	11	-	-	-	27	24	53
GN 884-G3/4-A-MS	G 3/4	32	-	37	-	8.5	11	-	-	-	32	24	80
GN 884-G1/8-B-MS	G 1/8	13.5	12.5	16	18.5	6	6	8	7	16	17	46	18
GN 884-M10x1-B-MS	M 10 x 1	14.5	12.5	16	18.5	6	6	8	7	16	17	46	18
GN 884-M12x1.5-B-MS	M 12 x 1.5	18	12.5	19.5	18.5	6.5	6	7.5	7.5	16.5	17	46	21
GN 884-M14x1.5-B-MS	M 14 x 1.5	20	12.5	19.5	18.5	6.5	6	7.5	7.5	16.5	17	46	24
GN 884-G1/4-B-MS	G 1/4	20	12.5	19.5	18.5	6.5	6	7.5	7.5	16.5	17	46	23
GN 884-M16x1.5-B-MS	M 16 x 1.5	22	12.5	25	24	9	11	7.5	7.5	16.5	22	46	34
GN 884-M18x1.5-B-MS	M 18 x 1.5	24	12.5	25	24	9	11	7.5	7.5	16.5	22	46	38
GN 884-M22x1.5-B-MS	M 22 x 1.5	27	12.5	31	29	9	11	7.5	7.5	16.5	27	46	55
GN 884-G3/8-B-MS	G 3/8	23	12.5	25	24	9	11	7.5	7.5	16.5	22	46	36
GN 884-G1/2-B-MS	G 1/2	26	12.5	31	29	8.5	11	8	8	17	27	46	52
GN 884-G3/4-B-MS	G 3/4	32	12.5	37	35	8.5	11	8	8	17	32	46	80