

Snímač polohy

Plast, pro pneumatické rychloupínače velikosti 20, indukční snímač

SPECIFIKACE

Základna

Plast

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762

Ocel, černěná

Prostřední deska

Plast

Rozsah napětí: 10 až 30 V DC

Spínací zatížení: 0 až 100 mA

Pokles napětí: ≤ 2 V

Provozní teplota 0 °C až +50 °C

Stupeň krytí IP 65

Signalizace LED diodami

- Zelená: Provozní napětí
- Červená: poloha přepínače uzavřeno
- Žlutá: poloha přepínače otevřeno

INFORMACE

Pomocí snímače polohy GN 893.1 mohou pneumatické rychloupínače generovat řízené signály. Obvykle slouží ke snímání koncových poloh. LED diody indikují provozní a spínací polohy.

Snímač polohy lze našroubovat přímo na pneumatické rychloupínače. Snímače mohou být umístěny na kterékoli straně.




Vyrovňovací podložka z plastu a dva šrouby M4 s válcovou hlavou jsou součástí dodávky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 330 (viz. strana 1448) Kabely bez konektoru, (4pólový, délka kabelu 5 nebo 10 m)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)

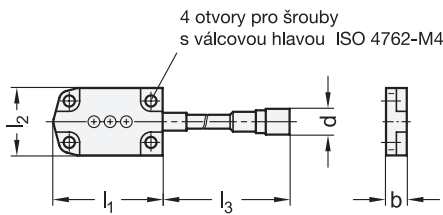

GN 893.1

Označení	Pneumatický rychloupínač	Snímač polohy	b	d Konektor 4-pólový	I ₁ -0.2	I ₂	I ₃	⚖
GN 893.1	GN 864-20-BL GN 865-20-BI GN 866-20-BC	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC-Cable)	28