

Snímač polohy

Plast, pro pneumatické rychloupínače velikosti 32, indukční snímač

SPECIFIKACE

Základna

Plast

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762

Ocel, černěná

Prostřední deska

Plast

Rozsah napětí: 10 až 30 V DC

Spínací zatížení: 0 až 100 mA

Pokles napětí: ≤ 2 V

Provozní teplota 0 °C až +50 °C

Stupeň krytí IP 65

Signalizace LED diodami

- Zelená: Provozní napětí
- Červená: poloha přepínače uzavřeno
- Žlutá: poloha přepínače otevřeno



MISAT

INFORMACE

Pomocí snímače polohy GN 893.2 mohou pneumatické rychloupínače generovat řízené signály. Obvykle slouží ke snímání koncových poloh. LED diody indikují provozní a spínací polohy.

Snímače polohy lze našroubovat přímo na pneumatické rychloupínače. Snímače mohou být umístěny na kterékoli straně.


Vyrovňovací podložka z plastu a dva šrouby M4 s válcovou hlavou jsou součástí dodávky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



- GN 330 (viz. strana 1448) Kabely bez konektoru, (4pólový, délka kabelu 5 nebo 10 m)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)

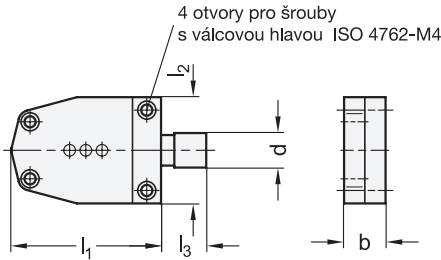

3 LED diody



GN 893.2

Označení	Pneumatický rychloupínač	Snímač polohy	b	d Konektor 4-pólový	I ₁ -0.2	I ₂	I ₃	△
GN 893.2	GN 864-32-BL GN 865-32-BI GN 866-32-BC	GN 893.2	16	M 12 x 1	57.5	41	10	32