

## Přírubové podložky

Ocel, pro rychloupínače


### SPECIFIKACE

Ocel **ST**


Pozinkované, modrý pozink

### INFORMACE

Přírubové podložky GN 898.1 se používají k upevnění a polohování přítlačných prvků na rychloupínačích s otevřeným upínacím ramenem. Příslušné rychloupínače jsou uvedeny v tabulce.

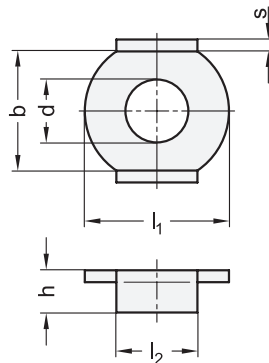

### Montážní pokyny



### GN 898.1

| Označení       | d<br>Jmenovitá<br>velikost | d<br>Aktuální<br>rozměr | b    | h   | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | s   | Pro<br>rychloupínače<br>GN 810.10<br>GN 810.11 |   |
|----------------|----------------------------|-------------------------|------|-----|----------------|----------------|-----|------------------------------------------------|---|
| GN 898.1-6-ST  | 6                          | 6.5                     | 12.5 | 4.5 | 13.5           | 8.5            | 1.5 | 220                                            | 4 |
| GN 898.1-10-ST | 10                         | 10.5                    | 20.5 | 6.9 | 22             | 14             | 2   | 440                                            | 8 |