

Přírubové podložky

Ocel / Nerezová ocel, pro rychloupínače

SPECIFIKACE


- Ocel **ST**
Pozinkované, modrý pozink
- Nerezová ocel AISI 304 **NI**

INFORMACE


Přírubové podložky GN 898 se používají k upevnění a polohování přítlačných prvků na rychloupínačích s otevřeným upínacím ramenem. Příslušné rychloupínače jsou uvedeny v tabulce.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

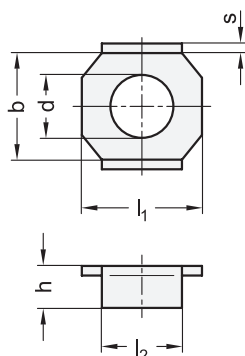

Montážní pokyny



GN 898-ST

Označení	d Jmenovitá velikost	d Aktuální rozměr	b	h	l ₁	l ₂	s	Pro rychloupínače GN 810 GN 810.1 GN 810.3 GN 810.4 GN 812.1	Pro rychloupínače GN 812	Pro rychloupínače GN 820 GN 820.1 GN 820.3 GN 820.4	Pro rychloupínače GN 820.6	
GN 898-4-ST	4	4.3	7.2	2.5	9	5	0.8	-	-	25	-	1
GN 898-5-ST	5	5.5	9.8	3.5	12	7.5	1	75	-	75	80	2
GN 898-6-ST	6	6.5	11.8	4.5	15	9	1.2	130	-	130	-	3
GN 898-8-ST	8	8.5	15	5.5	18	12.5	1.5	230	200	230	140	4
GN 898-10-ST	10	10.5	18	6	23	16.5	2	330	300	355	250	7
GN 898-12-ST	12	13	24	7	30	18	2.5	430 530	-	455	-	14

GN 898-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d Jmenovitá velikost	d Aktuální rozměr	b	h	l ₁	l ₂	s	Pro rychloupínače GN 810 GN 810.1 GN 810.3 GN 810.4 GN 812.1	Pro rychloupínače GN 812	Pro rychloupínače GN 820 GN 820.1 GN 820.3 GN 820.4	Pro rychloupínače GN 820.6	
GN 898-4-NI	4	4.3	7.2	2.5	9	5	0.8	-	-	25	-	1
GN 898-5-NI	5	5.5	9.8	3.5	12	7.5	1	75	-	75	80	2
GN 898-6-NI	6	6.5	11.8	4.5	15	9	1.2	130	-	130	-	3
GN 898-8-NI	8	8.5	15	5.5	18	12.5	1.5	230	200	230	140	4
GN 898-10-NI	10	10.5	18	6	23	16.5	2	330	300	355	250	8