


Spojovací moduly X-Y
pro nastavitelné kluzné jednotky GN 900

SPECIFIKACE



Hliník
eloxovaný hliník, barva přírodní
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel

INFORMACE

S použitím spojovacího modulu GN 900.2 lze spojit dvě kluzné jednotky GN 900 (viz. strana 668) a vytvořit osovou konfiguraci X-Y. Vzájemné propojení je umožněno upínacím příslušenstvím, takže odpadá nutnost použití jakéhokoliv fixačního otvoru v kluzné desce. Osová konfigurace X-Y se dosáhne tak, že pevná základová deska druhé jednotky je připevněna na pohyblivou kluznou desku první jednotky. Pohyblivé kluzné desky obou jednotek spolu pak vytvářejí osovou konfiguraci X-Y. Malá upínací deska slouží pro přesné nastavení 90° mezi oběma jednotkami a pro seřízení osové konfigurace X-Y. Zahrnutý jsou všechny díly potřebné k vytvoření sestavy.

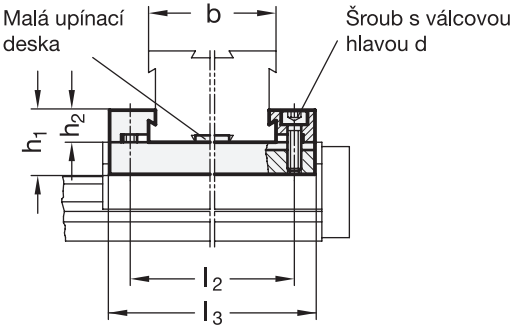

Příklad montáže

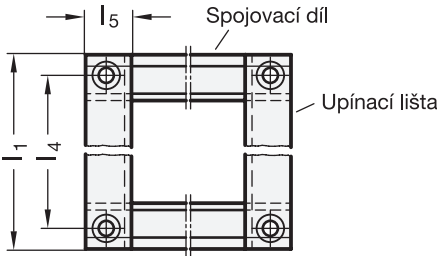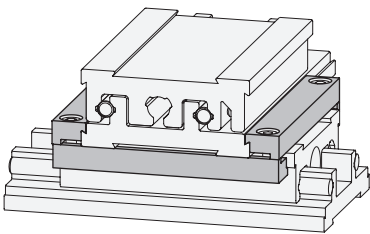

GN 900.2

Označení	b Velikost jezdce	l1	d	h1	h2	l2	l3	l4	l5	⚖
GN 900.2-30-41	30	41	M 2.5	8.4	4.2	35.4	41	35.4	6.5	12
GN 900.2-50-67	50	67	M 3	14	7	58	67	58	10	49
GN 900.2-80-105	80	105	M 4	25	12.5	92	105	92	14.5	186
GN 900.2-120-145	120	145	M 5	27.6	13.8	131.8	145	131.8	14.5	323