

Spojovací moduly X-Z

pro nastavitelné kluzné jednotky GN 900

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **P**: montáž osy Z pomocí spojovacích desek a deskového adaptéru
- Typ **S**: montáž osy Z pomocí spojovacích desek

Hliník

eloxovaný hliník, barva přírodní

Montážní šrouby DIN 913

Ocel, pozinkovaná

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel

INFORMACE


S použitím spojovacího modulu GN 900.3 lze spojit dvě kluzné jednotky GN 900 (viz. strana 668) a vytvořit osovou konfiguraci X-Z. Vzájemné propojení je uskutečněno dvěma spojovacími deskami, čímž odpadá nutnost použití jakéhokoliv fixačního otvoru v kluzné desce. Nastavitelná kluzná jednotka s osou Z může být omezeně regulována ve svislém směru (ve směru osy Z).

V případě posuvné konfigurace, kdy je osa Z rovnoběžná s referenční osou (Typ P), je nutno použít deskový adaptér (tvořící komplet s upínacími lištami, malými upínacími deskami a šrouby s válcovou hlavou). Tento deskový adaptér je součástí sady.

Malé upínací desky slouží pro přesné nastavení osy Z na 90° a pro seřízení deskového adaptéru (Typ P).

Zahrnuty jsou všechny díly potřebné k vytvoření sestavy.

PŘÍKLAD SESTAVENÍ

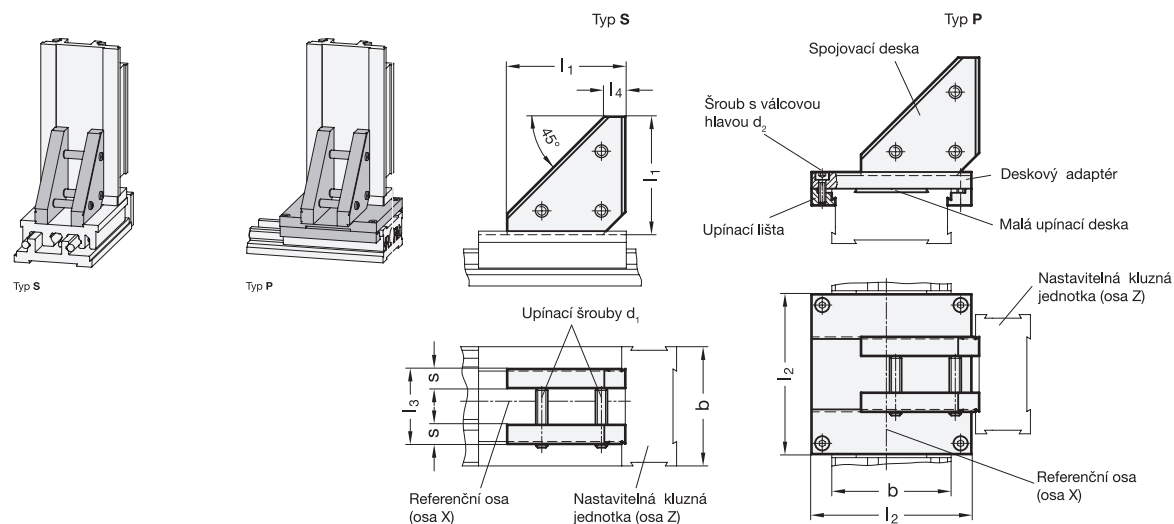

GN 900.3

Označení	b Velikost jezdce	l1	d1	d2	l2	l3	l4	s	⚖
GN 900.3-30-30-P	30	30	M 4	M 2.5	41	17	6	6	47
GN 900.3-50-50-P	50	50	M 5	M 3	67	32	8	8	185
GN 900.3-80-80-P	80	80	M 6	M 4	105	52	13	12	680
GN 900.3-120-120-P	120	120	M 8	M 5	145	82	13	16	1770
GN 900.3-30-30-S	30	30	M 4	M 2.5	41	17	6	6	50
GN 900.3-50-50-S	50	50	M 5	M 3	67	32	8	8	76
GN 900.3-80-80-S	80	80	M 6	M 4	105	52	13	12	278
GN 900.3-120-120-S	120	120	M 8	M 5	145	82	13	16	779