

Ocel

SPECIFIKACE

Typy

- Type **A**: bez kontaktní destičky
- Type **B**: s kontaktní destičkou, se zápusným otvorem

Páka

- Ocel, cementovaná
- černěná **BT**

Čep

Ocel. cementovaná

Kontaktní destička

Ocel, cementovaná

Pojistné kroužky DIN 471

Ocel



INFORMACE

Masivní upínací páky s excenterem GN 9027 se používají k rychlému upínání součástí přípravků a strojů vysokými upínacími silami, nezávisle na směru páky. Stoupání oboustranné upínací spirály vytváří samosyrovň účinek.

Díky robustní konstrukci lze páku prodlužovat připevněním trubky nebo umísťovat do požadované upínací polohy za použití kladiva s měkkou úderovou plochou. Během upínání není třeba vytvářet točivý moment působící na upínací šroub nebo upínací bod.


Při použití v kombinaci se šrouby s okem DIN 444 (viz. strana 935), masivní upínací páky s excenterem jsou vhodné pro mnoho různých oblastí použití. Kontaktní destička typu B zabraňuje poškození upínacího povrchu. Ovládání upínacího mechanismu lze usnadnit jeho namazáním.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Šrouby s okem DIN 444 (viz. strana 935)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

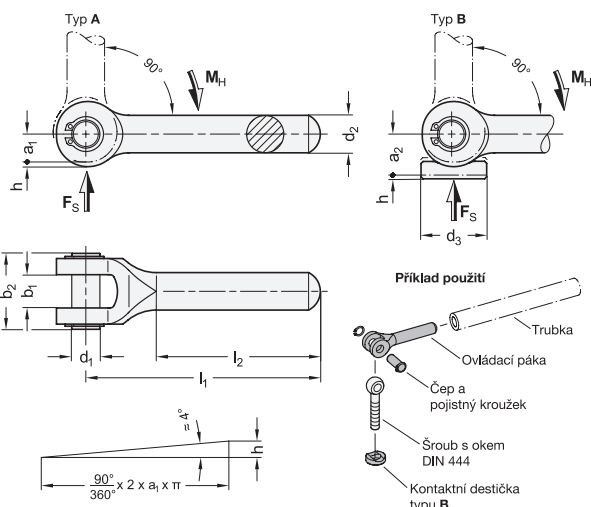

GN 9027-A

Označení	l ₁	d ₁ f8	a ₁ ≈	b ₁ +0.2	b ₂	d ₂	h ≈ Zdvih	l ₂ ≈	F _s [kN] ≈ Přidrčná síla	M _h Nm ≈ Moment	
GN 9027-64-8-A-BT	64	8	9	9.2	24	10	1	41	7.5	25	69
GN 9027-80-10-A-BT	80	10	10	12.2	28	12	1.1	54	12	45	114
GN 9027-100-12-A-BT	100	12	12.5	14.2	33	16	1.4	70	18	80	226
GN 9027-125-16-A-BT	125	16	16	17.2	41	20	1.7	88	34	200	459

GN 9027-B

Označení	l ₁	d ₁ f8	a ₂ ≈	b ₁ +0.2	b ₂	d ₂	d ₃	h ≈ Zdvih	l ₂ ≈	F _s [kN] ≈ Přidrzná síla	M _h Nm ≈ Moment	
GN 9027-64-8-B-BT	64	8	12.3	9.2	24	10	20	1	41	7.5	25	77
GN 9027-80-10-B-BT	80	10	14.2	12.2	28	12	24	1.1	54	12	45	128
GN 9027-100-12-B-BT	100	12	17.7	14.2	33	16	28	1.4	70	18	80	249
GN 9027-125-16-B-BT	125	16	22.5	17.2	41	20	36	1.7	88	34	200	509