

Upínací šrouby pro rychloupínače

Ocel / Nerezová ocel, s výkyvnou plastovou přítlačnou podložkou

SPECIFIKACE

Přítlačná podložka

Plast (Polyacetal POM)

- teplotní odolnost až do 80 °C
- barva černá, matný povrch

Provedení z oceli ST

Upínací šroub

Ocel

- Pevnost v tahu třídy 5.8
- černěná

Matice šestihranné ISO 4032

Pozinkovaná ocel, modrý pozink

Provedení z nerezové oceli NI

Upínací šroub

Nerezová ocel AISI 303

Matice šestihranné ISO 4032

Nerezová ocel AISI 303


INFORMACE

Díky kulovému čepu, kterým je zakončený upínací šroub, je snadné jeho zatlačení do přítlačné podložky a opětovné vyjmutí.

Dvě šestihranné matice jsou součástí dodávky.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Hodnoty pevnosti šroubů (viz. strana A20)

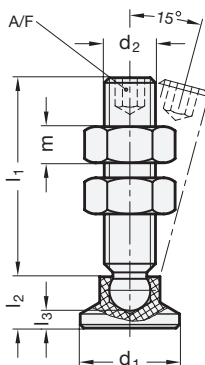

* Doplňte označení o materiál upínacího šroubu

ST Ocel
NI Nerezová ocel

GN 903

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	l2	l3 ≈	m	A/F	Δ
GN 903-15-M6-26-*	15	M 6	26	7,6	3,6	5,2	3	12
GN 903-15-M6-36-*	15	M 6	36	7,6	3,6	5,2	3	15
GN 903-15-M6-46-*	15	M 6	46	7,6	3,6	5,2	3	15
GN 903-15-M8-20-*	15	M 8	20	7,6	2,5	6,8	4	16
GN 903-15-M8-35-*	15	M 8	35	7,6	2,5	6,8	4	21
GN 903-15-M8-45-*	15	M 8	45	7,6	2,5	6,8	4	24
GN 903-15-M8-58-*	15	M 8	58	7,6	2,5	6,8	4	28
GN 903-18-M8-20-*	18	M 8	20	9,2	4,2	6,8	4	19
GN 903-18-M8-35-*	18	M 8	35	9,2	4,2	6,8	4	22
GN 903-18-M8-45-*	18	M 8	45	9,2	4,2	6,8	4	25
GN 903-18-M8-58-*	18	M 8	58	9,2	4,2	6,8	4	29



* Doplněte označení o materiál upínacího šroubu

ST NI
Ocel Nerezová ocel

GN 903

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	l2	l3 ≈	m	A/F	△
GN 903-18-M10-34-*	18	M 10	34	9.2	3.4	8.4	5	34
GN 903-18-M10-44-*	18	M 10	44	9.2	3.4	8.4	5	40
GN 903-18-M10-57-*	18	M 10	57	9.2	3.4	8.4	5	47
GN 903-18-M10-74-*	18	M 10	74	9.2	3.4	8.4	5	55
GN 903-21-M8-20-*	21	M 8	20	10	5	6.8	4	18
GN 903-21-M8-35-*	21	M 8	35	10	5	6.8	4	25
GN 903-21-M8-45-*	21	M 8	45	10	5	6.8	4	21
GN 903-21-M8-58-*	21	M 8	58	10	5	6.8	4	20
GN 903-21-M10-34-*	21	M 10	34	10	4.3	8.4	5	35
GN 903-21-M10-44-*	21	M 10	44	10	4.3	8.4	5	41
GN 903-21-M10-57-*	21	M 10	57	10	4.3	8.4	5	48
GN 903-21-M10-74-*	21	M 10	74	10	4.3	8.4	5	56
GN 903-21-M12-34-*	21	M 12	34	10	3.4	10.8	6	47
GN 903-21-M12-57-*	21	M 12	57	10	3.4	10.8	6	68
GN 903-21-M12-74-*	21	M 12	74	10	3.4	10.8	6	80
GN 903-21-M12-94-*	21	M 12	94	10	3.4	10.8	6	95
GN 903-25-M8-20-*	25	M 8	20	10.5	5.5	6.8	4	14
GN 903-25-M8-35-*	25	M 8	35	10.5	5.5	6.8	4	18
GN 903-25-M8-45-*	25	M 8	45	10.5	5.5	6.8	4	30
GN 903-25-M8-58-*	25	M 8	58	10.5	5.5	6.8	4	26
GN 903-25-M10-34-*	25	M 10	34	10.5	4.6	8.4	5	37
GN 903-25-M10-44-*	25	M 10	44	10.5	4.6	8.4	5	43
GN 903-25-M10-57-*	25	M 10	57	10.5	4.6	8.4	5	50
GN 903-25-M10-74-*	25	M 10	74	10.5	4.6	8.4	5	58
GN 903-25-M12-34-*	25	M 12	34	10.5	3.6	10.8	6	49
GN 903-25-M12-57-*	25	M 12	57	10.5	3.6	10.8	6	70
GN 903-25-M12-74-*	25	M 12	74	10.5	3.6	10.8	6	82
GN 903-25-M12-94-*	25	M 12	94	10.5	3.6	10.8	6	97
GN 903-32-M8-20-*	32	M 8	20	11	6	6.8	4	16
GN 903-32-M8-35-*	32	M 8	35	11	6	6.8	4	20
GN 903-32-M8-45-*	32	M 8	45	11	6	6.8	4	24
GN 903-32-M8-58-*	32	M 8	58	11	6	6.8	4	20
GN 903-32-M10-34-*	32	M 10	34	11	5	8.4	5	29
GN 903-32-M10-44-*	32	M 10	44	11	5	8.4	5	45
GN 903-32-M10-57-*	32	M 10	57	11	5	8.4	5	29
GN 903-32-M10-74-*	32	M 10	74	11	5	8.4	5	50
GN 903-32-M12-34-*	32	M 12	34	11	4.2	10.8	6	37
GN 903-32-M12-57-*	32	M 12	57	11	4.2	10.8	6	37
GN 903-32-M12-74-*	32	M 12	74	11	4.2	10.8	6	76
GN 903-32-M12-94-*	32	M 12	94	11	4.2	10.8	6	85
GN 903-40-M8-20-*	40	M 8	20	13	8	6.8	4	21
GN 903-40-M8-35-*	40	M 8	35	13	8	6.8	4	25
GN 903-40-M8-45-*	40	M 8	45	13	8	6.8	4	29
GN 903-40-M8-58-*	40	M 8	58	13	8	6.8	4	32
GN 903-40-M10-34-*	40	M 10	34	13	7	8.4	5	34
GN 903-40-M10-44-*	40	M 10	44	13	7	8.4	5	40
GN 903-40-M10-57-*	40	M 10	57	13	7	8.4	5	47
GN 903-40-M10-74-*	40	M 10	74	13	7	8.4	5	55
GN 903-40-M12-34-*	40	M 12	34	13	6.2	10.8	6	41
GN 903-40-M12-57-*	40	M 12	57	13	6.2	10.8	6	62
GN 903-40-M12-74-*	40	M 12	74	13	6.2	10.8	6	71
GN 903-40-M12-94-*	40	M 12	94	13	6.2	10.8	6	89

Váha pro typ ST