

Upínací páky s excentrem

Nerezová ocel, upínání nahoru, se závitovým čepem, Šroub ze strany obsluhy, Šroub zezadu

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **KV** / **KVS** / **KVB**: páka s kulovou rukojetí, šikmá (ozubení)
- Typ **GV** / **GVS** / **GVB**: páka s kulovou rukojetí, rovná (ozubení)
- Typ **SK** / **SKS** / **SKB**: s šestihranem

Směr upínání

- Typ **R**: otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku)
- Typ **L**: otáčení proti směru hodinových ručiček

Nerezová ocel

Verze s Šroub

- Upínací čep
AISI 303, chemicky poniklovaná
- Závitový čep a opěrná podložka
AISI 630, popuštěná
- Páka
AISI 303, matně pískovaná

Verze s Šroub ze strany obsluhy

- Upínací čep
AISI 303, chemicky poniklovaná
- Vodicí pouzdro a opěrná podložka
AISI 630, popuštěná
- Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912-12.9
- Páka
AISI 303, matně pískovaná

Verze s Šroub zezadu

- Upínací čep
AISI 303, chemicky poniklovaná
- Závitové pouzdro, opěrná podložka a podložka
AISI 630, popuštěná
- Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912-12.9
- Páka
AISI 303, matně pískovaná

Kulička DIN 319 (viz. strana 538)

Plast, Duroplast

barva černá, lesklý povrch



INFORMACE

Upínací čepy GN 918.6 mají na obvodu klínový povrch. Umožňují rychlé a spolehlivé upínání a uvolňování v poměrně velkém upínacím rozsahu a s vysokou upínací silou. Díky svému malému úhlu naklonění (úhel klínu) je upínací čep samosvorný. Páky s kulovou rukojetí typu KV / KVS / KVB / GV / GVS / GVB vytvářejí pozitivní spojení s upínacím čepem prostřednictvím ozubení. Při sestavování lze proto páku zajistit v poloze, která je vhodná pro upnutí, nebo v uvolněné poloze, kdy je natočena mimo rozsah upnutí.

Verze s Šroub

Použití opěrné podložky eliminuje speciální potřeby ohledně závitového otvoru, takže ji lze upnout například na stolech s T-drážkami.

Verze s Šroub ze strany obsluhy


Upnutí šrouby ze strany obsluhy zvládne větší rozsah upnutí. K bezpečnému pohlcení šroubovacích sil je potřeba dostatečná délka zašroubování.

Verze s Šroub zezadu

Upnutí s pouzdem umožňuje použití, i když se v okolní struktuře nenachází závit. Vysoce odolná podložka přenesne výsledné šroubovací síly do okolní konstrukce.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Technical instructions (viz. strana)
- Hodnoty pevnosti šroubů (viz. strana A20)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

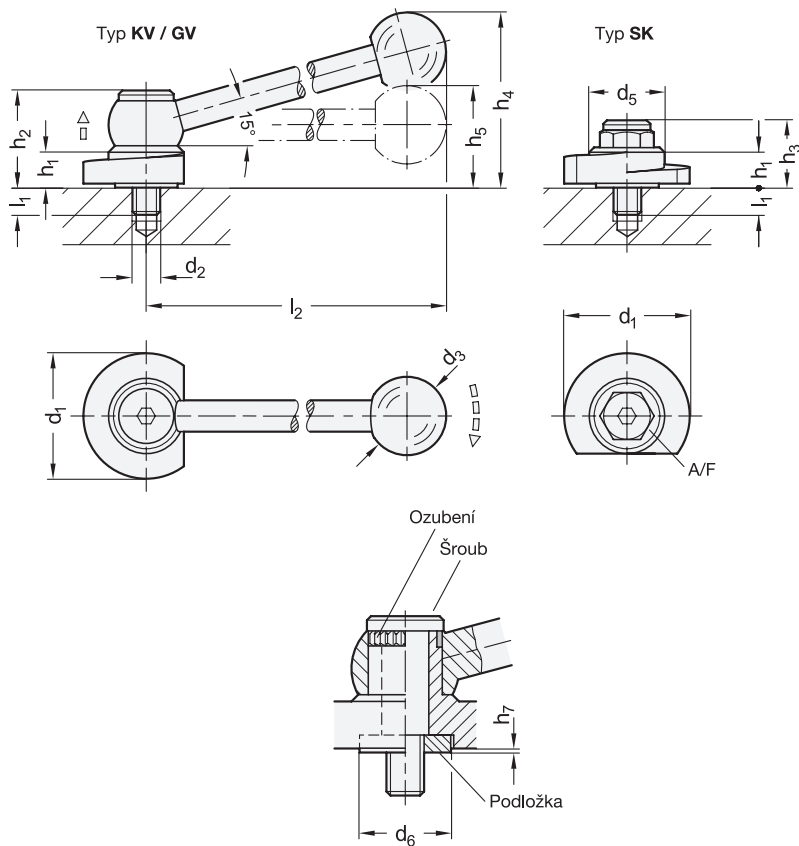


* Doplňte písmeno
R Otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku) L Otáčení proti směru hodinových ručiček

GN 918.6-KV														STAINLESS STEEL
Označení	d1 -0.5	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6	h7 ≈	l1	l2 ≈	⚖
GN 918.6-40-KV-*	40	M 8	25	24	20	10	31	55	31	3.6	0.2	8	100	179
GN 918.6-50-KV-*	50	M 10	30	28	24	12	35	62	36	4	0.2	11	116	305

GN 918.6-GV														STAINLESS STEEL
Označení	d1 -0.5	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6	h7 ≈	l1	l2 ≈	⚖
GN 918.6-40-GV-*	40	M 8	25	24	20	10	31	55	31	3.6	0.2	8	100	177
GN 918.6-50-GV-*	50	M 10	30	28	24	12	35	62	36	4	0.2	11	116	304

GN 918.6-SK											STAINLESS STEEL
Označení	d1 -0.5	d2	d5	d6	h1	h3	h6	h7 ≈	l1	A/F	
GN 918.6-40-SK-*	40	M 8	24	20	10	21.5	3.6	0.2	8	15	87
GN 918.6-50-SK-*	50	M 10	28	24	12	24.5	4	0.2	11	19	154

Hmotnost typu R

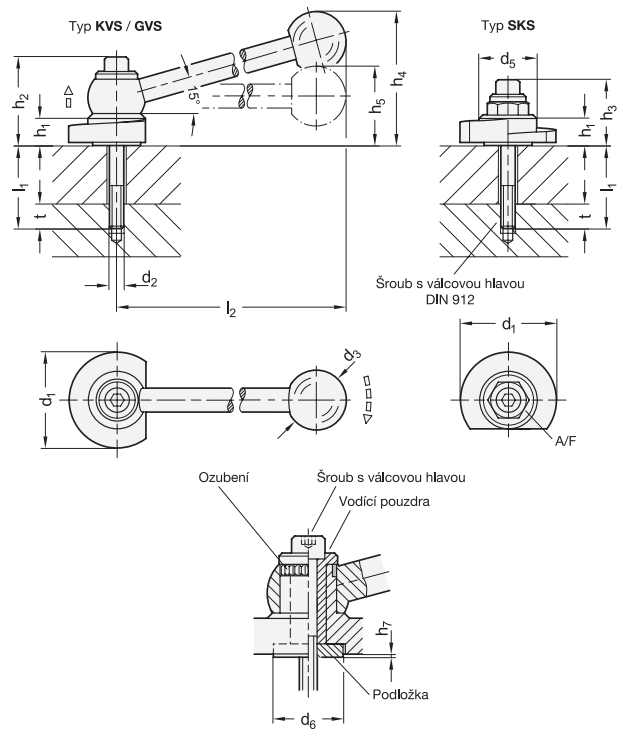


* Doplňte písmeno
R Otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku) L Otáčení proti směru hodinových ručiček

GN 918.6-KVS

STAINLESS STEEL

Označení	d1 -0.5	l1	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	l3 ≈
GN 918.6-40-KVS-*.10	40	10	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	155
GN 918.6-40-KVS-*.15	40	15	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	156
GN 918.6-40-KVS-*.20	40	20	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	157
GN 918.6-40-KVS-*.25	40	25	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	158
GN 918.6-40-KVS-*.30	40	30	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	159
GN 918.6-40-KVS-*.40	40	40	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	161
GN 918.6-40-KVS-*.45	40	45	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	161
GN 918.6-40-KVS-*.50	40	50	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	162
GN 918.6-40-KVS-*.60	40	60	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	164
GN 918.6-40-KVS-*.65	40	65	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	166
GN 918.6-40-KVS-*.70	40	70	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	168
GN 918.6-40-KVS-*.80	40	80	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	169
GN 918.6-40-KVS-*.90	40	90	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	172
GN 918.6-50-KVS-*.12	50	12	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	258
GN 918.6-50-KVS-*.22	50	22	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	262
GN 918.6-50-KVS-*.32	50	32	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	266
GN 918.6-50-KVS-*.42	50	42	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	269
GN 918.6-50-KVS-*.52	50	52	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	274
GN 918.6-50-KVS-*.62	50	62	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	277
GN 918.6-50-KVS-*.72	50	72	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	281
GN 918.6-50-KVS-*.82	50	82	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	285
GN 918.6-50-KVS-*.92	50	92	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	287
GN 918.6-50-KVS-*.102	50	102	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	285
GN 918.6-50-KVS-*.112	50	112	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	294

Hmotnost typu R

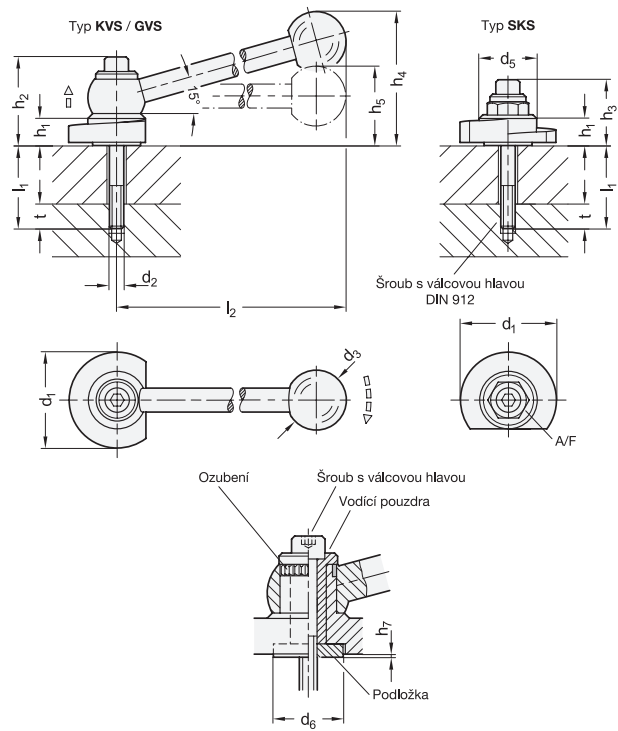


* Doplňte písmeno
R Otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku) L Otáčení proti směru hodinových ručiček

GN 918.6-GVS													STAINLESS STEEL	
Označení	d1 -0.5	l1	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈		
GN 918.6-40-GVS-*-10	40	10	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	153	
GN 918.6-40-GVS-*-15	40	15	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	154	
GN 918.6-40-GVS-*-20	40	20	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	155	
GN 918.6-40-GVS-*-25	40	25	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	156	
GN 918.6-40-GVS-*-30	40	30	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	157	
GN 918.6-40-GVS-*-40	40	40	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	159	
GN 918.6-40-GVS-*-45	40	45	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	159	
GN 918.6-40-GVS-*-50	40	50	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	160	
GN 918.6-40-GVS-*-60	40	60	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	162	
GN 918.6-40-GVS-*-65	40	65	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	164	
GN 918.6-40-GVS-*-70	40	70	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	166	
GN 918.6-40-GVS-*-80	40	80	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	167	
GN 918.6-40-GVS-*-90	40	90	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	170	
GN 918.6-50-GVS-*-12	50	12	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	274	
GN 918.6-50-GVS-*-22	50	22	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	278	
GN 918.6-50-GVS-*-32	50	32	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	282	
GN 918.6-50-GVS-*-42	50	42	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	285	
GN 918.6-50-GVS-*-52	50	52	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	290	
GN 918.6-50-GVS-*-62	50	62	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	293	
GN 918.6-50-GVS-*-72	50	72	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	297	
GN 918.6-50-GVS-*-82	50	82	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	301	
GN 918.6-50-GVS-*-92	50	92	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	303	
GN 918.6-50-GVS-*-102	50	102	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	301	
GN 918.6-50-GVS-*-112	50	112	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	310	

Hmotnost typu R



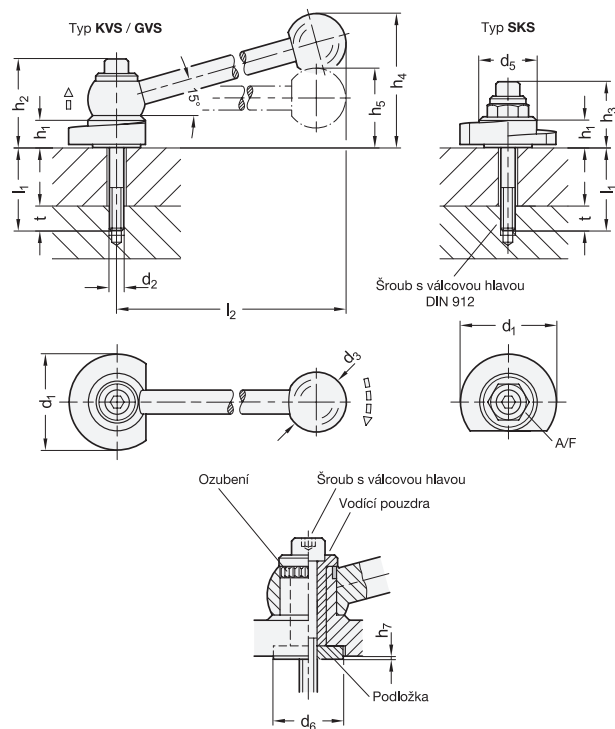

* Doplňte písmeno


R Otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku) L Otáčení proti směru hodinových ručiček

GN 918.6-SKS

STAINLESS STEEL

Označení	d1 -0.5	l1	d2	d5	d6	h1	h3	h7 ≈	A/F	
GN 918.6-40-SKS-*-15	40	15	M 6	24	20	10	26	0.2	15	71
GN 918.6-40-SKS-*-20	40	20	M 6	24	20	10	26	0.2	15	72
GN 918.6-40-SKS-*-25	40	25	M 6	24	20	10	26	0.2	15	73
GN 918.6-40-SKS-*-30	40	30	M 6	24	20	10	26	0.2	15	74
GN 918.6-40-SKS-*-35	40	35	M 6	24	20	10	26	0.2	15	75
GN 918.6-40-SKS-*-40	40	40	M 6	24	20	10	26	0.2	15	77
GN 918.6-40-SKS-*-50	40	50	M 6	24	20	10	26	0.2	15	77
GN 918.6-40-SKS-*-55	40	55	M 6	24	20	10	26	0.2	15	78
GN 918.6-40-SKS-*-60	40	60	M 6	24	20	10	26	0.2	15	80
GN 918.6-40-SKS-*-70	40	70	M 6	24	20	10	26	0.2	15	82
GN 918.6-40-SKS-*-75	40	75	M 6	24	20	10	26	0.2	15	84
GN 918.6-40-SKS-*-80	40	80	M 6	24	20	10	26	0.2	15	86
GN 918.6-40-SKS-*-90	40	90	M 6	24	20	10	26	0.2	15	88
GN 918.6-50-SKS-*-12	50	12	M 8	28	24	12	31	0.2	19	134
GN 918.6-50-SKS-*-22	50	22	M 8	28	24	12	31	0.2	19	138
GN 918.6-50-SKS-*-32	50	32	M 8	28	24	12	31	0.2	19	142
GN 918.6-50-SKS-*-42	50	42	M 8	28	24	12	31	0.2	19	145
GN 918.6-50-SKS-*-52	50	52	M 8	28	24	12	31	0.2	19	150
GN 918.6-50-SKS-*-62	50	62	M 8	28	24	12	31	0.2	19	153
GN 918.6-50-SKS-*-72	50	72	M 8	28	24	12	31	0.2	19	157
GN 918.6-50-SKS-*-82	50	82	M 8	28	24	12	31	0.2	19	161
GN 918.6-50-SKS-*-92	50	92	M 8	28	24	12	31	0.2	19	163
GN 918.6-50-SKS-*-102	50	102	M 8	28	24	12	31	0.2	19	161
GN 918.6-50-SKS-*-112	50	112	M 8	28	24	12	31	0.2	19	170


Hmotnost typu R

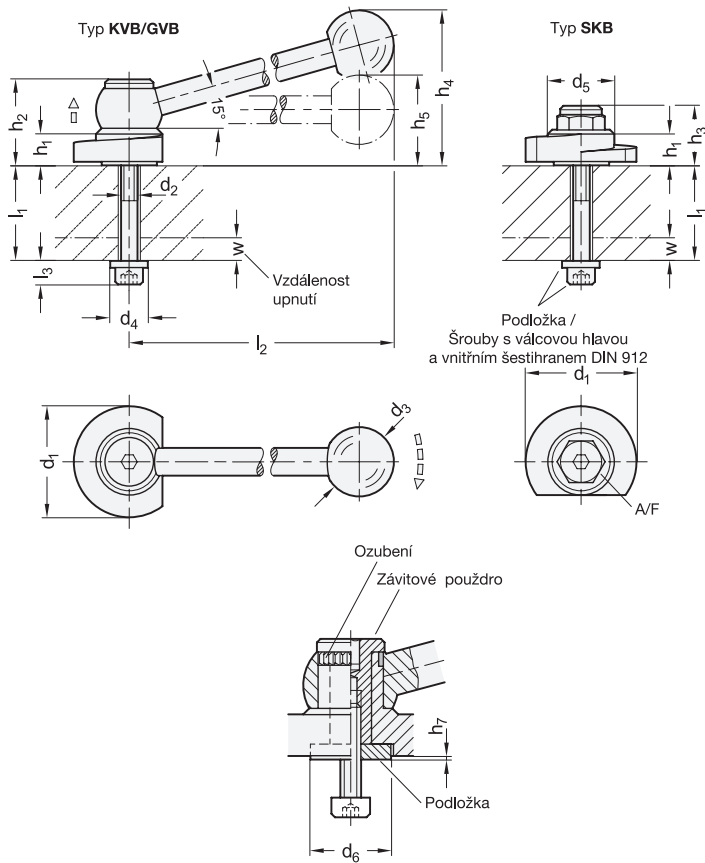

* Doplňte písmeno
R Otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku) L Otáčení proti směru hodinových ručiček

GN 918.6-KVB																STAINLESS STEEL
Označení	d1 -0.5 l1 max.	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	l3	w max.		
GN 918.6-40-KVB-*-12	40	12	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	152
GN 918.6-40-KVB-*-22	40	22	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.6-40-KVB-*-27	40	27	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	155
GN 918.6-40-KVB-*-32	40	32	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.6-40-KVB-*-37	40	37	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	157
GN 918.6-40-KVB-*-42	40	42	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	158
GN 918.6-40-KVB-*-47	40	47	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	159
GN 918.6-40-KVB-*-57	40	57	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	161
GN 918.6-40-KVB-*-62	40	62	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	161
GN 918.6-40-KVB-*-67	40	67	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.6-40-KVB-*-77	40	77	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	164
GN 918.6-40-KVB-*-82	40	82	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	166
GN 918.6-50-KVB-*-10	50	10	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	252
GN 918.6-50-KVB-*-20	50	20	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	255
GN 918.6-50-KVB-*-30	50	30	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	258
GN 918.6-50-KVB-*-40	50	40	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	262
GN 918.6-50-KVB-*-50	50	50	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	266
GN 918.6-50-KVB-*-60	50	60	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	269
GN 918.6-50-KVB-*-70	50	70	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	274
GN 918.6-50-KVB-*-80	50	80	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	277
GN 918.6-50-KVB-*-90	50	90	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	281
GN 918.6-50-KVB-*-100	50	100	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	285


Hmotnost typu R

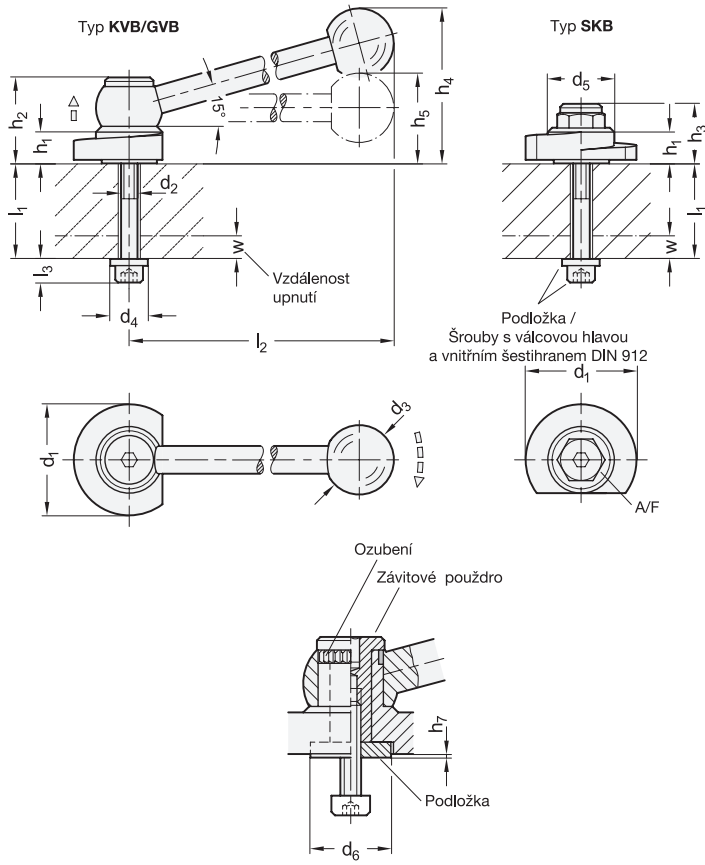

* Doplňte písmeno
R Otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku) L Otáčení proti směru hodinových ručiček

GN 918.6-GVB																STAINLESS STEEL
Označení	d1 -0.5	l1 max.	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	l3	w max.	
GN 918.6-40-GVB-*-12	40	12	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	150
GN 918.6-40-GVB-*-22	40	22	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	152
GN 918.6-40-GVB-*-27	40	27	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	153
GN 918.6-40-GVB-*-32	40	32	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.6-40-GVB-*-37	40	37	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	155
GN 918.6-40-GVB-*-42	40	42	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.6-40-GVB-*-47	40	47	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	157
GN 918.6-40-GVB-*-57	40	57	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	159
GN 918.6-40-GVB-*-62	40	62	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	159
GN 918.6-40-GVB-*-67	40	67	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	160
GN 918.6-40-GVB-*-77	40	77	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.6-40-GVB-*-82	40	82	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	164
GN 918.6-50-GVB-*-10	50	10	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	268
GN 918.6-50-GVB-*-20	50	20	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	271
GN 918.6-50-GVB-*-30	50	30	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	274
GN 918.6-50-GVB-*-40	50	40	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	278
GN 918.6-50-GVB-*-50	50	50	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	282
GN 918.6-50-GVB-*-60	50	60	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	285
GN 918.6-50-GVB-*-70	50	70	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	290
GN 918.6-50-GVB-*-80	50	80	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	293
GN 918.6-50-GVB-*-90	50	90	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	297
GN 918.6-50-GVB-*-100	50	100	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	301

Hmotnost typu R

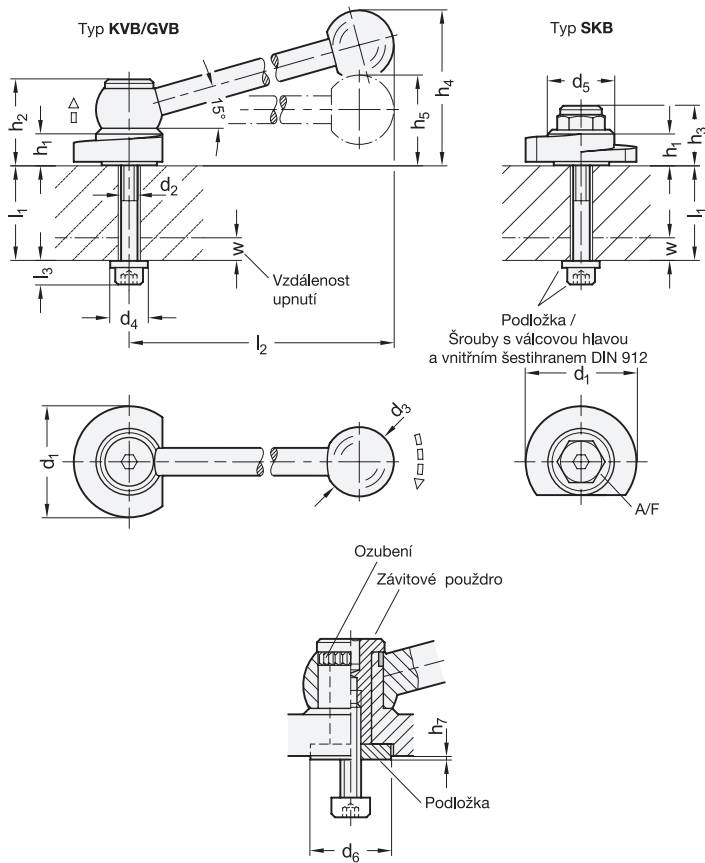

* Doplňte písmeno
R Otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku) L Otáčení proti směru hodinových ručiček

GN 918.6-SKB

STAINLESS STEEL

Označení	d1 -0.5	l1 max.	d2	d4	d5	d6	h1	h3	h7 ≈	l3	A/F	w max.	⚙
GN 918.6-40-SKB-*-12	40	12	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	68
GN 918.6-40-SKB-*-22	40	22	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	70
GN 918.6-40-SKB-*-27	40	27	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	71
GN 918.6-40-SKB-*-32	40	32	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	72
GN 918.6-40-SKB-*-37	40	37	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	73
GN 918.6-40-SKB-*-42	40	42	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	74
GN 918.6-40-SKB-*-47	40	47	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	75
GN 918.6-40-SKB-*-57	40	57	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	77
GN 918.6-40-SKB-*-62	40	62	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	77
GN 918.6-40-SKB-*-67	40	67	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	78
GN 918.6-40-SKB-*-77	40	77	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	80
GN 918.6-40-SKB-*-82	40	82	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	82
GN 918.6-50-SKB-*-10	50	10	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	128
GN 918.6-50-SKB-*-20	50	20	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	130
GN 918.6-50-SKB-*-30	50	30	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	134
GN 918.6-50-SKB-*-40	50	40	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	138
GN 918.6-50-SKB-*-50	50	50	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	142
GN 918.6-50-SKB-*-60	50	60	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	145
GN 918.6-50-SKB-*-70	50	70	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	150
GN 918.6-50-SKB-*-80	50	80	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	153
GN 918.6-50-SKB-*-90	50	90	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	157
GN 918.6-50-SKB-*-100	50	100	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	161

Hmotnost typu R