

Ruční kola se sklopnou rukojetí

Hliník, rukojeť zajištěná

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9

Typ

- Typ **R**: S otočnou sklopnou rukojetí

Těleso kola

Hliníkový odlitek

- Náboj obrobený
- Obruč soustružená
Radiální a axiální házení obruče < 0,4
- Práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Sklopná rukojeť GN 798.3 (viz. strana 586)

Plast, polyamid (PA)

- barva černá, matný povrch
- Sklopný mechanismus
Ocel, černěná



reddot design award

INFORMACE

Rukojeť ručních kol GN 923.3 je v pracovní poloze zajištěná v kuželovém otvoru.

Sklopí se tak, že se rukojeť nejprve vytáhne z kuželového otvoru ven axiálním směrem a teprve potom se sklopí.


Tlačná pružina udržuje rukojeť v obou polohách. Po vytažení se opět automaticky zasune zpět.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885-1 (viz. strana A16)
- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

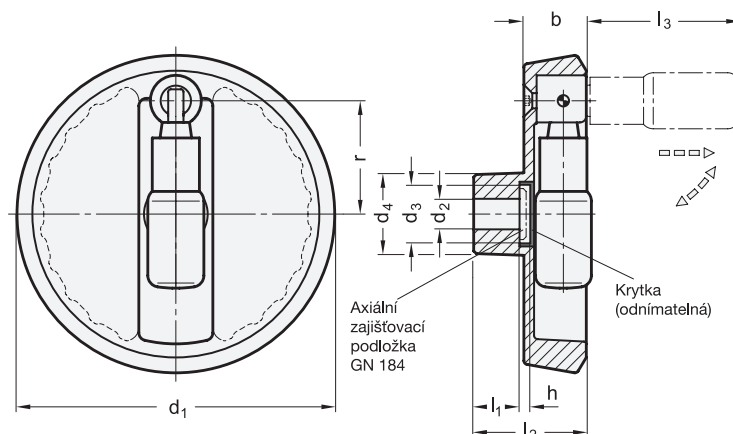

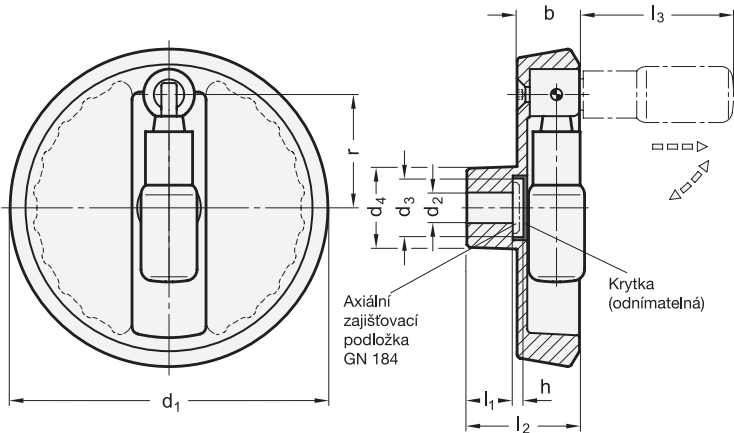

* Doplňte písmeno
SW SR
RAL9005 RAL9006

GN 923.3-B

Označení	d1	d2 H7 Otvor	b	d3	d4	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Rukojeť	Doporučená podložka pro zapuštěné šrouby	📐
GN 923.3-100-B10-R-*	100	10	20	18	28	4	17	39	56.5	35	18	GN 184-16	252
GN 923.3-100-B12-R-*	100	12	20	18	28	4	17	39	56.5	35	18	GN 184-16	244
GN 923.3-125-B12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	436
GN 923.3-125-B14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	440
GN 923.3-140-B14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	590
GN 923.3-140-B16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	604
GN 923.3-160-B14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	740
GN 923.3-160-B16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	730
GN 923.3-200-B18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1080
GN 923.3-200-B20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	921

GN 923.3-K

Označení	d1	d2 H7 Otvor	b	d3	d4	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Rukojeť	Doporučená pod- ložka pro zapuštěné šrouby	📐
GN 923.3-100-K10-R-*	100	10	20	18	28	4	17	39	56.5	35	18	GN 184-16	240
GN 923.3-100-K12-R-*	100	12	20	18	28	4	17	39	56.5	35	18	GN 184-16	235
GN 923.3-125-K12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	436
GN 923.3-125-K14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	440
GN 923.3-140-K14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	590
GN 923.3-140-K16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	582
GN 923.3-160-K14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	740
GN 923.3-160-K16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	735
GN 923.3-200-K18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1064
GN 923.3-200-K20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1100

Váha pro typ SW



Ovládací prvky