

Ruční kola se sklopnou rukojetí

Hliník, rukojeť otočná

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9

Typ

- Typ **R**: S otočnou sklopnou rukojetí

Těleso kola

Hliníkový odlitek

- Náboj obrobený
- Obruč soustružená
- Radiální a axiální házení obruče < 0,4
- Práškové lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Bezpečnostní sklopné rukojeti GN 798.7 (viz. strana 587)

Plast, polyamid (PA)

- barva černá, matný povrch
- Sklopný mechanismus
 - Ocel, černěná
 - Osa, 1.0718, černěná
 - Připojovací díl, spékané, černěné

INFORMACE

Ruční kola GN 923.7 jsou vhodná pro použití tam, kde rukojeť nesmí zůstat v pracovní poloze.

Aby se rukojeť dostala do pracovní polohy, musí se nejprve otočit o 90° k záračce proti torzní pružině a potom se musí zatlačit dopředu proti tlaku pružiny do pracovní polohy. Udržováním dopředného tlaku na rukojeti se kolem snadno otáčí. Po uvolnění rukojeti ji pružina vrátí automaticky zpět do sklopené polohy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)


TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885-1 (viz. strana A16)
- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)



reddot design award

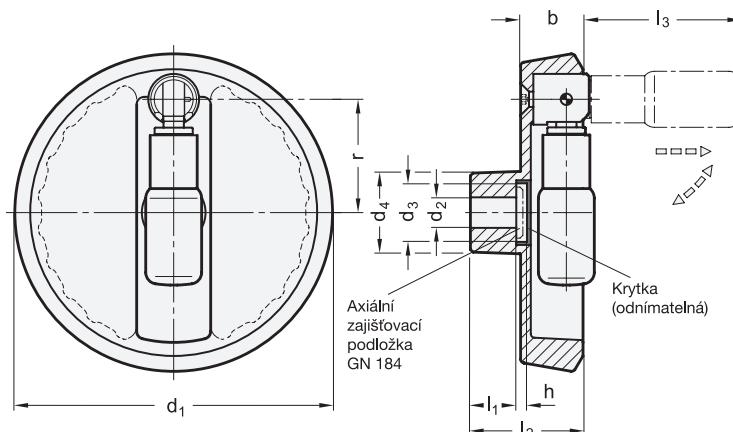

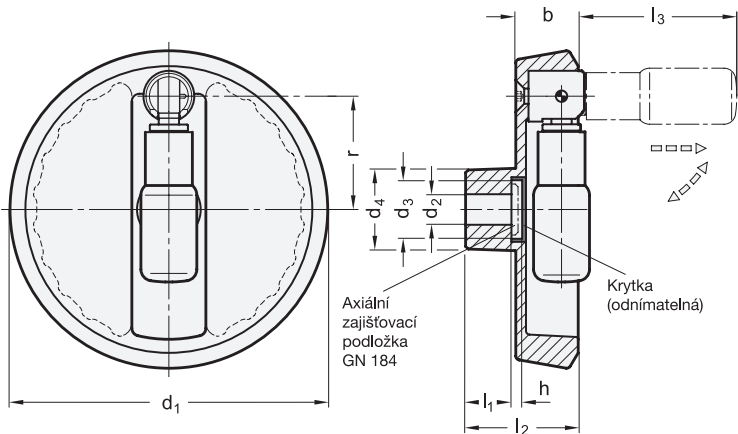

* Doplňte písmeno
SW SR
RAL9005 RAL9006

GN 923.7-B

Označení	d1	d2 H7 Otvor	b	d3	d4	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Rukojeť	Doporučená podložka pro zapuštěné šrouby	⚖
GN 923.7-125-B12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	450
GN 923.7-125-B14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	440
GN 923.7-140-B14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	578
GN 923.7-140-B16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	580
GN 923.7-160-B14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	756
GN 923.7-160-B16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	750
GN 923.7-200-B18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1080
GN 923.7-200-B20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1050

GN 923.7-K

Označení	d1	d2 H7 Otvor	b	d3	d4	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Rukojeť	Doporučená podložka pro zapuštěné šrouby	⚖
GN 923.7-125-K12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	435
GN 923.7-125-K14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	440
GN 923.7-140-K14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	578
GN 923.7-140-K16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	583
GN 923.7-160-K14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	780
GN 923.7-160-K16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	760
GN 923.7-200-K18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1070
GN 923.7-200-K20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1060

Váha pro typ SW

