

Ruční kola plná

Hliník, práškově lakovaný

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **R**: s otočnou rukojetí

Těleso kola

Hliníkový odlitek

- Náboj obrobený
- Obruč soustružená
- Radiální a axiální házení < 0,4
- práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Krytka

Plast Polyamid (PA)

Světle šedá

Otočná rukojeť GN 798.2 (viz. strana 578)

Plast Polyamid (PA)

- Černá, matný povrch
- Osa ocelová
- Pozinkované, modrý pozink

Otočné válcové rukojeti GN 599.5

Plast Polyamid (PA)

- Černá, matný povrch
- Šroub z nerezové oceli AISI 303

INFORMACE

Ruční kola plná GN 923 se vyznačují moderním designem.

Demontovatelná plastová krytka chrání montážní součásti, jako jsou podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou nebo vyčnívající či zapuštěné hřídele.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- GN 184 Axiální zajišťovací podložky, typ (viz. strana 971)


TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885 (viz. strana A16)
- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



reddot design award

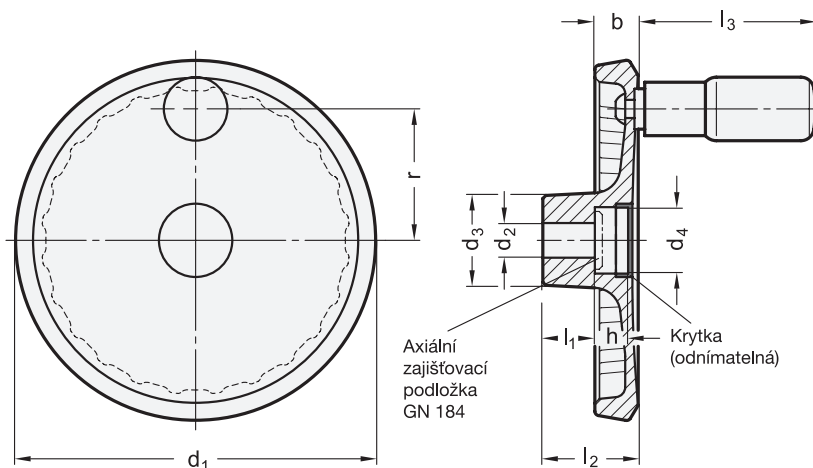

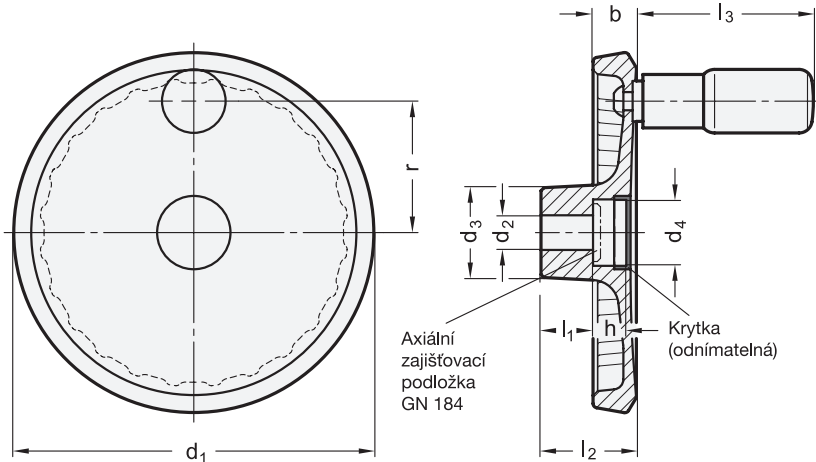

*Doplněte označení o barvu kola (SW nebo SR)


	SW	SR
	RAL9005	RAL9006

GN 923-A

Označení	d1	d2 H7 Otvor	d3	d4	b	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Rukojeť GN 798.2	Ø Rukojeť GN 599.5	doporučená podložka pro šrouby se zapuštěnou hlavou	📐
GN 923-50-B6-A-*	50	6	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	66
GN 923-50-K6-A-*	50	6	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	66
GN 923-50-B8-A-*	50	8	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	65
GN 923-50-K8-A-*	50	8	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	65
GN 923-63-B8-A-*	63	8	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	103
GN 923-63-K8-A-*	63	8	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	103
GN 923-63-B10-A-*	63	10	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	102
GN 923-63-K10-A-*	63	10	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	102
GN 923-80-B10-A-*	80	10	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	101
GN 923-80-K10-A-*	80	10	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	101
GN 923-80-B12-A-*	80	12	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	100
GN 923-80-K12-A-*	80	12	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	100
GN 923-100-B10-A-*	100	10	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	153
GN 923-100-K10-A-*	100	10	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	153
GN 923-100-B12-A-*	100	12	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	150
GN 923-100-K12-A-*	100	12	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	150
GN 923-125-B12-A-*	125	12	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	253
GN 923-125-K12-A-*	125	12	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	253
GN 923-125-B14-A-*	125	14	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	261
GN 923-125-K14-A-*	125	14	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	261
GN 923-140-B14-A-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	338
GN 923-140-K14-A-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	338
GN 923-140-B16-A-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	333
GN 923-140-K16-A-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	333
GN 923-160-B14-A-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	432
GN 923-160-K14-A-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	432
GN 923-160-B16-A-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	450
GN 923-160-K16-A-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	450
GN 923-200-B18-A-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	780
GN 923-200-K18-A-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	780
GN 923-200-B20-A-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	765
GN 923-200-K20-A-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	765

Váha pro typ SW



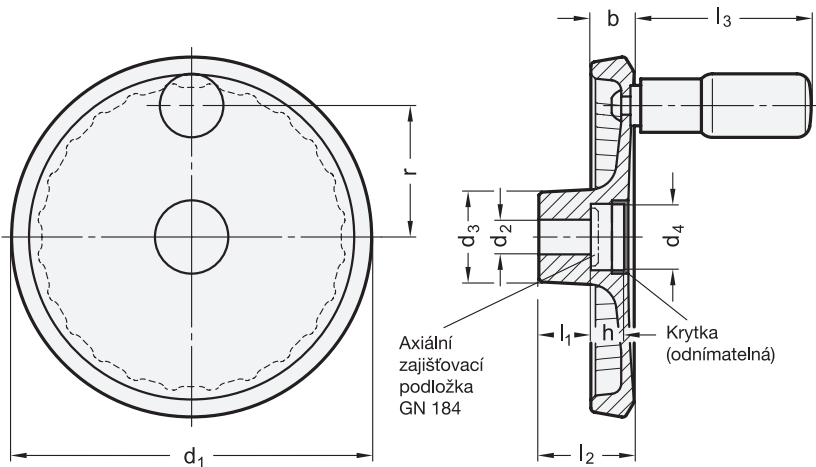

* Doplněte označení o barvu kola (SW nebo SR)

	SW		SR
RAL9005		RAL9006	

GN 923-R

Označení	d1	d2 H7 Otvor	d3	d4	b	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Rukojeť GN 798.2	Ø Rukojeť GN 599.5	doporučená podložka pro šrouby se zapuštěnou hlavou	△
GN 923-50-B6-R-*	50	6	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	77
GN 923-50-K6-R-*	50	6	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	77
GN 923-50-B8-R-*	50	8	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	76
GN 923-50-K8-R-*	50	8	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	76
GN 923-63-B8-R-*	63	8	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	115
GN 923-63-K8-R-*	63	8	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	115
GN 923-63-B10-R-*	63	10	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	113
GN 923-63-K10-R-*	63	10	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	113
GN 923-80-B10-R-*	80	10	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	120
GN 923-80-K10-R-*	80	10	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	120
GN 923-80-B12-R-*	80	12	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	100
GN 923-80-K12-R-*	80	12	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	100
GN 923-100-B10-R-*	100	10	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	180
GN 923-100-K10-R-*	100	10	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	180
GN 923-100-B12-R-*	100	12	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	300
GN 923-100-K12-R-*	100	12	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	300
GN 923-125-B12-R-*	125	12	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	340
GN 923-125-K12-R-*	125	12	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	340
GN 923-125-B14-R-*	125	14	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	339
GN 923-125-K14-R-*	125	14	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	339
GN 923-140-B14-R-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	420
GN 923-140-K14-R-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	420
GN 923-140-B16-R-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	382
GN 923-140-K16-R-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	382
GN 923-160-B14-R-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	543
GN 923-160-K14-R-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	543
GN 923-160-B16-R-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	540
GN 923-160-K16-R-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	540
GN 923-200-B18-R-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	880
GN 923-200-K18-R-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	880
GN 923-200-B20-R-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	889
GN 923-200-K20-R-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	889

Váha pro typ SW