

Ruční kola se sklopnou rukojetí

Hliník, rukojeť otočná

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9

Typ

- Typ **R**: S otočnou sklopnou rukojetí

Těleso kola

Hliníkový odlitek

- Náboj obrobený
- Obruč soustružená
Radiální a axiální házení obruče < 0,4
- Práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Bezpečnostní sklopné rukojeti GN 798.7 (viz. strana 587)

Plast, polyamid (PA)

- barva černá, matný povrch
- Sklopný mechanismus
Ocel
 - Osa, 1.0718, černěná
 - Připojovací díl, spékáné, černěné

INFORMACE

Ruční kola GN 924.7 jsou vhodná pro použití tam, kde rukojeť nesmí zůstat v pracovní poloze.


Aby se rukojeť dostala do pracovní polohy, musí se nejprve otočit o 90° k záračce proti torzní pružině a potom se musí zatlačit dopředu proti tlaku pružiny do pracovní polohy. Udržováním dopředného tlaku na rukojeti se kolem snadno otáčí. Po uvolnění rukojeti ji pružina vrátí automaticky zpět do sklopené polohy.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885-1 (viz. strana A16)
- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

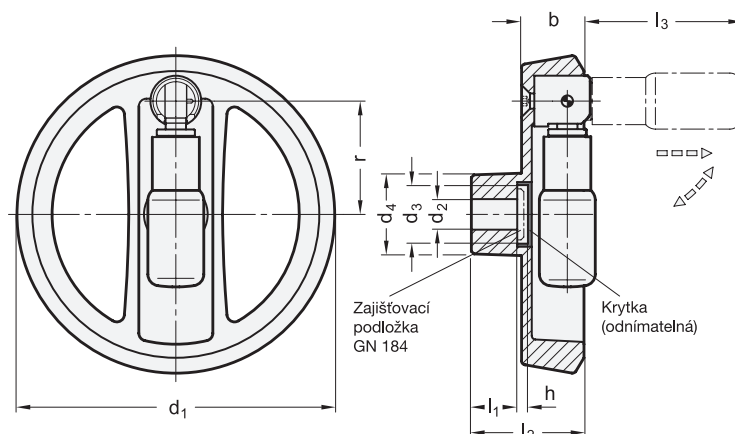

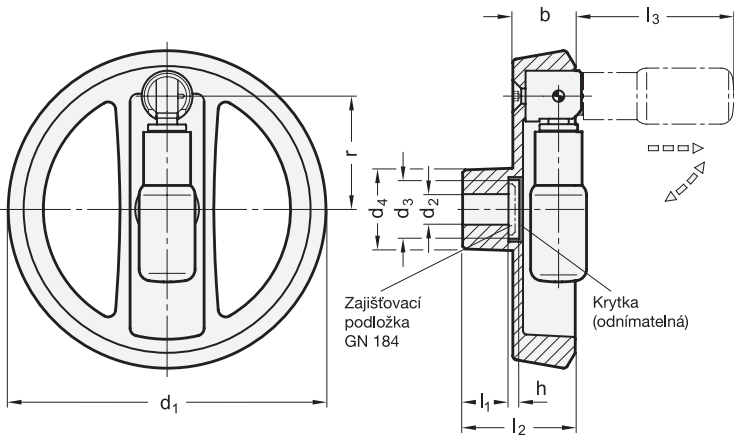

* Doplňte písmeno
SW SR
RAL9005 RAL9006

GN 924.7-B

Označení	d1	d2 H7 Otvor	b	d3	d4	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r ≈	Ø Rukojeť	Doporučená pod- ložka pro zapuštěné šrouby	⚖
GN 924.7-125-B12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	62	45.5	22	GN 184-22	442
GN 924.7-125-B14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	62	45.5	22	GN 184-22	450
GN 924.7-140-B14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	77.5	52	24	GN 184-22	592
GN 924.7-140-B16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	77.5	52	24	GN 184-22	594
GN 924.7-160-B14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	77.5	61	24	GN 184-22	700
GN 924.7-160-B16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	77.5	61	24	GN 184-22	720
GN 924.7-200-B18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	87.5	80.5	25	GN 184-22	1046
GN 924.7-200-B20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	87.5	80.5	25	GN 184-22	1035

GN 924.7-K

Označení	d1	d2 H7 Otvor	b	d3	d4	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r ≈	Ø Rukojeť	Doporučená pod- ložka pro zapuštěné šrouby	⚖
GN 924.7-125-K12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	62	45.5	22	GN 184-22	442
GN 924.7-125-K14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	62	45.5	22	GN 184-22	450
GN 924.7-140-K14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	77.5	52	24	GN 184-22	592
GN 924.7-140-K16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	77.5	52	24	GN 184-22	594
GN 924.7-160-K14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	77.5	61	24	GN 184-22	700
GN 924.7-160-K16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	77.5	61	24	GN 184-22	720
GN 924.7-200-K18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	87.5	80.5	25	GN 184-22	1046
GN 924.7-200-K20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	87.5	80.5	25	GN 184-22	1030

Váha pro typ SW

