

Trubky pro madla

Hliník, s drážkou pro šroub

SPECIFIKACE

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
(dostupné do délky 3000 mm)
- eloxované, přírodní barva **EL**
(dostupné do délky 2600 mm)

INFORMACE


Trubky GN 930 se středovým kanálkem pro šroub jsou určeny pro různé typy trubkových madel (např. GN 333 (viz. strana 498)). Pro použití nevyžadující základny představuje středový kanálek pro šroub (při použití samořezných šroubů) velmi ekonomické řešení upevnění. Délky "l" uvedené v tabulce jsou dostupné ze skladových zásob. Podle provedení povrchu mohou být k dispozici jakékoliv délky do max. 3000 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- GN 333.8 Ramena madla (pro trubková madla Ø 28, úhlový) (viz. strana 501)
- GN 333.9 Ramena madla (pro trubková madla Ø 28, rovná) (viz. strana 501)

NA POPTÁVKU


- Koncové krytky z plastu v barvě černé nebo světle šedé pro trubku Ø 28

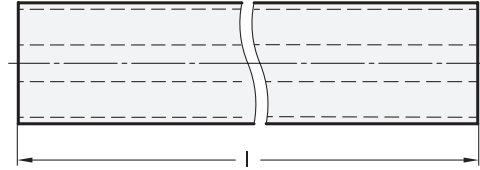

Tvar pro
 $d_1 = 20$ a 28



Tvar pro
 $d_1 = 30$



* Doplňte písmeno

SW **EL**

GN 930

Označení	$d_1 \pm 0.2$	Délka l ± 0.25	d_2	Pro samořezné šrouby DIN 7500	Δ
GN 930-20-194-*	20	194	4.5	M 5	63
GN 930-20-244-*	20	244	4.5	M 5	80
GN 930-20-294-*	20	294	4.5	M 5	98
GN 930-20-394-*	20	394	4.5	M 5	150
GN 930-28-192-*	28	192	5.5	M 6	90
GN 930-28-242-*	28	242	5.5	M 6	120
GN 930-28-292-*	28	292	5.5	M 6	150
GN 930-28-392-*	28	392	5.5	M 6	195
GN 930-28-492-*	28	492	5.5	M 6	240
GN 930-28-592-*	28	592	5.5	M 6	280
GN 930-30-189-*	30	189	3.6	M 4	106
GN 930-30-289-*	30	289	3.6	M 4	164
GN 930-30-389-*	30	389	3.6	M 4	220
GN 930-30-489-*	30	489	3.6	M 4	280
GN 930-30-589-*	30	589	3.6	M 4	340
GN 930-30-989-*	30	989	3.6	M 4	560

Váha pro typ SW