

Nárazové západky

se zámkem a bez zámku

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **SL**: bez zámku
- Typ **SCL**: se zámkem (stejný zámek)
- Typ **SUL**: se zámkem (odlišný zámek)

Základna

Zinková slitina
práškové lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Kryty a západka

- černošedá, pro SW
- barva světle šedá (SR)

Uzamykací mechanismus

Zinková slitina

Klíč

Ocel, poniklovaná

Další díly

Pozinkovaná ocel, modrý pozink


INFORMACE

Nárazové západky GN 936 umožňují bezproblémové zavírání dveří a uzávěrů. Západka se automaticky zajistí, když jsou dveře uzavřeny a brání dveřím v neúmyslném otevření.

Drážky umožňují upevnění nárazových západek do **profilových systémů** s odlišnými průřezy.

Typy se standardním zámkem umožňují otevření každého zámku stejným klíčem. Pro typy s různým zámkem existuje více než 200 různých variant.

Uzamykatelné verze nárazových západek (typy SCL a SUL) jsou dodávány se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou koncových polohách.

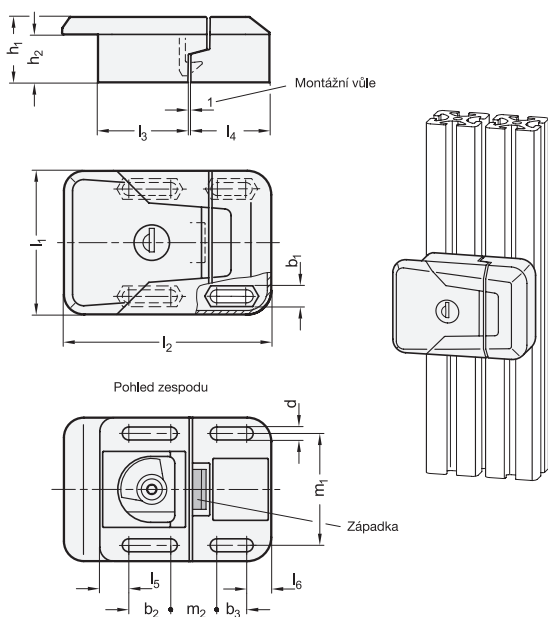

GN 936-SL

Description	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	Δ
GN 936-72-SL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	369
GN 936-72-SL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	369


GN 936-SCL

Description	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	Δ
GN 936-72-SCL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	416
GN 936-72-SCL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	416

GN 936-SUL

Description	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	Δ
GN 936-72-SUL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	418
GN 936-72-SUL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	418



MONTÁŽNÍ POKYNY

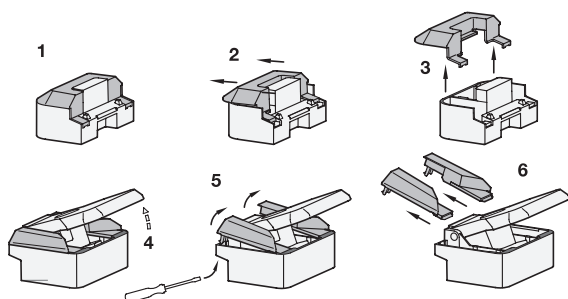

Před instalací demontujte kryt nárazové západky, jak je znázorněno na obrázku. Pro upevnění nárazové západky lze použít šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912, šrouby s vnitřním šestihranem DIN 933 a šestihranné matice ISO 4032 se závitem M6.

Po instalaci jsou kryty sestaveny v obráceném pořadí kroků. Kryty nelze demontovat, když je nárazová západka uzavřena a následně chráněna před vandalismem.

Drážky umožňují upevnění nárazové západky na rám dveří nebo systémové profily jak ze strany ovládání tak i zezadu. Vůle instalace 1 mm se rovněž snadno nastavuje.



PŘÍKLAD POUŽITÍ

