

Panty

Zinkový tlakový odlitek, pro panely (dvevní tabule)

SPECIFIKACE

Zinková slitina **ZD**

práškově lakováno

- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

- barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Čep pantu

Nerezová ocel AISI 303

Vymezovací podložky

Nerezová ocel AISI 316L

Upínací šrouby

Nerezová ocel AISI 304

Distanční podložky

Plast (Polyamid PA)

Pryžové vložky

Elastomer (TPE)



INFORMACE

Závěsy GN 938 se používají k upevňování dveřních tabulí, např. vyrobených ze sklad nebo plastu, aby bylo zabráněno možnosti jejich otáčení. Jsou konstruovány tak, aby se shodovaly s držáky podpěr panelů GN 939 (viz. strana).

Panely (dvevní tabule) jsou sevřeny mezi pryžovými vložkami a dodatečně zajištěny pomocí vymezovacích pouzder, čímž se vytváří spojení se silovým stykem.

Používají-li se závěsy s profilovými systémy se 6, 8- nebo 10mm drážkami, matice pro T-drážku GN 938.1 (viz. strana) jsou k dostání jako montážní příslušenství. Tyto matice usnadňují vyrovnaní závěsů a zajišťují jejich ochranu proti protažení.

Kryty se dodávají ve volném stavu. Nasouvají se z boku po sestavení a automaticky se zajišťují v montážní poloze.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Matice pro T-drážky GN 938.1 (viz. strana)

NA POPTÁVKU

- další barvy


TECHNICKÉ INFORMACE

- Seznam typů pantů (viz strana 1362)
- Informace o pracovním zatížení (viz strana A40)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

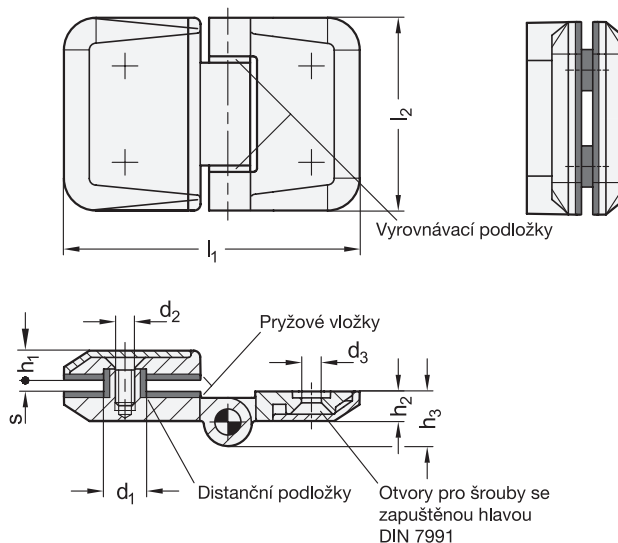


GN 938


Označení	l1	l2	s Jmenovitá velikost	s Rozsah upnutí	d1 -0.2	d2 Upínací šroub	d3 Pro šroub	h1	h2	h3	A/F	Δ
GN 938-ZD-92-60-4-SW	92	60	4	4...8	13	M 6	M 6	9.5	9.5	17	T30	360
GN 938-ZD-92-60-4-SR	92	60	4	4...8	13	M 6	M 6	9.5	9.5	17	T30	360
GN 938-ZD-122-90-8-SW	122	90	8	8...12	16	M 8	M 8	13.5	13.5	25	T45	1035
GN 938-ZD-122-90-8-SR	122	90	8	8...12	16	M 8	M 8	13.5	13.5	25	T45	1035

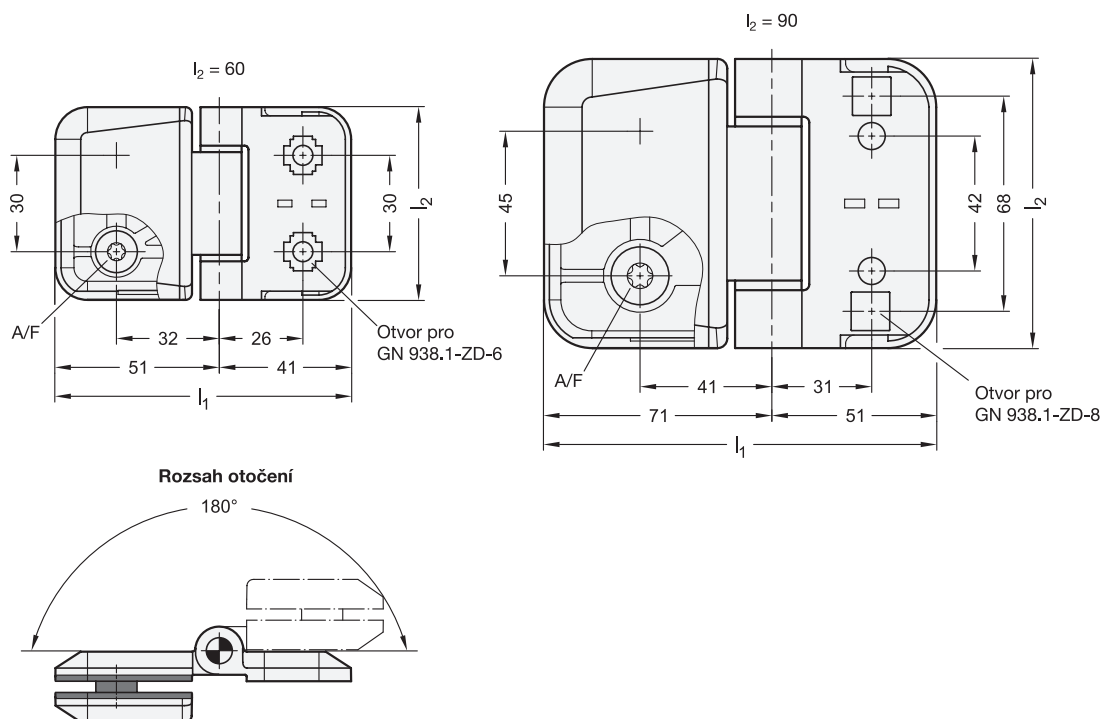

Montážní pokyny

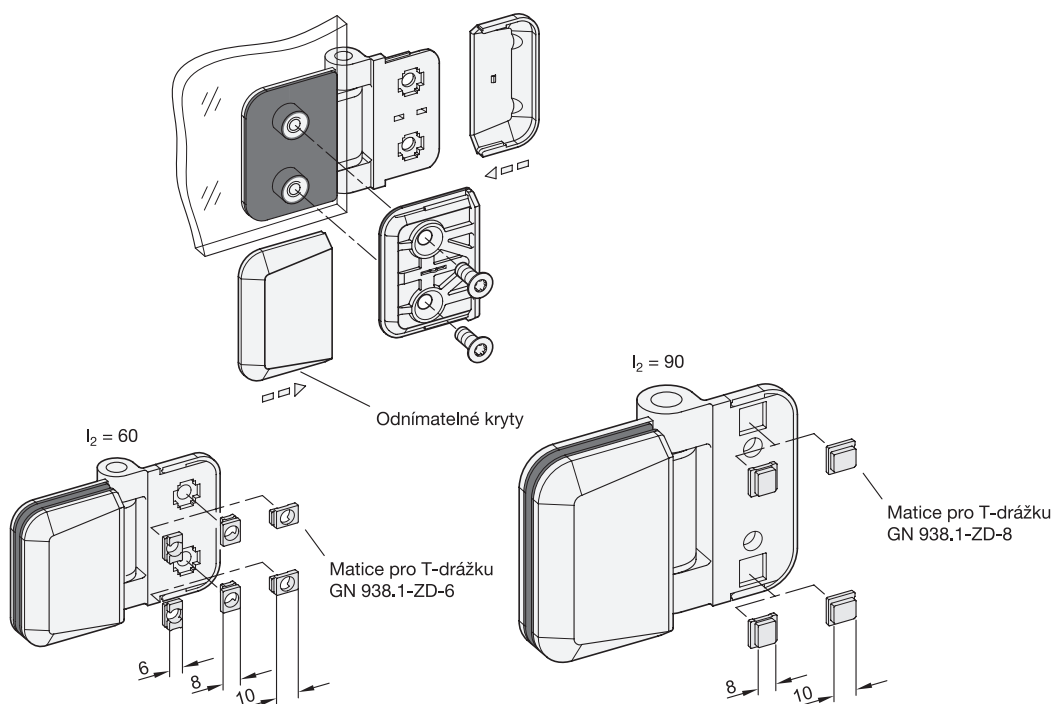

Příklad použití

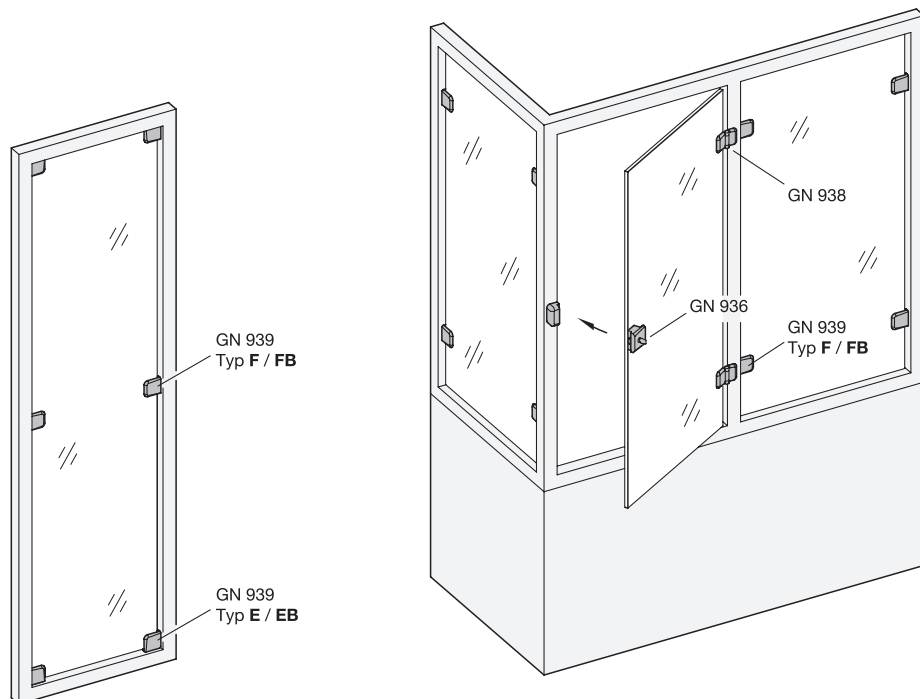

Panty GN 938
 Matice pro T-drážky GN 938.1
 Držáky podpěr panelů GN 939