

Držáky podpěr panelů

Zinková slitina, pro skleněné a plastové panely

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **E**: Úhlový držák
- Typ **EB**: Úhlový držák se zajišťovacím čepem
- Typ **F**: Ploché držák
- Typ **FA**: Ploché držák s dorazovým plechem
- Typ **FB**: Ploché držák se zajišťovacím čepem

Zinková slitina **ZD**

práškové lakováno

- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Upínací šrouby

Nerezová ocel AISI 304

Pryžové vložky

Butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR)

Dorazový plech (typ FA)

Nerezová ocel AISI 316L

Zajišťovací čepy (typ EB a FB)

- Nerezová ocel AISI 304
- Plast povrstvený polyamidem (PA)



INFORMACE

Držáky GN 939 slouží k uchycení panelů ze skla, plastu a dalších materiálů. K dispozici je úhlové i ploché provedení v závislosti na montážní situaci.

Panely jsou sevřeny mezi pryžové vložky. Výběrem typu se zajišťovacím kolíkem nebo dorazovým plechem lze dosáhnout důsledného zajištění.

Pokud jsou držáky používány s profilovými systémy s 8- nebo 10mm drážkami, matice pro T-drážku GN 938.1 (viz. strana) jsou k dostání jako montážní příslušenství. Umožňují jednoduché zarovnání, zajištění držáku vůči otáčení a působí proti případnému namáhání.

NA POPTÁVKU


- další barvy


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Matice pro T-drážky GN 938.1-ZD-8 (viz strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

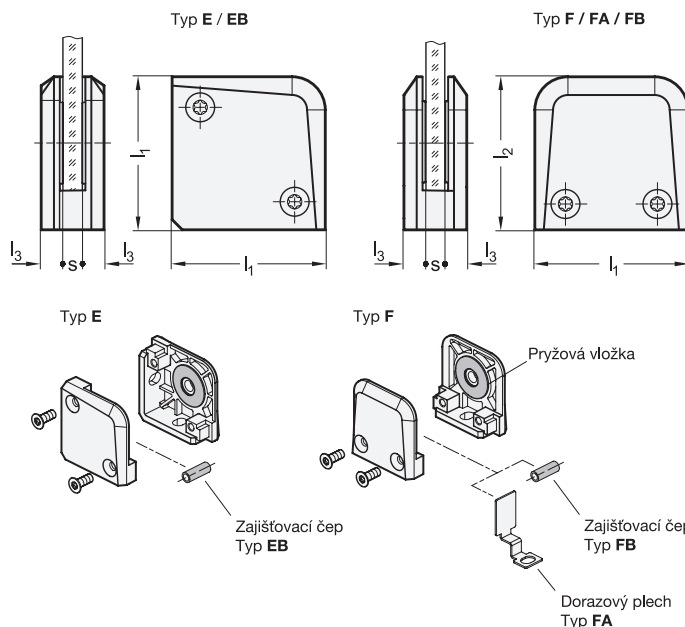

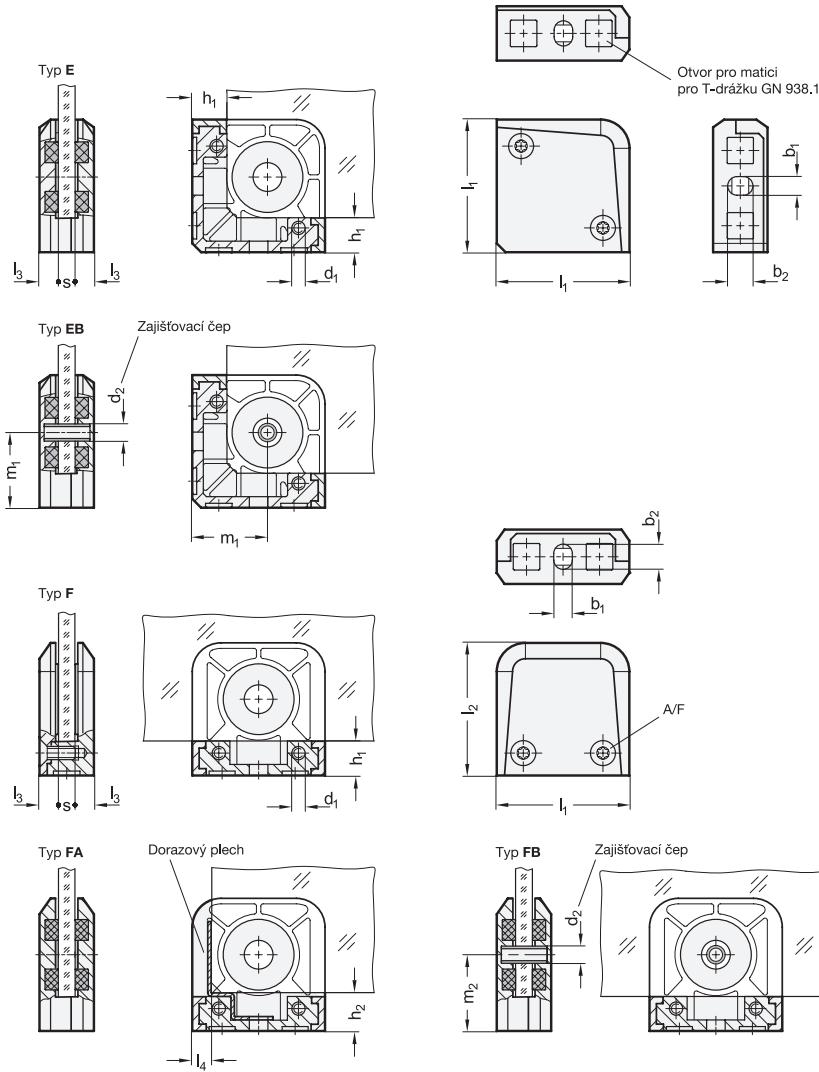

*Doplňte o označení barvy držáku podpěr panelů (SW nebo SR)

 SW	 SR
RAL9005	RAL9006

GN 939-E


Označení	l ₁	s	l ₃	b ₁	b ₂	d ₁ upínací šroub	h ₁	A/F Torx	
GN 939-ZD-60-5-E-*	60	5	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	260
GN 939-ZD-60-6-E-*	60	6	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	261
GN 939-ZD-60-8-E-*	60	8	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	273
GN 939-ZD-60-10-E-*	60	10	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	285
GN 939-ZD-60-12-E-*	60	12	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	297

GN 939-EB

Označení	l ₁	s	l ₃	b ₁	b ₂	d ₁ upínací šroub	d ₂	h ₁	m ₁	A/F Torx	
GN 939-ZD-60-5-EB-*	60	5	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	260
GN 939-ZD-60-6-EB-*	60	6	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	266
GN 939-ZD-60-8-EB-*	60	8	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	278
GN 939-ZD-60-10-EB-*	60	10	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	291
GN 939-ZD-60-12-EB-*	60	12	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	303

Váha pro typ SW



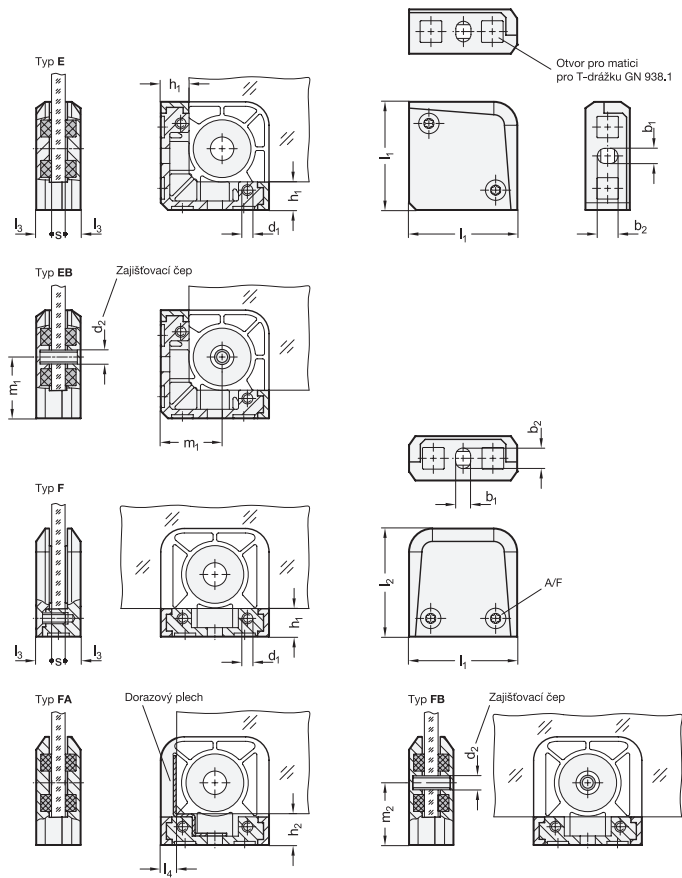

* Doplňte o označení barvy držáku podpěr panelů (SW nebo SR)

SW	SR
RAL9005	RAL9006

GN 939-F

Označení	l1	s	l2	l3	b1	b2	d1 upínací šroub	h1	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-F-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	244
GN 939-ZD-60-6-F-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	248
GN 939-ZD-60-8-F-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	256
GN 939-ZD-60-10-F-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	265
GN 939-ZD-60-12-F-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	273

GN 939-FA


Označení	l1	s	l2	l3	b1	b2	d1 upínací šroub	h2	l4	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-FA-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	252
GN 939-ZD-60-6-FA-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	256
GN 939-ZD-60-8-FA-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	265
GN 939-ZD-60-10-FA-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	275
GN 939-ZD-60-12-FA-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	285

GN 939-FB



Označení	l1	s	l2	l3	b1	b2	d1 upínací šroub	d2	h1	m2	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-FB-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	248
GN 939-ZD-60-6-FB-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	252
GN 939-ZD-60-8-FB-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	261
GN 939-ZD-60-10-FB-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	270
GN 939-ZD-60-12-FB-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	265

Váha pro typ SW

Příklady použití

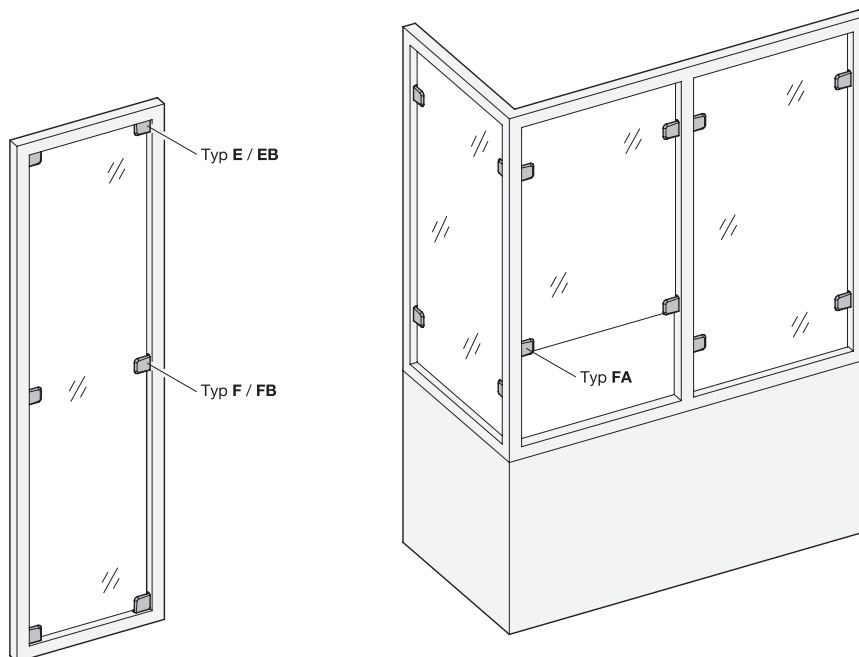

Montážní pokyny

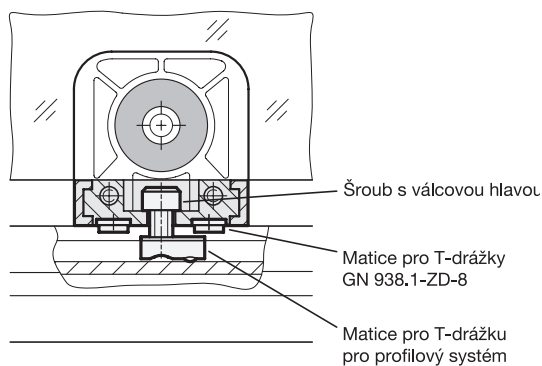

Spojovací prvky 16