

Ruční kola

Litina, s velkým nábojem

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou rukojetí

Litina GG

- Náboj obrobený
- Obruč soustružená a leštěná
- Soustřednost a obvodová házivost < 0,4
- Rukojeti DIN 39 (viz. strana 565) / DIN 98 (viz. strana 579)
- Ocel, pozinkovaná, modrý pozink



INFORMACE

Ruční kola GN 950.1 splňují mnohem vyšší nároky, než jaké vyžaduje norma DIN, a jsou k dostání s $\varnothing d_1 = 180$ a v typu D s otočnou rukojetí.


Ruční kola GN 950.1 mají prodloužené náboje s větším průměrem, takže umožňují větší otvory a větší vzdálenost mezi ráfkem a upevňovacím povrchem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 871)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885-1 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)

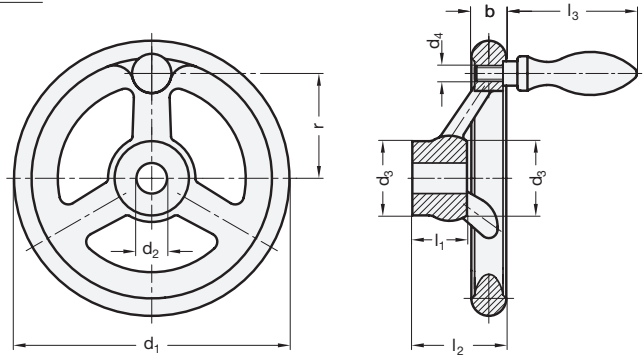

GN 950.1-B

Označení	d_1	d_2 H7 Otvor	b	$d_3 \approx$	d_4	l_1	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	r	$\varnothing$ Rukojeť	Počet paprsků	Δ
GN 950.1-GG-125-B14-A	125	14	16	34	-	26	45	65	-	-	3	750
GN 950.1-GG-125-B14-D	125	14	16	34	M 8	26	45	65	47	20	3	886
GN 950.1-GG-160-B16-A	160	16	18	45	-	32	52	80	-	-	3	1300
GN 950.1-GG-160-B16-D	160	16	18	45	M 10	32	52	80	62	25	3	1487
GN 950.1-GG-200-B20-A	200	20	22	50	-	38	59	80	-	-	3	2320
GN 950.1-GG-200-B20-D	200	20	22	50	M 10	38	59	80	80	25	3	2515
GN 950.1-GG-250-B24-A	250	24	26	56	-	44	66	102	-	-	5	4000
GN 950.1-GG-250-B24-D	250	24	26	56	M 12	44	66	102	101	32	5	4400

GN 950.1-K

Označení	d_1	d_2 H7 Otvor	b	$d_3 \approx$	d_4	l_1	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	r	$\varnothing$ Rukojeť	Počet paprsků	Δ
GN 950.1-GG-125-K14-A	125	14	16	34	-	26	45	65	-	-	3	806
GN 950.1-GG-125-K14-D	125	14	16	34	M 8	26	45	65	47	20	3	882
GN 950.1-GG-160-K16-A	160	16	18	45	-	32	52	80	-	-	3	1320
GN 950.1-GG-160-K16-D	160	16	18	45	M 10	32	52	80	62	25	3	1500
GN 950.1-GG-200-K20-A	200	20	22	50	-	38	59	80	-	-	3	2329
GN 950.1-GG-200-K20-D	200	20	22	50	M 10	38	59	80	80	25	3	2500
GN 950.1-GG-250-K24-A	250	24	26	56	-	44	66	102	-	-	5	4000
GN 950.1-GG-250-K24-D	250	24	26	56	M 12	44	66	102	101	32	5	4460