

Ruční kola

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **F**: s pevnou rukojetí

Těleso kola

Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 316

- Náboj obrobený
- Obruč soustružená a leštěná
- neopracovaný povrch matně pískovaný

Pevná rukojet' DIN 39

Nerezová ocel AISI 316L



INFORMACE

Rozměry ručních kol GN 950.6 z nerezové oceli odpovídají rozměrům ručních kol DIN 950 (viz. strana 140).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184.5 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)

NA POPTÁVKU


- jiný průměr otvoru
- se čtvercovým otvorem

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885 (viz. strana A16)
- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

* Doplňte označení o typ vývrtu (B nebo K)

B bez drážky pro pero
K s drážkou pro pero

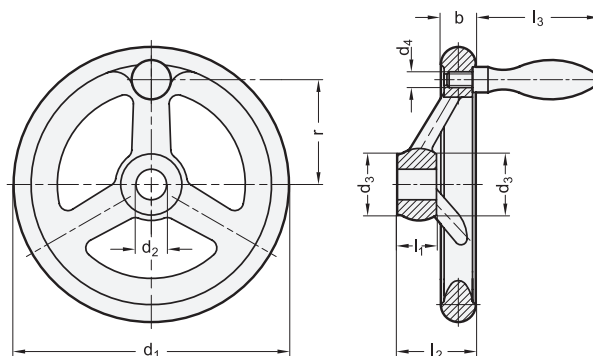

GN 950.6-A

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂ H9 Otvor	b	d ₃ ≈	d ₄	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	r	Ø Rukojet'	Počet paprsků	⚖
GN 950.6-100-*10-A	100	10	14.5	25.5	M 6	17	33	48.5	36	16	3	406
GN 950.6-125-*12-A	125	12	15.8	27	M 8	18	35.5	62	47	20	3	641
GN 950.6-140-*14-A	140	14	17	29	M 8	19	38.5	62	52	20	3	865
GN 950.6-160-*14-A	160	14	17.5	31	M 10	20	39.5	77	62	25	3	1090
GN 950.6-200-*18-A	200	18	20	37	M 10	24	44.5	77	80	25	3	1800

GN 950.6-F

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂ H9 Otvor	b	d ₃ ≈	d ₄	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	r	Ø Rukojet'	Počet paprsků	⚖
GN 950.6-100-*10-F	100	10	14.5	25.5	M 6	17	33	48.5	36	16	3	460
GN 950.6-125-*12-F	125	12	15.8	27	M 8	18	35.5	62	47	20	3	770
GN 950.6-140-*14-F	140	14	17	29	M 8	19	38.5	62	52	20	3	940
GN 950.6-160-*14-F	160	14	17.5	31	M 10	20	39.5	77	62	25	3	1320
GN 950.6-200-*18-F	200	18	20	37	M 10	24	44.5	77	80	25	3	2060

Váha pro provedení B