

Regulační kolečka
pro ukazatele polohy digitální

SPECIFIKACE

Typy

- Typ A: Hřídel-Ød2 < Otvor-Ø d3
- Typ B: Hřídel-Ød2 = Otvor-Ø d3


Hliník
eloxovaný hliník, barva černá
Upínací šroub DIN 916 z nerezové oceli
s vnitřním šestihranem a zubatým hrotem
Středová krytka
Plast, barva světle šedá

INFORMACE

Regulační kolečka GN 957 se používají spolu s ukazateli polohy digitálními. Nabízí jednoduché řešení v případech, kdy je vyžadováno přesné manuální nastavování polohy u některých aplikací. Konstrukce těchto regulačních koleček je přizpůsobená na průměr regulačního hřídele a proto redukční vložky RB51 nejsou potřebné.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

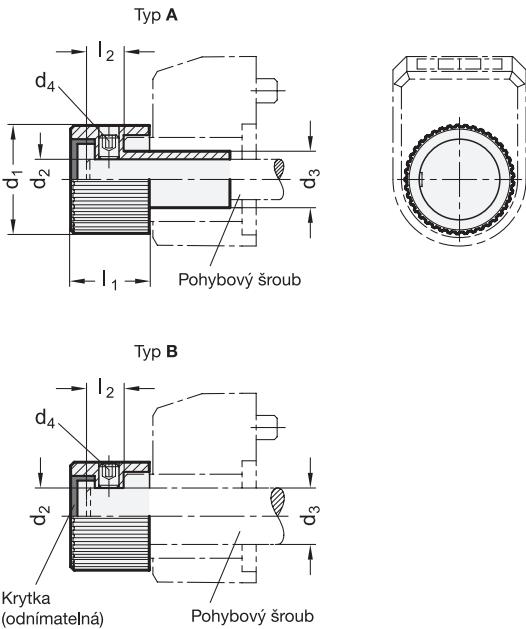

GN 957

Označení	d1	d2 H9	d3	d4	l1	l2 min.	l2 max.	Pro ukazatel polohy	⚖
GN 957-22-B6-A	22	B 6	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	10
GN 957-22-B8-A	22	B 8	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	20
GN 957-27-B6-A	27	B 6	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	24
GN 957-27-B8-A	27	B 8	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	22
GN 957-27-B10-A	27	B 10	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	20
GN 957-27-B12-A	27	B 12	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	176
GN 957-42-B10-A	42	B 10	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	72
GN 957-42-B12-A	42	B 12	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	69
GN 957-42-B14-A	42	B 14	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	60
GN 957-42-B15-A	42	B 15	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	63
GN 957-42-B16-A	42	B 16	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	60
GN 957-22-B10-B	22	B 10	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	77
GN 957-27-B14-B	27	B 14	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	14
GN 957-42-B20-B	42	B 20	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	50

