

Rychloupínače a uzávěry

pneumatické, vysoce odolné „Longlife“

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **APV**: Upínací rameno s drážkou a 2 přírubovými podložkami
- Typ **CPV**: Upínací rameno s drážkou a 2 přírubovými podložkami, Sestava hřídele GN 708.1 (viz. strana)
- Typ **EPV**: Upínací rameno s pouzdem

Označení

Provedení **M**: magnetický píst

Základna

Ocel, fosfátovaná

Ložiskové čepy / pouzdra

Ocel

kalená a broušená

Dvojitý pneumatický válec

s nastavitelným tlumením koncové polohy
max. tlak 6 barů

Všechny pohyblivé díly

mazány speciálním mazivem

- Upínací šrouby GN 708.1(viz strana), Typ A

- Ocel, pozinkovaná

- Přítlačná opěrka z pryže 85 Shore A

INFORMACE

Upínače „Longlife“ GN 962 jsou vybaveny zesíleným tělem a kalenými a broušenými kolíky/pouzdry. Díky tomu jsou vhodné pro použití tam, kde je nutná velká upínací síla a kde je vyžadována dlouhá životnost.

Aby byla zajištěna delší životnost mechanických částí a pneumatického válce, neměl by provozní tlak překročit 6 barů. Do okruhu sání vzduchu je vhodné zařadit řídicí jednotku stlačeného vzduchu.


Upínače GN 962 jsou standardně vybaveny magnetickým pístem. Díky tomu je možná detekce koncové polohy pomocí snímačů GN 3380.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Seznam pneumatických rychloupínačů (viz strana)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Snímače GN 3380 (viz. strana)

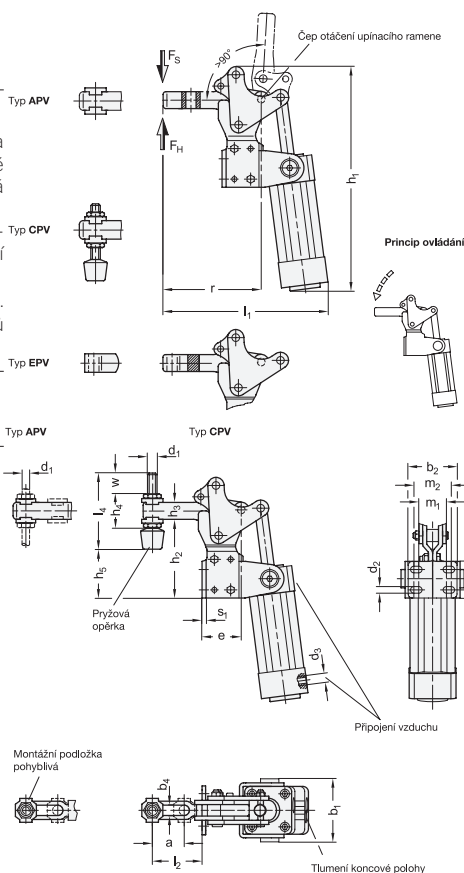

GN 962

Označení	Velikost	FH [N]	FS [N]	a ≈	b1 ≈	b2	b3	b4	d1	d2	d3	d4	Vnitřní Ø trubice	e ≈	h1 ≈	h2	h3	h4 ≈	h5	l1 ≈ l2 ≈	l3 ≈	l4	m1	m2	m3	r	s1	s2	w			
GN 962-220-APV-M	220	2200	870	35	62	48	36	6.3	M 6	6.5	G 1/8	-	4	38.3	221	77	16.6	27	60.3	161	51	-	65	30	34	20	96	3.5	-	26	974	
GN 962-440-APV-M	440	4400	1220	35	74	65	54	10.3	M10	8.5	G 1/4	-	6	54.1	287	106	24	37	78	195	60	-	77	42.5	46.5	30	125	5	-	19	1576	
GN 962-220-CPV-M	220	2200	870	35	62	48	36	6.3	M 6	6.5	G 1/8	-	4	38.3	221	77	16.6	27	60.3	161	51	-	65	30	34	20	96	3.5	-	26	992	
GN 962-440-CPV-M	440	4400	1220	35	74	65	54	10.3	M10	8.5	G 1/4	-	6	54.1	287	106	24	37	78	195	60	-	77	42.5	46.5	30	125	5	-	19	3755	
GN 962-850-EPV-M	850	8500	2280	-	87.5	75	75	-	M12	10.5	G 1/4	12.5	8	70.7	355	140	31	-	229	-	68	-	52	56	55	151	6	12	-	3700		