

Úhlové / Ploché spojky

pro profilové systémy

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **F**: spojka plochá
- Typ **L**: spojka úhlová

Označení č.

- Č. **1** otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou DIN 7991
- Č. **2** otvory válcové (bez zahloubení)

Plech

pozinkovaná, modrý pozink **ZB**

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou **SR**

INFORMACE

Úhlové a ploché spojky GN 967 se nejčastěji používají spolu s hliníkovými drážkovými profily. Spojení dvou dílů k sobě lze uskutečnit ve velmi malých prostorech s vysokým stupněm stability. Kromě použití na hliníkových profilech jsou úhlové a ploché spojky vhodné pro různé druhy upevňování a přidržování, např. navrhování různých upínacích a montážních systémů a přípravků pro obrobky. Provedení s označením č. 2 bylo navrženo s vyvrtanými válcovými otvory bez zapuštění proto, aby bylo možné pro montáž použít šrouby s válcovou hlavou, matice nebo nýty.






Typ F



Typ L

Příklad montáže

Označení č. 1
se zapuštěným otvorem

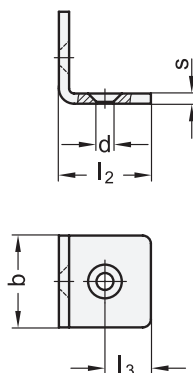

Označení č. 2
válcový otvor



Silentblok DVA

GN 967

Označení	b	l1	l2	l3	m	d	s	
GN 967-20-40-F-1-SR	20	40	-	10	20	5.2	3	16
GN 967-20-40-F-1-SW	20	40	-	10	20	5.2	3	16
GN 967-20-40-F-1-ZB	20	40	-	10	20	5.2	3	16
GN 967-30-60-F-1-SR	30	60	-	15	30	6.3	4	53
GN 967-30-60-F-1-SW	30	60	-	15	30	6.3	4	53
GN 967-30-60-F-1-ZB	30	60	-	15	30	6.3	4	53
GN 967-40-80-F-1-SR	40	80	-	20	40	8.3	5	114
GN 967-40-80-F-1-SW	40	80	-	20	40	8.3	5	114
GN 967-40-80-F-1-ZB	40	80	-	20	40	8.3	5	114
GN 967-45-90-F-1-SR	45	90	-	22.5	45	8.3	5	147
GN 967-45-90-F-1-SW	45	90	-	22.5	45	8.3	5	148
GN 967-45-90-F-1-ZB	45	90	-	22.5	45	8.3	5	149
GN 967-20-20-L-1-SR	20	-	20	10	20	5.2	3	14
GN 967-20-20-L-1-SW	20	-	20	10	20	5.2	3	14
GN 967-20-20-L-1-ZB	20	-	20	10	20	5.2	3	14
GN 967-30-30-L-1-SR	30	-	30	15	30	6.3	4	45
GN 967-30-30-L-1-SW	30	-	30	15	30	6.3	4	45
GN 967-30-30-L-1-ZB	30	-	30	15	30	6.3	4	45
GN 967-40-40-L-1-SR	40	-	40	20	40	8.3	5	40
GN 967-40-40-L-1-SW	40	-	40	20	40	8.3	5	102
GN 967-40-40-L-1-ZB	40	-	40	20	40	8.3	5	102
GN 967-45-45-L-1-SR	45	-	45	22.5	45	8.3	5	131
GN 967-45-45-L-1-SW	45	-	45	22.5	45	8.3	5	133
GN 967-45-45-L-1-ZB	45	-	45	22.5	45	8.3	5	132
GN 967-20-40-F-2-SR	20	40	-	10	20	5.2	3	17
GN 967-20-40-F-2-SW	20	40	-	10	20	5.2	3	17
GN 967-20-40-F-2-ZB	20	40	-	10	20	5.2	3	17
GN 967-30-60-F-2-SR	30	60	-	15	30	6.3	4	54
GN 967-30-60-F-2-SW	30	60	-	15	30	6.3	4	54
GN 967-30-60-F-2-ZB	30	60	-	15	30	6.3	4	54
GN 967-40-80-F-2-SR	40	80	-	20	40	8.3	5	121
GN 967-40-80-F-2-SW	40	80	-	20	40	8.3	5	121
GN 967-40-80-F-2-ZB	40	80	-	20	40	8.3	5	121
GN 967-45-90-F-2-SR	45	90	-	22.5	45	8.3	5	152
GN 967-45-90-F-2-SW	45	90	-	22.5	45	8.3	5	152
GN 967-45-90-F-2-ZB	45	90	-	22.5	45	8.3	5	152
GN 967-20-20-L-2-SR	20	-	20	10	20	5.2	3	15
GN 967-20-20-L-2-SW	20	-	20	10	20	5.2	3	15
GN 967-20-20-L-2-ZB	20	-	20	10	20	5.2	3	15
GN 967-30-30-L-2-SR	30	-	30	15	30	6.3	4	48
GN 967-30-30-L-2-SW	30	-	30	15	30	6.3	4	48
GN 967-30-30-L-2-ZB	30	-	30	15	30	6.3	4	48
GN 967-40-40-L-2-SR	40	-	40	20	40	8.3	5	106
GN 967-40-40-L-2-SW	40	-	40	20	40	8.3	5	106
GN 967-40-40-L-2-ZB	40	-	40	20	40	8.3	5	106
GN 967-45-45-L-2-SR	45	-	45	22.5	45	8.3	5	137
GN 967-45-45-L-2-SW	45	-	45	22.5	45	8.3	5	137
GN 967-45-45-L-2-ZB	45	-	45	22.5	45	8.3	5	137

