

Závitové vložky z nerezů

pro kulaté a čtvercové profily

SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 303


INFORMACE

Naražte závitovou vložku GN 992.5 z nerezové oceli do otvoru profilu pomocí měkké paličky. Lamely vložky vymezují výrobní toleranci $\pm 0,5$ mm vnitřního otvoru profilu. Tyto vložky umožňují montáž šroubů do profilů.


Rozměry odpovídají rozměrům konstrukčních trubek GN 990 (viz. strana 1902), ale doporučujeme provést kontrolu tolerance trubky.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

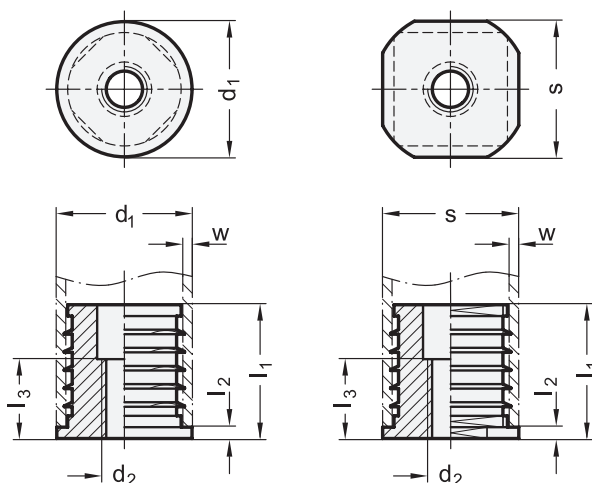

Příklad použití



GN 992.5-D

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	l1	l2	l3 +0.5	w	Pro trubku GN 990	Δ
GN 992.5-D20-M8	D 20	M 8	16	29.5	2.5	16	2	D 20	28
GN 992.5-D25-M8	D 25	M 8	21	29.5	2.5	16	2	D 25	80
GN 992.5-D25-M10	D 25	M 10	21	29.5	2.5	16	2	D 25	50
GN 992.5-D30-M8	D 30	M 8	26	29.5	2.5	18	2	D 30	93
GN 992.5-D30-M10	D 30	M 10	26	29.5	2.5	18	2	D 30	90
GN 992.5-D40-M10	D 40	M 10	34	33.5	2.5	24	3	D 40	186
GN 992.5-D40-M12	D 40	M 12	34	33.5	2.5	24	3	D 40	180
GN 992.5-D50-M12	D 50	M 12	44	37.5	2.5	30	3	D 50	350
GN 992.5-D50-M16	D 50	M 16	44	37.5	2.5	30	3	D 50	330

GN 992.5-V

STAINLESS STEEL

Označení	s1	d2	l1	l2	l3 +0.5	w	Pro trubku GN 990	Δ
GN 992.5-V20-M8	V 20	M 8	29.5	2.5	16	2	V 20	32
GN 992.5-V25-M8	V 25	M 8	29.5	2.5	16	2	V 25	61
GN 992.5-V25-M10	V 25	M 10	29.5	2.5	16	2	V 25	58
GN 992.5-V30-M8	V 30	M 8	29.5	2.5	18	2	V 30	106
GN 992.5-V30-M10	V 30	M 10	29.5	2.5	18	2	V 30	103
GN 992.5-V40-M10	V 40	M 10	33.5	2.5	24	3	V 40	216
GN 992.5-V40-M12	V 40	M 12	33.5	2.5	24	3	V 40	211
GN 992.5-V50-M12	V 50	M 12	37.5	2.5	30	3	V 50	420
GN 992.5-V50-M16	V 50	M 16	37.5	2.5	30	3	V 50	390