

Závitové vložky


Hliník / pro kulaté a čtvercové profily

SPECIFIKACE


Hliník
bez povrchové úpravy

INFORMACE

Naražte závitovou vložku GN 992 do otvoru profilu pomocí měkké paličky. Lamely vložky vymezují výrobní toleranci $\pm 0,5$ mm vnitřního otvoru profilu. Tyto vložky umožňují montáž šroubů do profilů. Rozměry odpovídají rozměrům konstrukčních trubek GN 990 (viz. strana 1902), ale doporučujeme provést kontrolu tolerance trubky.

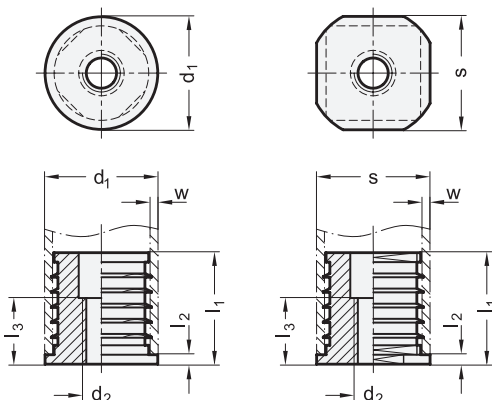

Příklad použití



GN 992-D

Označení	d1	d2	l1	l2	l3 +0.5	w	Pro trubku GN 990	△
GN 992-D20-M8	D 20	M 8	29.5	2.5	16	2	D 20	10
GN 992-D25-M8	D 25	M 8	33.5	2.5	16	2	D 25	22
GN 992-D25-M10	D 25	M 10	33.5	2.5	16	2	D 25	22
GN 992-D30-M8	D 30	M 8	33.5	2.5	18	2	D 30	34
GN 992-D30-M10	D 30	M 10	33.5	2.5	18	2	D 30	45
GN 992-D32-M8	D 32	M 8	33.5	2.5	18	2	D 32	50
GN 992-D32-M10	D 32	M 10	33.5	2.5	18	2	D 32	50
GN 992-D35-M10	D 35	M 10	37.5	2.5	24	2	D 35	55
GN 992-D35-M12	D 35	M 12	37.5	2.5	24	2	D 35	55
GN 992-D40-M10	D 40	M 10	41.5	2.5	24	3	D 40	78
GN 992-D40-M12	D 40	M 12	41.5	2.5	24	3	D 40	78
GN 992-D42-M10	D 42	M 10	41.5	2.5	24	3	D 42	90
GN 992-D42-M12	D 42	M 12	41.5	2.5	24	3	D 42	90
GN 992-D45-M12	D 45	M 12	45.5	2.5	30	3	D 45	110
GN 992-D45-M16	D 45	M 16	45.5	2.5	30	3	D 45	110
GN 992-D48-M12	D 48	M 12	45.5	2.5	30	3	D 48	130
GN 992-D48-M16	D 48	M 16	45.5	2.5	30	3	D 48	130
GN 992-D50-M12	D 50	M 12	45.5	2.5	30	3	D 50	145
GN 992-D50-M16	D 50	M 16	45.5	2.5	30	3	D 50	145

GN 992-V

Označení	s1	d2	l1	l2	l3 +0.5	w	Pro trubku GN 990	△
GN 992-V20-M8	V 20	M 8	29.5	2.5	16	2	V 20	11
GN 992-V25-M8	V 25	M 8	33.5	2.5	16	2	V 25	22
GN 992-V25-M10	V 25	M 10	33.5	2.5	16	2	V 25	22
GN 992-V30-M8	V 30	M 8	33.5	2.5	18	2	V 30	41
GN 992-V30-M10	V 30	M 10	33.5	2.5	18	2	V 30	52
GN 992-V35-M10	V 35	M 10	37.5	2.5	24	2	V 35	60
GN 992-V35-M12	V 35	M 12	37.5	2.5	24	2	V 35	60
GN 992-V40-M10	V 40	M 10	41.5	2.5	24	3	V 40	90
GN 992-V40-M12	V 40	M 12	41.5	2.5	24	3	V 40	88
GN 992-V45-M12	V 45	M 12	45.5	2.5	30	3	V 45	165
GN 992-V45-M16	V 45	M 16	45.5	2.5	30	3	V 45	120
GN 992-V50-M12	V 50	M 12	45.5	2.5	30	3	V 50	165
GN 992-V50-M16	V 50	M 16	45.5	2.5	30	3	V 50	160