

Snímač polohy

pro pneumatické rychloupínače, indukční snímač

SPECIFIKACE

Rozsah napětí: 10 až 30 V DC

Spínací zatížení: 0 až 100 mA

Pokles napětí: ≤ 2 V

Teplotní rozsah použití: 0 °C až 50 °C

Stupeň krytí: IP 65

Signalizace LED diodami:

- zelená: provozní napětí
- červená: poloha přepínače uzavřeno
- žlutá: poloha přepínače otevřeno

INFORMACE

Díky těmto snímačům polohy GN 893.1, GN 893.2, GN 893.3 a GN 893.4 mohou pneumatické rychloupínače vysílat řídicí signály, přičemž LED diody ukazují provozní a přepínací polohy.

Snímače polohy mohou být přišroubovány přímo na pneumatických rychloupínačích. Lze je umístit na libovolnou stranu.

Výrovnávací podložka z plastu a dva šrouby M4 s válcovou hlavou jsou součástí dodávky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Kabel s konektorem

4-piny, délka kabelu 5 nebo 10 m:

- GN 330-M12x1-4-G-5 (viz. strana 1448)
- GN 330-M12x1-4-G-10 (viz. strana 1448)




GN 893.1





GN 893.2

GN 893.3

GN 893.4

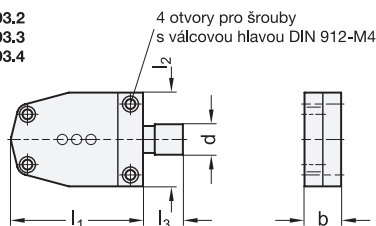

3 LED diody



GN 893.1 / GN 893.2 / GN 893.3 / GN 893.4

Pneumatické rychloupínače	Snímač polohy	b	d Konektor 4-pólový	l1 - 0.2	l2	l3	⚖
GN 864-20-BL	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC kabel)	20
GN 864-32-BL	GN 893.2	16	M 12 x 1	57,5	41	10	26
GN 864-40-BL	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 864-50-BL	GN 893.4	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 865-20-BI	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC kabel)	20
GN 865-32-BI	GN 893.2	16	M 12 x 1	57,5	41	10	26
GN 865-40-BI	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 865-50-BI	GN 893.4	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 866-20-BC	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC kabel)	20
GN 866-32-BC	GN 893.2	16	M 12 x 1	57,5	41	10	26
GN 866-40-BC	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31