

Upínací šrouby

s kulovým koncem a vnitřním šestihranem,
technopolymer SUPER

MATERIÁL

Technopolymer SUPER na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými vlákny, černá barva RAL 9005 (C9) nebo šedá barva RAL 7040 (C33).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Šrouby GST-SB ve spojení s přitlačnými podložkami GN 631 lze použít k vytvoření různých zajišťovacích systémů.

Šroub s vnitřním šestihranem umožňuje rychlé přišroubování a odšroubování produktu.



Průměr "d1" koule je menší než průměr "d" šroubu, díky čemuž lze šroubovat ze sférické strany.

Šrouby GST-SB se navíc vyznačují těmito vlastnostmi:

- Antikorozní.
- Odolnost proti chemickým látkám.
- Lze použít i ve venkovních podmínkách při zachování vynikající životnosti.
- Vysoká mechanická pevnost.
- Lehké: vhodné pro aplikace vyžadující sníženou hmotnost.



Příklad použití

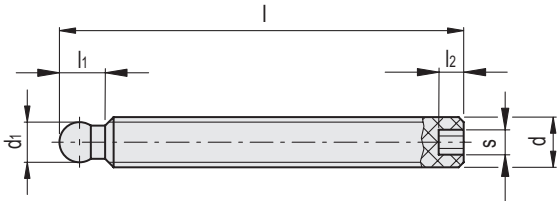

*Doplňte označení barvy, například: 317901-C9 GST-M6x30-SB-C9

C9 C33
 RAL9005 RAL7040

Kód	Označení	d	d1	l	l1	l2	s	⚖
317901-*	GST-M6x30-SB-*	M6	4,5	30	5	6	2	1
317903-*	GST-M6x40-SB-*	M6	4,5	40	5	6	2	1
317905-*	GST-M6x50-SB-*	M6	4,5	50	5	6	2	2
317913-*	GST-M8x40-SB-*	M8	6	40	6,5	8	3	2
317915-*	GST-M8x50-SB-*	M8	6	50	6,5	8	3	3
317917-*	GST-M8x63-SB-*	M8	6	63	6,5	8	3	4