

Ložisková podpěra Z14 pro válečky

pro motorizovaný váleček, technopolymer, ocel

TĚLO A VNĚJŠÍ POUZDRO

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá.

OCHRANNÝ KRYT

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva šedá.

LOŽISKA

Chromová ocel.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ



Ložiskové podpěry pro motorizované válečky GVD se vkládají do konců trubek dopravních válečků (obr. 1). Hnací řetězové kolo s 14 zuby pro válečkový řetěz typu DIN 8187-08-B1. Doporučené maximální zatížení: 200 [N].

SPECIÁLNÍ PŘÍKONÁNÍ NA VÝŽÁDÁNÍ

- Ložisko z nerezové oceli.
- Verze pro trubky s vnějším průměrem 60 mm a vnitřním průměrem 54,5, 56 a 57 mm.



Obr. 1

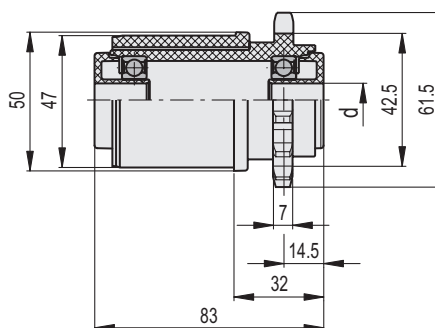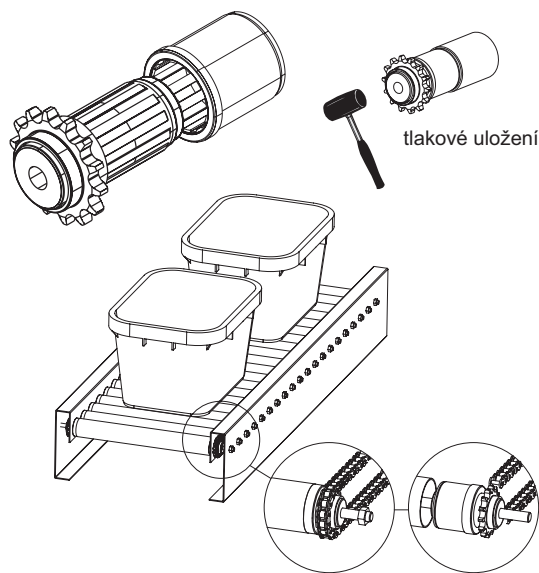

Kód	Označení	d	Δ
419911	GVD-50-12	12	145
419913	GVD-50-14	14	145