

# Ložisková podpěra Z14 pro válečky

pro třecí váleček, technopolymer, ocel

## TĚLO A VNĚJŠÍ POUZDRO

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá.

## OCHRANNÝ KRYT

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva šedá.

## LOŽISKA

Chromová ocel.

## VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Ložiskové podpěry pro třecí válečky GVF se vkládají do konců trubek dopravních válečků (obr. 1). Hnací řetězové kolo s 14 zuby pro válečkový řetěz typu DIN 8187-08-B1.




Doporučené maximální zatížení: 200 [N].

## SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Ložisko z nerezové oceli.
- Verze pro trubky s vnějším průměrem 60 mm a vnitřním průměrem 54,5, 56 a 57 mm.



Obr. 1

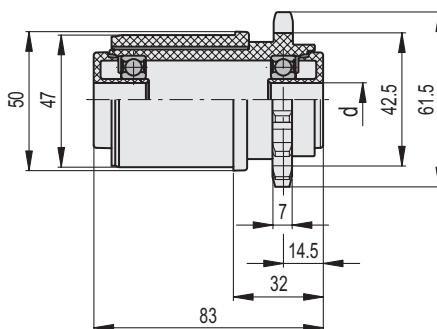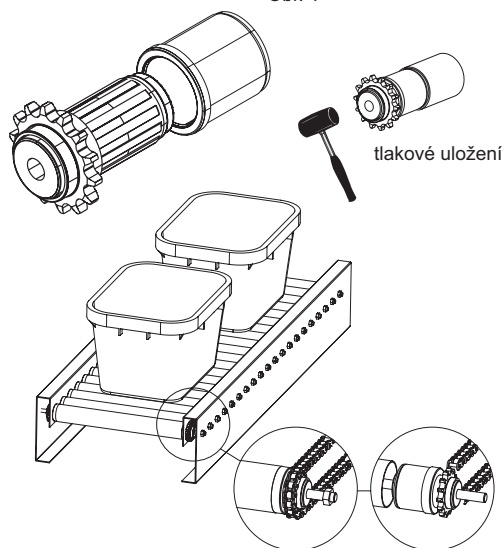

| Kód    | Označení  | d  | Δd  |
|--------|-----------|----|-----|
| 419921 | GVF-50-12 | 12 | 145 |
| 419923 | GVF-50-14 | 14 | 145 |