

Ložisková podpěra pro válečky

pro vodící váleček, technopolymer, ocel

TĚLO

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá.

OCHRANNÝ KRYT

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva šedá.

LOŽISKA

Chromová ocel.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ




Ložiskové podpěry pro vodící válečky GVI se vkládají do konců trubek dopravních válečků (obr. 1).
Doporučené maximální zatížení: 200 [N].

SPECIÁLNÍ PŘÍKONÁNÍ NA VÝŽÁDÁNÍ

- Ložisko z nerezové oceli.
- Verze pro trubky s vnějším průměrem 60 mm a vnitřním průměrem 54,5, 56 a 57 mm.



Obr. 1

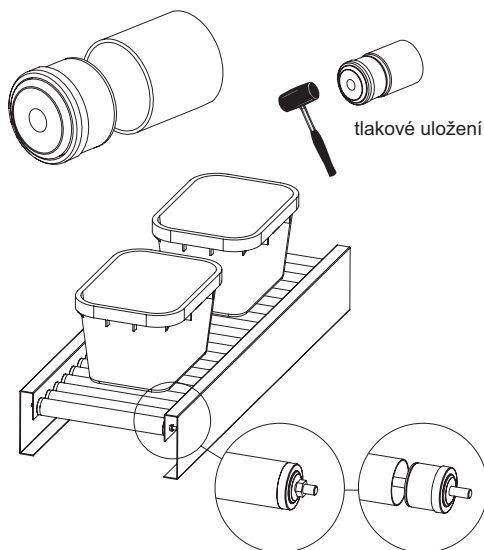

Kód	Označení	d	ΔΔ
419901	GVI-50-12	12	68
419903	GVI-50-14	14	68