

Sloupcové ukazatele hladiny do vysokých teplot

vhodné pro olej a kapaliny s glykolem

KONCOVKY

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, odolný proti vysokým teplotám, barva černá, matný povrch.

ZADNÍ KRYT

Hliník v přírodní barvě.

PRŮHLEDNÝ PŘEDNÍ KRYT

Kryt z průhledného technopolymeru na bázi polyamidu (PA-T) s odolností vůči vysokým teplotám a vysokou odolností proti nárazům, rozpouštědlům, olejům s přísadami, alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, petroleji, naftě a organofosfátům. Zabraňte styku s detergenty, které obsahují silné alkoholy, glykoly, kyseliny nebo zásady.

Lze vyjmát za účelem čištění, a to odpáčením pomocí šroubováku v místě základny ochranného krytu, které způsobí uvolnění z předřizovací drážky (viz pokyny uvedené na desce).

TRUBICE

Průhledná trubka z borosilikátového skla.

KONTRASTNÍ PLOCHA SE STUPNICÍ

Bíle lakovaný hliník. Před montáží je možné kontrastní plochu vyjmout a doplnit značky a popisy (např. MAX-MIN) na požadované místo.

ŠROUBY, MATICE A PODLOŽKY

Nerezová ocel AISI 304.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

Červený silikon VMQ 70ShA.

Vyrobeno ze suroviny, která je ve shodě s požadavky FDA (FDA EU 21).

VLASTNOSTI

Maximální viditelnost hladiny kapaliny i při pohledu ze strany.

TECHNICKÁ DATA


Maximální trvalá provozní teplota: přes 160 °C při tlaku do 1 baru.

Pro použití s jinými kapalinami než minerálními oleji a zejména za rozdílných tlakových a teplotních podmínek, je nutné kontaktovat technické oddělení společnosti Elesa.



Doporučujeme v každém případě ověřit vhodnost použití pro konkrétní provozní podmínky.



ELESA Original design

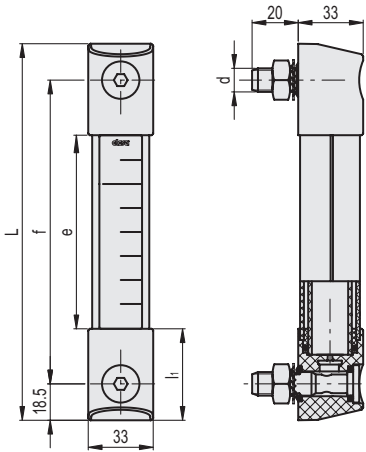

Šablona pro vrtání otvorů
Otvory bez oteřepů a zkosení

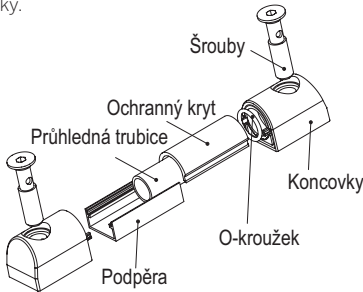

Kód	Označení	f	d	L	e	li	d'±0.2	f'±0.2	C# [Nm]	Δ
111019	HCK.127-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	127	M12	164	71	46.5	12.5	127	12	208
111029	HCK.176-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	176	M12	213	120	46.5	12.5	176	12	240
111039	HCK.254-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	254	M12	291	198	46.5	12.5	254	12	289
111049	HCK.381-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	381	M12	418	325	46.5	12.5	381	12	369
111059	HCK.508-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	508	M12	545	452	46.5	12.5	508	12	449

Maximální utahovací moment.