

Olejoznaky

vhodné pro kyselé nebo zásadité kapaliny

KONCOVKY

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP) vyztuženého skleněnými vlákny, vhodný pro styk s kyselými nebo zásaditými kapalinami, v šedé barvě RAL 7024.

Vyrobena ze surovin vyhovujících FDA (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

ZADNÍ KRYT

Hliník v přírodní barvě.

PRŮHLEDNÝ PŘEDNÍ KRYT

Polykarbonátová (PC) deska. Lze ji vyjímat za účelem čištění, a to odpačením pomocí šroubováku v místě základny ochranného krytu, které způsobí uvolnění z přídržovací drážky (viz pokyny uvedené na desce).

TRUBICE

Průhledná trubka z borosilikátového skla.

KONTRASTNÍ PLOCHA SE STUPNICÍ

Bíle lakovaný hliník. Před montáží je možné kontrastní plochu vyjmout a doplnit značky a popisy (např. MAX-MIN) na požadované místo.

ŠROUBY, MATICE A PODLOŽKY

Nerezová ocel AISI 316.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

Červený silikon VMQ 70Sha.

Vyrobena ze suroviny, která je ve shodě s požadavky FDA (FDA EU 21).

VLASTNOSTI A PŘÍPRAVA

Díky montážním koncovým dílům z Polypropylen (PP), upevňovacím šroubům z nerezové oceli AISI 316 a silikonovým těsnicím kroužkům je ukazatel hladiny HACK-PP vysoce odolný proti kyselinám, zásaditým látkám a rozpouštědlům. Není odolný proti aromatickým uhlovodíkům. Maximální viditelnost hladiny kapalin je zajištěna i při sledování z bočních poloh.

TECHNICKÁ DATA

Při laboratorních zkouškách prováděných po poměrně omezenou dobu při teplotě 23 °C s následujícími kapalinami: minerální olej typu CB68 (podle normy ISO 3498), voda nebo roztoky na bázi směsi voda/glykol (50%) bylo dosahováno hodnot odolnosti vyšších než 20 bar.

Maximální trvalá provozní teplota: 80 °C.

Ověřena byla také mnohahodinová odolnost proti tlakům o velikosti 5/6 bar za použití standardních zkušebních tekutin, oleje, vody a roztoků obsahujících glykol.

Pro použití s jinými kapalinami a za jiných tlakových a teplotních podmínek, je nutné kontaktovat technické oddělení společnosti Elesa+Ganter.

Doporučujeme v každém případě ověřit vhodnost použití pro konkrétní provozní podmínky.

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA NA VÝŽÁDÁNÍ

- Ukazatele s viditelností hladiny (viz hodnota „e“) do 1444 mm a s upevňovacími otvory uspořádanými ve vzájemné vzdálenosti do 1500 mm.




Těsnicí kroužek ze speciálního materiálu podle potřeb zákazníka.



Elesa Original design

Šablona pro vrtání otvorů

Otvory bez oteplů a zkosení

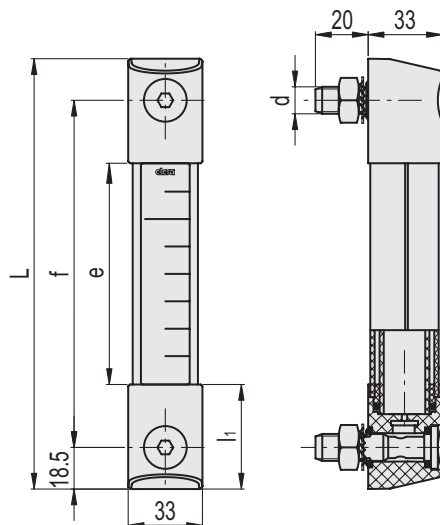

Kód	Označení	f	d	L	e	li	d'±0.2	f'±0.2	C# [Nm]	18.5
111008	HCK-PP.76-A4-M10-VMQ-GL-P	76	M10	113	42	35.5	10.5	76	12	172
111018	HCK-PP.127-A4-M12-VMQ-GL-P	127	M12	164	71	46.5	12.5	127	12	209
111028	HCK-PP.176-A4-M12-VMQ-GL-P	176	M12	213	120	46.5	12.5	176	12	239
111038	HCK-PP.254-A4-M12-VMQ-GL-P	254	M12	291	198	46.5	12.5	254	12	287
111048	HCK-PP.381-A4-M12-VMQ-GL-P	381	M12	418	325	46.5	12.5	381	12	366
111058	HCK-PP.508-A4-M12-VMQ-GL-P	508	M12	545	452	46.5	12.5	508	12	444

Maximální utahovací moment.